

[PORTA]

KATALÓGUS 2026

Ajtók házakhoz
és lakásokhoz



A KATALÓGUS
INTERAKTÍV FORMÁBAN
ELÉRHETŐ ONLINE

Igényesen
megtervezett ajtók



Tekintse meg a PORTA további katalógusait Ellenőrizze a hátsó borító belső oldalát.

Rólunk	2
Fenntartható fejlődés	6
Modern élethez szabott megoldások	8
Hogyan válasszuk ki a megfelelő ajtót?	16

Design vonalak	24
Modern Classic	26
Classic	42
Basic Home	62
Hide	78
Motive	86
Geometric	94
Horizontal	104
Rustic	136
Vertical	148
Glass	162

Csuklós és tolóajtók	170
Technikai paraméterek és további tartozékok	188

Tartozékok	190
Ajtókilincsek	192
További tartozékok és üvegek	198

Ajtótók	200
Mire kell figyelni ajtók kiválasztásakor	202
Ajtótók típusai	208
Toktoldások és takarólécek	226

További tartozékok	227
Oldalszárnyak	228
Szellőzés	229

 Kontrakt / egyedi megoldások	230
--	-----

Bejárati ajtók	232
Lakás bejárati ajtók	233
Beltéri ajtók a garázshoz	236
PORTA THERMO fém kültéri ajtók	238

Színek	248
--------	-----

Mérettáblázatok, műszaki rajzok	262
---------------------------------	-----

Kapcsolat	272
-----------	-----

Termékeink tulajdonságait jelző szimbólumok magyarázata



Piktogramok értelmezése

Ajtólap



Elérhető méretek
egyszárnyú
min. "60", max. "100"



Elérhető méretek
kétszárnyú
min. "90", max. „220"



Ajtólap
magnövelt
magassága "220"



Tolóajtó



Keret-panel ajtók

Tok



Falc nélküli



Falcos



Fordított falc



Takaróléc
60 mm és 80 mm
méretekben kaphatók



Állítható
tok



Fix

Vegye figyelembe a jelöléseket:



ÚJDONSÁG

Újdonságok kollekcióinkban – inspirálódjon és válassza ki a tökéleteset!



HYDRO PROTECT™

Új generációs, 100%-ban vízálló ajtók – védelem a nedvesség ellen!



AKUSZTIKUS CSOMAG

Akusztikus csomaggal ellátott termékek – akár a felére is csökkenti a zajt a szobában!



Új színek a kínálatunkban



Tükör, kiegészítő
lehetőség



PORTA KONTRAKT
egyedi kivitelezés

Paraméterek



AQUA STOP – az ajtólap alsó felületének nedvesség elleni védelme TechnoPORTA technológiával



TechnoPORTA technológia

Nézz meg a katalógus hátoldalát.

A hátsó borítón található a termékindex és a felületek árkategóriák szerinti osztályozása.

Színek

Három kategóriába soroltuk: Uni színek, különböző típusú és mintázatú faerezetű felületek (Modern, Tradicionális, Rusztikus) és furnérok. Így könnyebben megtalálhatja, amit keres.

Nézz meg a [248 oldalt!](#)



PORTA
Megfizethető minőség

Az ajtó kiválasztásának egyszerűnek, intuitívnek és az Ön igényeihez igazodónak kell lennie. Ennek alapján terveztük meg a PORTA katalógust.

A katalógus lépésről lépésre végigvezeti Önt a PORTA ajánlatain, és segít kiválasztani a belső térhez leginkább illő ajtót.

Katalógusunkban összegyűjtöttük ügyfeleink leggyakoribb kihívásait és bevált megoldásainkat.

Miként fogja Önt segíteni a katalógus?

1. LÉPÉS: FOGALMAZZA MEG IGÉNYEIT

Kezdjük a legfontosabb dologgal – milyen ajtóra van szüksége:

- nedvességnek ellenálló, esztétikai kompromisszumok nélkül [➤ 8](#)
- diszkrét megoldások, amelyek harmonikusan belesimulnak az enteriőrbe [➤ 10](#)
- a gazdik és háziállataik igényeihez igazítva [➤ 12](#)
- vagy olyan, amely nyugalmat és csendet biztosít Önnek [➤ 14](#)

2. LÉPÉS: MIT KELL TUDNIA, MIELŐTT AJTÓT VÁLASZTANA?

A következő oldalakon szakértőink gyakorlati tanácsait találja. Többek között a következőkről adunk információkat:

- mi befolyásolja az ajtók árát [➤ 16](#)
- az ajtó nyitási irányának helyes meghatározása [➤ 17](#)
- hogyan zajlik az ajtó megrendelése [➤ 18](#)
- milyen ajtókat válasszon [➤ 19](#)
- milyen ajtómodellek közül választhat [➤ 20](#)

3. LÉPÉS: TALÁLJA MEG A PORTA MODELLJÉT

A katalógust 10 egyértelmű dizájn vonalra osztottuk, hogy könnyebben megtalálja kedvenc modelljét.

Tekintse meg dizájn vonalainkat [➤ 24](#)

4. LÉPÉS: VÁlassza ki az ajtó színét és felületét

A katalógus végén megtalálja a színek és felületek palettáját, amelyek segítségével személyre szabhatja a kiválasztott ajtót.

Tekintse meg színeink és felületeink választékát [➤ 248](#)

Gondosan megtervezett ajtók, ahol a dizájn és a funkció tökéletes összhangban van.



Kérjük, ossza meg a katalógust másokkal is, mielőtt újrahasznosítja. A jó ajtókat érdemes ajánlani!

Ismerjen meg minket

Igényesen megtervezett ajtók

Több mint 35 éve gyártunk olyan ajtókat,
amelyek ötvözik a kiváló minőséget,
a tartósságot és a modern dizájnt.



PORTA
Díjak



Ügyfeleink bizalmának köszönhetően Lengyelországban, valamint Közép-és Kelet-Európában az élen állunk.


A PORTA 6 gyárban gyárt ajtókat: 5 Lengyelországban és 1 Romániában.

Globálisan működünk. 43 országban vagyunk jelen. A PORTA ajtók számos hazai és nemzetközi projektben megtalálhatók, például lakóépületekben, szállodákban, színházakban, kórházakban és stadionokban.

Teljes körű megoldásokat kínálunk: a lakások beltéri és bejárati ajtóitól a kültéri ajtóig – mindegyiket a legnagyobb gondossággal és figyelemmel a részletekre gyártjuk.

Tudjuk, milyen fontos a tartósság, ezért termékeinket szigorú tesztelésnek vetjük alá 21 laboratóriumban Lengyelországban és más országokban. Ez garantálja, hogy évekig megbízhatóak maradnak.

Csatlakozzon a PORTA minőségben megbízó több millió ügyfélhez.

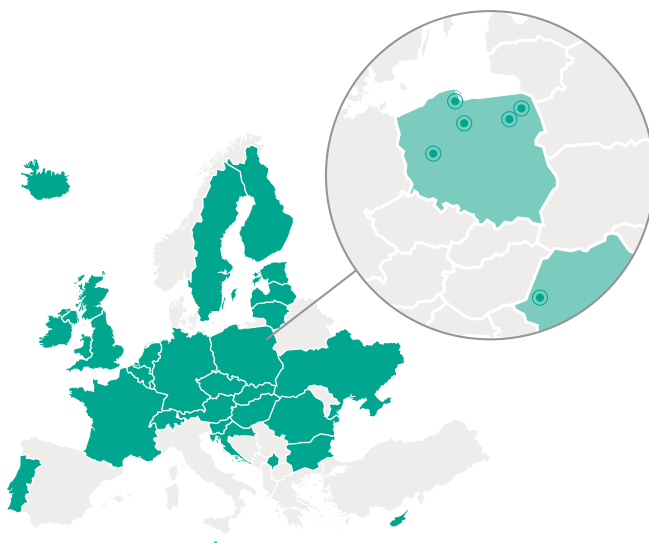

PORTA számokban

35 év
tapasztalat

~ 1.7 millió
gyártott ajtó évente

1 700
elkötelezett
alkalmazott

50+
ország, ahol jelen
vagyunk és inspirálunk

2 500+
értékesítési pont, ahol
kapcsolatba kerülhet
velünk

5*
ÉV
GARANCIA

5 ÉV GARANCIA

AZ ÖSSZES TERMÉKRE

36 HÓNAP

AZ AJTÓKRA ÉS TOKOKRA

+ TOVÁBBI 24 HÓNAP

HA A BEÉPÍTÉST MINŐSÍTETT,
PORTA OKLEVELES BEÉPÍTŐ CÉG VÉGZI



A PONTOS SZABÁLYOK AZ ALÁBBI
CÍMEN ÉRHEŐK EL:
WWW.PORTADOORS.COM/HU

HA ÖN AZ ALÁBBIKAT KERESI:

- KIVÁLÓ MINŐSÉGŐ AJTÓKAT
- DIVATOS MODELLEKET
- TANÚSITOTT TERMÉKEK
- BIZONYITOTT BEFEKTETÉSI MEGOLDÁSOKAT
- EURÓPA-SZERTE SZÉLES KÖRŐ TERJESZTÉS
- SZAKMAI VEVŐSZOLGÁLAT

**EZT MIND MEGTALÁLJA A PORTA DOORS
PORTFÓLIÓJÁBAN**

TALÁLJA MEG AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ LAPOKAT

MINTA

Párosítsa a lap típust és
a szoba stílusát

FUNKCIÓ

Találja meg az
igényeinek megfelelő
ajtókat

PARAMÉTEREK

Válassza ki az ajtó
paraméterit, a project
követelményeinek
megfelelően

SZÍN

Találja meg a megegyező
színt a lapra és
a környezetre

Ügyfeleink kihasználhatják a felületek **széles választékát**, a **standard és nem standard lehetőségeket**.



NEM STANDARD MEGRENDELÉSEK: Kontrakt Osztály - export részleg

STANDARD MEGRENDELÉSEK: PORTA Doors katalógus, www.portadoors.hu

Ez a katalógus nem minősül ajánlattételnek, és nem jelent garanciát a termékek eladhatóságára vagy eladásra való alkalmasságára és a kapcsolódó garanciákra. A Porta KMI Románia és a Porta KMI Lengyelország fenntartja a jogot a műszaki paraméterek, a termékleírások és a kiterjesztett garanciafeltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. Ezek az információk az e kiadvány közzétételének időpontjában érvényesek. A Porta katalógusok korábbi kiadásáiban szereplő információk már nem érvényesek.

Minden részletre kiterjedő felelősségvállalás

Tudatos termelés Erőforrások megtakarítása

A modern technológiák akár 60%-os villamosenergia-megtakarítást tesznek lehetővé. A PORTA TransAPI rendszer optimalizálja az anyagfelhasználást.

PORTA aktivitások

Megújuló energiaforrásokat és biomassza-rendszereket felhasználó projekteket valósítunk meg villamos energia és hő előállítására.



Tanúsítványok

PEFC™

Garantálja a fatermékek
felelős beszerzését.



EPD


Környezetvédelmi nyilatkozat,
hasznos környezetbarát
építési projekteken.

EPD

Átláthatóság

A környezeti felelősségtudat és
a fenntartható fejlődés a PORTA
kultúrájának szerves részét képezik.

Folyamatosan fejlesztjük környezetvédelmi politikánkat.
Termékeink tanúsítványai igazolják elkötelezettségünket
a bolygó iránt.



Kérjük, ossza meg a katalógust
másokkal is, mielőtt újrahasznosítja.

A jó ajtókat érdemes ajánlani!

EKOdesign

Ajtóinkat teljes életciklusuk figyelem-
bevételével tervezzük, és olyan tartós
megoldásokat hozunk létre, mint például
a **HYDRO PROTECT™** ajtótok,
amely évekig tartó használatra készült.

VOC-mentes, káros anyagokat nem tartalmazó vízbázisú
festékeket használunk, amelyek allergiások és gyermekek
számára is biztonságosak. Az UV-száritás meghosszabbítja
a termék élettartamát és garantálja a színtartósságot.



Ajtók, amelyek nem duzzadnak meg vizes környezetben.

A nedvesség, a vízpára és a hirtelen hőmérséklet-változások olyan próbatételek, amelyeknek a hagyományos ajtók gyakran nem tudnak megfelelni. A PORTA ajtók megőrzik tökéletes formájukat, színük intenzitását és teljes funkcionalitásukat akkor is, ha a fürdőszoba trópusi dzsungellé változik.

Fedezze fel a PORTA bevált megoldásait, mert mi megértjük, mire van szüksége.

Vízálló ajtótok

Keresse a jelzéseket
HYDRO PROTECT™

Fedezze fel a
HYDRO PROTECT™
ajtók előnyeit

Szkennelje
be a QR-kód



HYDRO PROTECT™

Speciális feladatokra tervezett ajtótok. **Vízálló** fa-polimer kompozitból készült, soha nem ázik át és nem duzzad meg. Ez azt jelenti, hogy mindig **tökéletesen fog kinézni**, és az ajtó funkcionális és megbízható marad. A legfontosabb, hogy megjelenésében megegyezik a többi PORTA SYSTEM ajtótokkal, így az egész otthonában egységes dizájnt hozhat létre.


További információk ➔ 214



Fém ajtótok

Egy megoldás, amely évekig nyugalmat biztosít – fokozott ellenállás a nedvességgel, beázással és korrózióval szemben. **Rendkívül tartósak**, és hosszú ideig nem igényelnek különösebb odafigyelést. Ezenkívül nagyfokú **tervezési szabadságot** biztosítanak

További információk ➔ 228, 230



Bármely RAL / NCS szín

AQUA STOP védelem

Nyugodtabb mindennapi használat

Az **AQUA STOP** egy **egyedülálló, víztaszító bevonat** amely hatékonyan védi az ajtólap alsó szélét a víz felszívódásától.

A kényelem, amit megérdemel,
és a biztonság, amire szüksége
van – kiválasztott beltéri
ajtómodellekben, felár nélkül.



Hosszabb élettartam az ajtók számára

Láthatatlan védelem az ajtó leginkább
nedvességnek kitett részén.



Az ikonnal jelölt termékek
AQUA STOP védelemmel
rendelkeznek

Diszkrét és hatékony szellőzés

Megoldások

A megfelelő légáramlás
elengedhetetlen a jó közérzethez
és a belső tér védelméhez. Ezért
két bevált megoldást kínálunk.

További információk ➔ 235

Rekuperatív rövidítés

Az ajtólap alsó szélén található keskeny, minimalista kivágás lehetővé teszi a levegő szabad áramlását. Ez különösen jól működik energiatakarékos épületekben, támogatva a **hő hatékony felhasználását**. Ez a megoldás azok számára készült, akik a **diszkrét szellőzői megoldásokat részesítik előnyben**.



Szellőző kivágás

Az ajtólap alsó részén található,
speciálisan kivágott trapéz alakú nyílás,
amely biztosítja a **szabad légáramlást**
a helyiségek között.



A tér nyitottságát kiemelő, rejtett ajtók

Minimalista forma és maximális elrendezési szabadság. PORTA HIDE – lehetővé teszi, hogy olyan belső teret hozzon létre, ahol a design és az Ön története játszik főszerepet, az ajtó pedig diszkrét háttérként szolgál.

Válasszon rejtett ajtókat, és tervezze meg őket saját elképzelései szerint!

Engedje szabadjára a terében rejlő összes lehetőséget!

Ajtók pontosan úgy, ahogy Ön szeretné

A PORTA HIDE ajtókat úgy kezelheti, mint egy vásznat. Bármilyen színre festheti őket, amit a lakás belső terének kialakításához választ. Az ajtólap felületének befejezéséhez számos falburkoló anyagot is felhasználhat, például lakkozott üveget, furnért, könnyű súlyú paneleket, sőt még a divatos mikrocementet is.

Rejtse el fürdőszobaajtóját

Rejtett ajtók a fürdőszobában? Miért ne! Szellőző kivágással vagy rekuperatív rövidítéssel kaphatók.

Mik azok a rejtett ajtók?

Ez egy olyan megoldás, amelynél az ajtólap tökéletesen egy síkban van a fallal, és az ajtók láthatatlan. Egységes felületet hoz létre. Az ajtók finoman beleolvadnak a háttérbe és vizuálisan tágabbá teszik a teret, így kiváló választás kis lakásokhoz.

Tipp



VÁSÁROLJON KÉNYELMESEN SZETT BEN

ajtólap + tok + kilincs
Nézze meg a [190 oldalon](#)



Bármilyen mintával díszítheti

Gondoskodjon az akusztikáról

A papírrácsbetét kitöltés helyett felár ellenében furatos faforgácsbetétet is választhat, amely sokkal jobb hangszigetelést biztosít.

Az ajtók akusztikus csomaggal is kaphatók.

Nézze meg a [12 oldalon](#)

Alakítsa kedve szerint

- Tapéta
- Festék
- Fali díszlécek hozzáadása
- Rendeljen furnérban
- Rendeljen szintetikus felülettel
- Rendeljen magasabb ajtókat PN „220” vagy CN „210” méretben



Fedje be izgalmas tapétával



Fesse kedvenc színére

Ajtók, amelyek lehetővé teszik, hogy hallja saját magát

Ha munkájához csend szükséges, de a gyerekek örömköltésai és kedvence izgatottsága visszhangzik a közelben, válassza a PORTA ajtókat akusztikus csomaggal, amely akár felére is csökkentheti a szobában a zajt. Engedje, hogy otthona továbbra is a saját ritmusában éljen.

Válassza a PORTA megoldásait, és hagyja a zajt az ajtó előtt!

Megoldások, amelyek működnek



Automata küszöb


Izolálja a hangokat és helyreállítja az egyensúlyt. Tökéletes: otthoni irodába (ahol a távmunka koncentrációt igényel), gyerekszobába (ahol mindig zajosabbak a dolgok) és a hálószobába (ahol hangszigetelést és intimitást biztosít).

Diszkrétén működik – automatikusan leereszkedik, amikor az ajtó becsukódik. A zajcsökkentés mellett kitölti az ajtó és a padló közötti rést, hatékonyan megakadályozva a huzatot, a nem kívánt fényáramlást és a hővesztiséget.

Felejtse el a becsapódást


Mágneses zár

A csend fenntartásának fontos eleme a mágneses zár is, amelynek köszönhetően az ajtó csendesen záródik.



Furatos faforgácsbetét

Az automata küszöbrel együtt akár 6 dB-el csökkenti a szoba zajszintjét. Ez a változás valódi hatással van a közérzetére – ahhoz hasonlítható, mintha az utcai zajt egy halk beszélgetés szintjére csökkentenénk.



Tömítés funkció

Csillapítja az ajtó külső oldaláról érkező nemkívánatos zajokat.

AKUSZTIKUS CSOMAG

✓
Keresse a jelzéseket
AKUSZTIKUS CSOMAG

A PORTA kínálatában akusztikus csomaggal ellátott ajtók is szerepelnek.

Az ajtók faforgácsbetétrel és automata küszöbrel rendelkeznek.



Tipp

Maximális hangszigetelés

Ha a maximális hangszigetelés és a privát szféra a legfontosabb Önnek, akkor válasszon tömör ajtókat – ezek a leghatékonyabb megoldások az akusztikai magánszféra biztosítására.

Háziállatokkal való együttélésre tervezett ajtók

A PORTA ajtók készen állnak a háziállatok mindennapi kihívásaira és a megnövekedett igénybevételre. Ellenálló felületükkel és ultra-erős kivitelükkel ideálisak forgalmas helyiségekbe.

Tekintse meg tippjeinket a háziállat-tulajdonosok számára az ajtóválasztáshoz.

Apróságok, amelyek megkönnyítik az együttélést




Ajtók macskáknak vagy kutyáknak

Lehetővé teszik kedvence számára, hogy szabadon mozoghasson a szobák között, még akkor is, ha az ajtók zárva vannak. A nyílás méretét és alakját kedvence igényeihez igazítjuk.



Ajtónyílás

Bármely ajtólapon elkészíthetjük, furatos vagy tele faforgácsbetét kitöltéssel. Négyyszögletes és kerek formájú nyílásokat is készítünk.

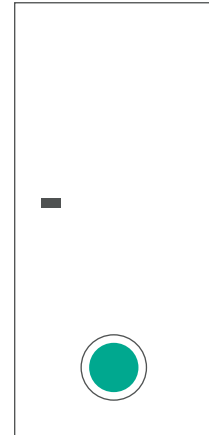


Tartós laminátumok és furnérok

Az állataink élőhelyén a felület kiválasztása kulcsfontosságú a tartósság szempontjából. Ezért felületeink színeit tartóssági szintjük szerint osztályoztuk. A nagy ellenállóképességű változatok választásával biztosíthatja, hogy ajtóí védettek legyenek a karcolásoktól és könnyen tisztán tarthatók legyenek.

Fedezze fel választékunkat, és válasszon a belső térhez illő, tartós színek közül. A színeink között megtalálhatók azok a színek is, amelyek könnyen illeszthetők bútorai vagy padlólapjai színéhez.


A felületekről és színekről szóló információkat megtalálja ➔ 248

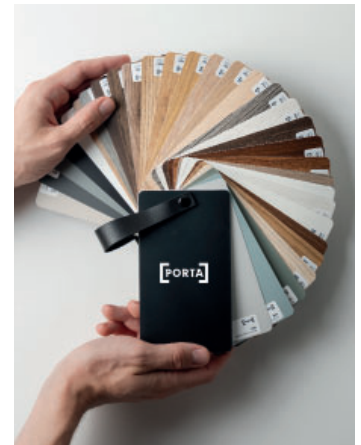

Tipp

Nem szeretné, hogy kutyája vagy macskája kinyissa az ajtót?

Válasszon gombot a kilincs helyett. A PORTA által forgalmazott gombokat megtalálja ➔ 190

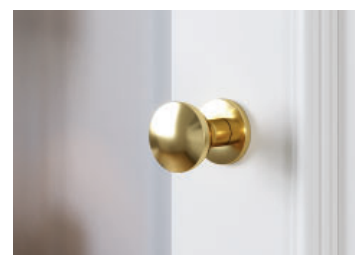

6 dolog, amit tudnia kell az ajtókról

1 | Mi határozza meg az ajtók árát?

Az ajtó végleges ára több elemből áll:

- + Ajtólap
- + Ajtótok
- + Kilincs és egyéb tartozékok

Ezen felül hozzáadódik
+ Beépítés

A KILINCS ÁRA
+ EGYÉB TARTOZÉKOK

AJTÓTOK ÁRA

AJTÓLAP ÁRA

Tipp



VÁSÁROLJON KÉNYELMESEN
SZETT BEN

ajtólap + tok + kilincs
Nézz meg a [190](#)

Kérjük, vegye
figyelembe!


Az ajtó ára tartalmazza a pántokat és a zárat. Kérjük, hogy vegye figyelembe a további költségekközött feltüntetett egyéb lehetőségeket és opciókat is!



2 | Jobbos vagy balos nyitású ajtó?



Az ajtó balra vagy jobbra nyíljon? Ez egy fontos döntés a kényelmes használat és a szobákban való mozgás szempontjából.

Nyitási irány

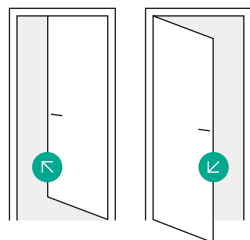


Egyszárnyú falcos és falc nélküli ajtók
Balos ajtó

Felülnézet




Egyszárnyú falcos és falc nélküli ajtók
Jobbos ajtó

Felülnézet

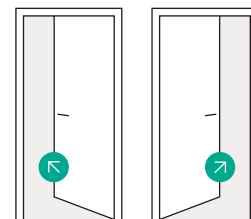

Egyszárnyú ajtók fordított falccal
Balos és jobbos ajtó

Felülnézet

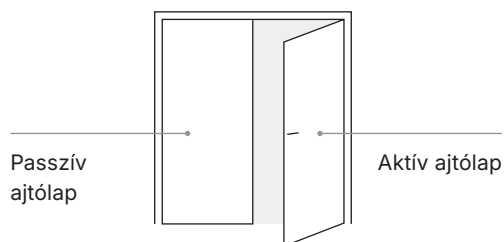

Két szárnyú ajtók

Felülnézet



3 | Szállítási határidő

Ön választ, mi gyártunk

01 Válasszon egy ajtót

Találja meg az Ön igényeinek megfelelő ajtót. Válassza ki a színt, a kilincset és a modellt, a többről pedig értékesítési képviselőnk ad tanácsot.

02 Rendeljen egy értékesítési ponton

Látogasson el a www.PORTA.com/hu weboldalra, hogy megtalálja a legközelebbi értékesítési pontot. Itt megrendelheti az ajtót.

03 A gyár – Itt történik a varázslat

A PORTA gyárban megrendelése ajtókra változik. Kifejezetten Önnek gyártjuk őket.

04 Szállítás

Amikor megrendelése elkészül, azonnal elküldjük az értékesítési helyre.

05 Ajtó átvétele

Az ajtót személyesen veheti át az üzletben. Vagy igénybe veheti az értékesítési hely szállítási szolgáltatását.

06 Hatékony beépítés

Érdemes megkérdezni a kereskedőt, hogy kínál-e beépítési szolgáltatást.

4 | Falc nélküli és falcos ajtók, vagy esetleg rejtett tokkal ellátott ajtók – melyiket válasszuk?

Az ajtó típusának megválasztása mind a belső tér esztétikáját, mind a tér használatának kényelmét befolyásolja.

További információk az ajtótokok típusairól és az opciókról bővebben [➤ 206](#)

Ajtótok típusai



Ha hagyományos ajtókat keres alacsonyabb áron, válasszon látható pántokkal ellátott falcos ajtókat.

Falcos

Látható pántokkal

Ikon:



A modern belső terekben, ahol fontos az egyszerű forma, a rejtett pántos (falc nélküli vagy fordított falcos) ajtók ideálisak.

Falc nélküli / fordított falcos

Rejtett pántokkal

Ikon:



A rejtett ajtótokok ideális megoldás, ha egy egész falat szeretne megtervezni, és így az ajtót is beleolvasztani a falba.

Rejtett ajtótok

Keresse a PORTA HIDE ajtókat

5 | Ajtólap szerkezete



Lapvastagság
40 mm

A keret-panel ajtók függőleges és vízszintes elemekből állnak, amelyek keretet alkotnak, amelyet panelekkel vagy üveggel lehet kitölteni. Az egyes elemek összekapcsolásához tipliket és csapszegeket használnak.

A szerkezet előnyei:

- Nincsenek látható rögzítések az ajtólap külső oldalán.
- A szerkezet részét képező üveglapok és panelek megerősítik az ajtólap stabilitását.

ZÁR

Elérhető opciók: kulcslyuk nélkül, standard kulccsal, цилиnderrel vagy fürdőszobazárral.

BIZTONSÁGI ÜVEG

Vastagság 4 mm:

- PORTA VERTE HOME
- PORTA BALANCE
- PORTA HARMONY
- PORTA CLASSIC HOME
- SEVILLA
- MADRID
- CORDOBA


Vastagság 6 mm:

- PORTA KONCEPT
- PORTA INSPIRE
- PORTA CRAFT
- PORTA VERTE PRÉMIUM
- PORTA GRANDE
- PORTA VERRO
- NATURA GRANDE
- PORTA LUMIA



AQUA STOP

A TechnoPORTA technológia védi az ajtólap alsó felületét a nedvességtől.

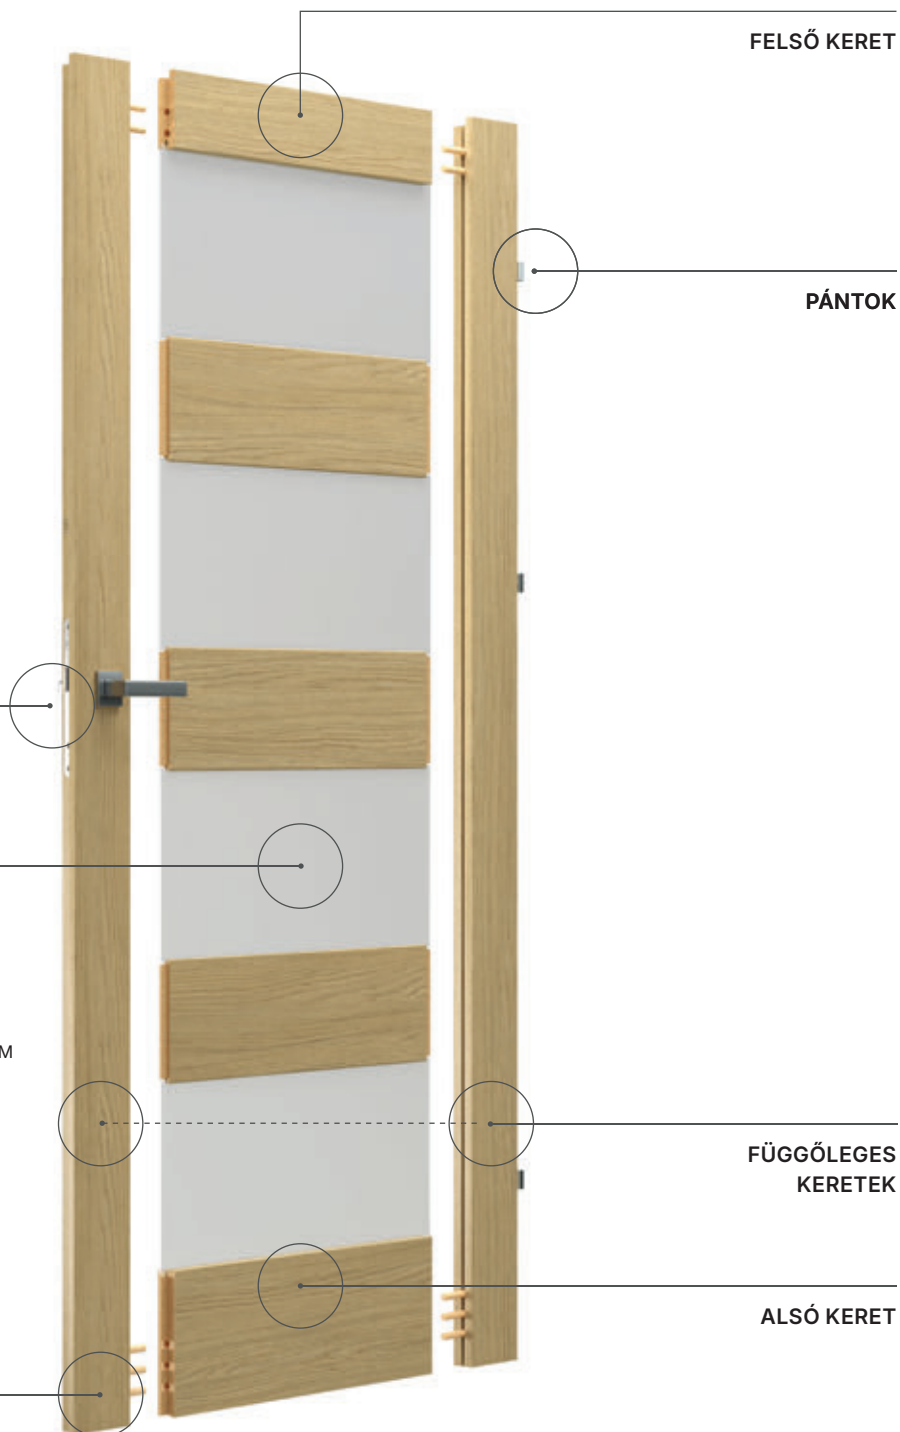

Szerkezet

KERET

A keretelemek festettek vagy fóliával borítottak (a fólia illesztések nem láthatók az ajtó külső oldalán).

Az oldalsó keretek tiplikkel és csapszegekkel vannak egymáshoz rögzítve.

ÜVEG / PANEL

A keretek közé panelek vagy üvegek vannak beépítve.



Pántok

Falcos ajtók

PÁNTOK

Az ezüst szín benne van az árban, a fekete szín felár ellenében rendelhető.



PRIME PÁNTOK FELÁR ELLENÉBEN KAPHATÓK (A PÁNTOK AZ AJTÓTOKKAL EGYÜTT VANNAK CSOMAGOLVA, CSAK PN KIVITELBEN)

Matt arany, matt ezüst.



Falc nélküli ajtók

PÁNTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓKHOZ

Az ezüst szín benne van az árban, fekete, fehér, arany színek felár ellenében rendelhetők.



PORTA KONCEPT, PORTA INSPIRE: 3 ÁLLÍTHATÓ PÁNT (A PÁNTOK AZ AJTÓTOKKAL EGYÜTT VANNAK CSOMAGOLVA, CSAK PN)

Az ezüst szín benne van az árban.



PÁNTSAPKA

Beltéri ajtókhoz (szett egy pánthoz). Arany, matt ezüst, fényes króm – fehér és fekete felár ellenében.



Fordított falcos ajtók

PÁNTOK FORDÍTOTT FALCOS AJTÓKHOZ

Az ezüst szín benne van az árban, fekete, fehér, arany színek felár ellenében rendelhetők.



Zárak

Falc nélküli, falcos és fordított falcos ajtók*

STANDARD ZÁR

Az ezüst szín benne van az árban, a fekete szín felár ellenében rendelhető.



MÁGNESES ZÁR ÉS ZÁRFOGADÓ

Rozsdamentes acél előlappal, fekete, fehér és arany színben.



6 | Ajtópanel szerkezet



Lapvastagság
40 mm

Tartós keretből és betétből áll. A külső réteg HDF lemez, a választott felülettel.

A szerkezet előnyei:

- A szerkezet az Ön igényeihez igazítható (megerősítés vagy hangszigetelés akusztikus csomag használatával)
- Lehetőség tartós, karcálló bevonatok használatára.

ZÁR

Elérhető opciók: kulcslyuk nélkül, standard kulccsal, цилиндрrel vagy fürdőszobazárral

BIZTONSÁGI ÜVEG

Vastagság 8 mm:

- PORTA FOCUS
- PORTA FOCUS PRÉMIUM
- PORTA LOFT
- NATURA SPACE
- PORTA RESIST


Vastagság 4 mm:

- egyéb kollekciók



AQUA STOP

A TechnoPORTA technológia védi az ajtólap alsó felületét a nedvességtől.

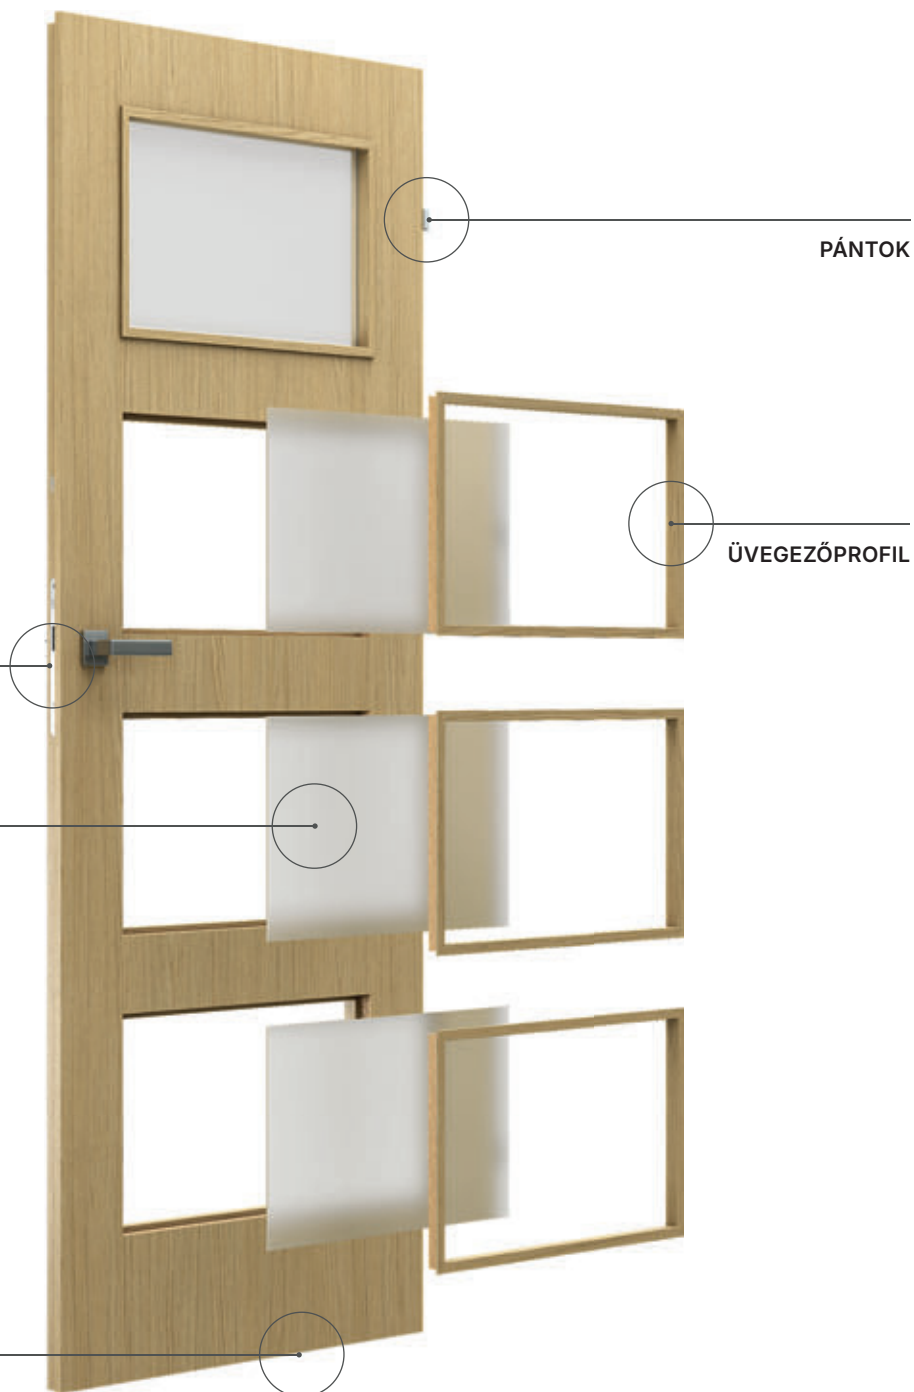

Szerkezet


LEMEZ

HDF lemez, fóliával vagy festéssel borítva

KERET

BETÉT

furatos faforgácsbetét

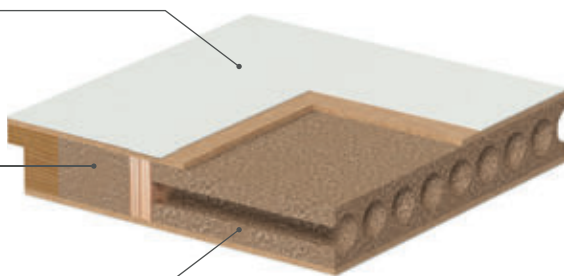

Szkennelje be a QR-kódot, és tekintse meg összes modellünket.




tele faforgácsbetét

Tele és furatos faforgácsbetét

A tele és furatos faforgácsbetétes ajtók általában három pánttal vannak ellátva, mivel nehezebbek. Magasabb akusztikai paraméterekkel rendelkeznek, ezért ideálisak dolgozószobákba, tinédzserek szobájába, hálószobákba vagy otthoni irodákba.

Papírrácsbetét

A papírrácsbetétes beltéri ajtók nem biztosítanak jó hangszigetelést, de könnyűek, ezért jó megoldást jelentenek kisgyermekes szobájához. Emellett olcsóbbak is.



papírrácsbetét

Pántok

Falcos ajtók

PÁNTOK

Az ezüst szín benne van az árban, a fekete szín felár ellenében rendelhető.



PRIME PÁNTOK FELÁR ELLENÉBEN (A PÁNTOK AZ AJTÓ TOKKAL EGYÜTT VANNAK CSOMAGOLVA, CSAK PN)
Matt arany, matt ezüst.



PÁNTSAPKA
Beltéri ajtókhoz (szett egy pánthoz). Arany, matt ezüst, fényes króm – fehér és fekete felár ellenében.



Falc nélküli ajtók

PÁNTOK FALC NÉLKÜLI AJTÓKHOZ

Az ár tartalmazza az ezüst színt, fekete, fehér és arany színek felár ellenében kaphatók.



Fordított falcos ajtók

PÁNTOK FORDÍTOTT FALCOS AJTÓKHOZ

Az ár tartalmazza az ezüst színt, fekete, fehér és arany színek felár ellenében kaphatók.



Zárak

Falc nélküli, falcos és fordított falcos ajtók*

STANDARD ZÁR

Az ezüst szín benne van az árban, a fekete szín felár ellenében rendelhető.



MÁGNESES ZÁR ÉS ZÁRFOGADÓ

Rozsdamentes acél előlappal, fekete, fehér és arany színben.



Dizájn vonalak



Modern Classic ↗ 26

Modellek

PORTA HARMONY
PORTA GRANDE
NATURA GRANDE
PORTA IMPERIAL
PORTA ORNATO
LEVEGŐ
PORTA BALANCE

PORTA CLASSIC HOME
✦ ÚJDONSÁG



Classic ↗ 42

Modellek

MADRID
CORDOBA
PORTA VERRO
SEVILLA
PORTA INSPIRE
PORTA NOVA
PORTA VEKTOR

PORTA ROYAL
LONDON
BÉCS



Geometric ↗ 94

Modellek

Natura VERDINO
PORTA LINE
NATURA LINE
PORTA DESIRE

PORTA LEVEL LINE
✦ ÚJDONSÁG



Horizontal ↗ 104

Modellek

PORTA LINE
PORTA RESIST
NATURA LINE
PORTA VEKTOR
PORTA GRANDE (B, G)
PORTA VERTE
PRÉMIUM (A, D, E)
NATURA GRANDE (B)

PORTA VERTE HOME
(B, C, D, H, J, G, L, N)
PORTA INSPIRE (C)
PORTA KONCEPT
(A, C, H, K)
PORTA BALANCE (D)
PORTA FIT (G, H)



Basic Home

➤ 62

Modellek

NATURA CLASSIC
Natura VERDINO
FÖLD
PORTA LEVEL
PORTA VEKTOR

PORTA DEKOR
PORTA CPL
PORTA RESIST
PORTA LOFT
TÜZ




Hide

➤ 78

Modellek

PORTA HIDE
Panel szerkezet

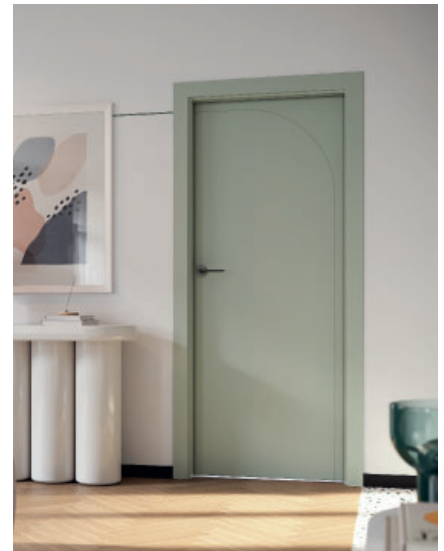

Motive

➤ 86

Modellek

PORTA ART DECO
VÍZ
NATURA VERDINO
dombornyomással



Rustic

➤ 136

Modellek

PORTA OSLO
NATURA OSLO
PORTA VEKTOR
NATURA VEKTOR
PORTA VERTE HOME
(E, M)

PORTA CRAFT
✦ ÚJDONSÁG
PORTA VIGO
✦ ÚJDONSÁG



Vertical

➤ 148

Modellek

NATURA VECTOR
NATURA SPACE
PORTA VEKTOR
PORTA FOCUS
PRÉMIUM
PORTA LINE
PORTA FOCUS

PORTA RESIST
PORTA LOFT
NATURA LINE



Glass

➤ 162

Modellek

PORTA LOFT STEEL
PORTA LUMIA
PORTA GLASS

Időtálló stílus modern csavarral



Modern Classic

A régi bérházak kedvelt stílusa alkalmazkodott a modern belső terekhez. A dizájn vonalát a keret nélküli üveg és a nyugodt, klasszikus fa- és festékrnyalatok jellemzik. Elegáns Glamour változatban is kapható, ideális prémium belső terekhez.




PORTA HARMONY

Nézz meg [28](#)



PORTA GRANDE

Nézz meg [30](#)



NATURA GRANDE

Nézz meg [30](#)



PORTA IMPERIAL

Nézz meg [32](#)



PORTA ORNATO

Nézz meg [34](#)



LEVEGŐ

Nézz meg [36](#)



PORTA BALANCE

Nézz meg [38](#)




PORTA CLASSIC HOME

Nézz meg [40](#)


További lehetőségek




Magasabb




Dekoratív díszlécek / stukkó [206](#)



Kétszárnyú



Toló [170](#)



Lábazati panel többféle színben [227](#)



További opciók a kollekción oldalain találhatóak.

A Modern Classic vonalhoz illő

Kilincsek



Moderno



Lungo

Gombok



Nobile




Caldo

Tekintse meg az összes kilincset és fogantyút [190](#)

Nézz meg a dizájn vonalakat a weboldalon



PORTA HARMONY



Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA HARMONY B.0, Oliva, Lungo fekete kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, amelyek között 4 mm vastag edzett üvegből készült panelek vagy matt üveg panel található. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézzé meg a weboldalon



LUNGO kilincs



elegáns profilozott panel

keret és panel szerkezet
MDF


SZÍNEK

Tekintse meg a színmintákat [➤](#) 248

(1) Uni Színek



(1) Tradicionális



(2) Uni színek



(2) Modern



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA GRANDE, NATURA GRANDE



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA GRANDE)

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA GRANDE A.1 bordázott üveggel, Kasmír, Azura arany kilincs

Szerkezet

Keret-panel szerkezet. A kivételtől függően az ajtólap vízszintes keretből és edzett matt üvegből készült panelekből állnak. A panelek vastagsága 6 mm, a PORTA GRANDE A.0 modellnél 12 mm. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pántra van szükség. A „220” magasság három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon



Azura kilincs, bordázott üveg
A.1 modellnél



tükör - opció elérhető
az A.1 modellnél

PORTA GRANDE



A.0




A.1



C.0

NATURA GRANDE

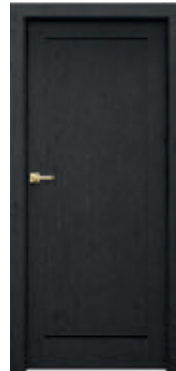

A.0



A.1



C.0

Kivitelezés

A.1 modell tükörrel is rendelhető egy vagy két oldalra. Ha az egyik oldalon tükörrel ellátott ajtót választ, a másik oldalon sima panel található. Felár ellenében lehetőség van az üvegek cseréjére átlátszó, 6 mm-es edzett üvegre, vagy az A.1 modellnél bordázott, 6 mm-es edzett üvegre.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

PORTA GRANDE:

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



Szürke



Zsálya Zöld

NATURA GRANDE:

Természetes Furnér



Tölgy 1

Select Természetes Furnér Matt



Tölgy



Sötét Dió

Szatén Természetes Furnér Tölgy

Világos
TölgyTölgy
Winchester

Tabacco



Barna Tölgy



Mocca

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy



Fekete

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

szellőző kivágás

automata küszöb

bordázott üveg - A.1 modell

tükör mindkét oldalra

tükör egy oldalra

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

Select Természetes Furnér: Fekete

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA IMPERIAL



Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA IMPERIAL I.1, Kasmír, Imperial díszléc az ajtótokon, Moderno fekete kilincs

Szerkezet

Keret-panel szerkezet. Az ajtólapok 6 mm vastag panelekkel és dekoratív keretekkel rendelkeznek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pántra van szükség. A „220” magasság három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic



Tartozékok

További információk ➤ 190

Nézze meg a weboldalon



Moderno kilincs



elegáns dekoratív keret



Imperial díszléccel ellátott ajtók

Figyelmébe ajánljuk



FIGYELJEN A RÉSZLETEKRE

Nézze meg a dekoratív
díszléceket ➔ 206



I.1



I.2



I.3

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

(2) Uni színek



Prémium Plusz UV Festék



FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA ORNATO



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



Szerkezet

Keret-panel szerkezet. Az ajtólapok 6 mm vastag panelekkel és dekoratív keretekkel rendelkeznek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pántra van szükség. A „220” magasság három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



LUNGO kilincs



elegáns dekoratív keret



Ornato díszléc
ellátott ajtók

Figyelmébe ajánljuk



FIGYELJEN A RÉSZLETEKRE

Nézze meg a dekoratív
diszleceket [➔ 206](#)



O.1



O.2

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

(2) Uni színek



Prémium Plusz UV Festék



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

LEVEGŐ



220



60 - 100



120 - 200

Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 04/06.01.2021 és 05/06.01.2021.
- A P.2 és P.3 modellek fordított falcos változatban B és C vastagságú ajtótokokkal rendelhetők.
- Rekuperatív rövidítés elérhető Premium Plus UV Festék felülettel.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



LEVEGŐ P.3, „220” magasság, Fjord, Nobilo fekete gomb

Szerkezet

Belső kerettel megerősített furatos faforgácsbetét. Az egész szerkezet HDF lemezzel van borítva. Rövidítés előkészítése, maximum 60 mm.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic




Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Nobilo gomb



alapfestett további festésre előkészítve

Tipp



SZETTNEK TERVEZVE

díszlécekkel és Nobilo gombbal



P.2 magasság 220



P.3 magasság 220

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➤ 248](#)

FESTÉSHEZ ELŐKÉSZITVE

Alapozó



Festék

Prémium Plusz UV Festék



Fehér

(2) Uni színek



Fehér

Kasmír

Szürke

Fjord

Oliva

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



furatos fahorgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

falcos: a standard zár más színűre cserélése

falcos és falc nélküli: az ezüst mágneses zár más színűre cserélése

falc nélküli: harmadik 3D pánt ezüst, fekete vagy arany színben (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt, ezüst, fekete vagy arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

PORTA BALANCE



AQUA STOP



Keret és panel



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA BALANCE B.0, Szürke, Doro ezüst kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg a weboldalon



elegáns profilozott panel



A.0

B.0

B.1

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➤ 248

(1) Uni Színek




Fehér

Szürke

Fjord

Oliva

(1) Tradicionális

Fehér
WengeKlasszikus
Tölgy

Sötét Tölgy

Andersen
Fenő

(2) Uni színek



Fehér


Kasmír

Szürke

Fjord

Oliva

(2) Modern

Fehér
Salvador
TölgyVilágos
Salvador
TölgyArles
Természetes
TölgyArles
Toffee
TölgyArles
Sötét
TölgyHavanna
Tölgy

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA CLASSIC HOME



AQUA STOP



Keret és panel



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méterben.
- A függőleges száraz alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.



PORTA CLASSIC HOME A.0 táblával, Fehér, Eleganto Fekete kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Az A.0 modellben a panel vastagsága 12 mm. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Modern Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Lago kilincs, matt üveg



25 mm széles üvegre rögzített profilok (C.1, C.2 modellek)



Kivitelezés

Az A.1 és C.1 modellekhez átlátszó üveg, az A.1-hez festett profilokkal ellátott üveg is kérhető (tolóajtókhoz nem kapható). A festett profilok szélessége (vastagsága) 25 mm, a minta egyoldalas. Az A.0 modell fekete mágneses táblával rendelhető, amelyre krétával lehet rajzolni (tábla az egyik oldalon, csak falcos változat, 90-es méretig). Profilok a C.1, C.2 modellekhez – üvegre rögzített profilok, szélesség 25 mm.


Színek

Tekintse meg a színmintákat [➤ 248](#)

(1) Uni Színek



(1) Tradicionális




(2) Uni színek



(2) Modern



(2) Tradicionális



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

átlátszó festett üveg

átlátszó üveg

tábla egy oldalra

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

Hagyományos forma,
ami sosem megy ki
a divatból



Classic

Klasszikus kialakítás a hagyományok kedvelőinek. Klasszikus felosztásokon és arányokon alapuló, régi stílus ihlette dizájn. A jellegzetes, keretes üvegezés klasszikus színekkel, például fehérrel és meleg fa barnákkal párosul.



MADRID

Nézze meg [➔ 44](#)



CORDOBA

Nézze meg [➔ 44](#)



PORTA VERRO

Nézze meg [➔ 46](#)



SEVILLA

Nézze meg [➔ 48](#)



PORTA INSPIRE

Nézze meg [➔ 50](#)



PORTA NOVA

Nézze meg [➔ 52](#)



PORTA VEKTOR

Nézze meg [➔ 54](#)



PORTA ROYAL

Nézze meg [➔ 56](#)



LONDON

Nézze meg [➔ 58](#)



BÉCS


Nézze meg [➔ 58](#)

A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.


További lehetőségek




Magasabb




Dekoratív díszlécek / stukkó [➔ 206](#)



Kétszárnyú



Toló [➔ 170](#)



Lábazati panel többféle színben [➔ 227](#)



További opciók a kollekcio oldalain találhatóak.

A Classic vonalhoz illő

Kilincsek



Eleganto



Segura



Organic




Fresco

Tekintse meg az összes kilincset és fogantyút [➔ 190](#)

Nézze meg a dizájn vonalakat a weboldalon



MADRID, CORDOBA



Keret és panel

60 - 100

120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60"-tól "100"-as méretig, vagy "40"-es méretben (ún. oldalpanel).
- A kétszárnyú, falc nélküli ajtóknál két szárny van: aktív és passzív, "60" ÷ "100" méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



CORDOBA, 3/3 üveges, K modell oldal panel, Tabacco Tölgy, Fioro ezüst kilincs

Szerkezet

Az ajtólap szerkezete kiváló minőségű ragasztott puhafából és MDF-ből készült. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólapra jellemző a deformálódással szemben való nagy ellenállóság. Cordoba ajtólapok profilja 20°. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Szellőzőrés esetén maximum 40 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak


Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon




CORDOBA: minimalista 20°-os keret



MADRID: dekoratív profilú keret és panel

Figyelmébe ajánljuk

A KOLLEKCIÓHOZ ILLŐ
KIEGÉSZÍTŐKNézze meg ajánlatunkat [➔](#) 228

MADRID



tele



1/3 üveges



2/3 üveges



3/3 üveges

CORDOBA



tele



1/3 üveges



2/3 üveges



3/3 üveges

Kivitelezés

Az egészet természetes furnér borítja. Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú lakkokkal van védve, a furnérlapok (a Fehér kivételével) UV-technológiával vannak keményítve (félmatt). Az ajtók festetlen változatban is kaphatók, standard termék árán. Matt edzett üveg.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

Természetes Furnér



Tölgy 1

Szatén Természetes Furnér Tölgy

Világos
TölgyTölgy
Winchester

Tabacco



Barna Tölgy



Mocca

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)


fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

takaró elem a kétszárnyú ajtóknál

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERRO



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



Szerkezet

Keret-panel szerkezet. A kialakítástól függően a ajtólapok vízszintes keretből és 6 mm vastag matt, laminált biztonsági üvegből állnak. A V.2 modell panelvastagsága 6 mm, 30 mm széles profilal. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pántra van szükség. A „220” magasság három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



közelkép a profilokról



Lineo díszlécet ellátott ajtók

Figyelmébe ajánljuk



FIGYELJEN A RÉSZLETEKRE

Nézze meg a dekoratív
díszléceket [➤ 206](#)

MEGJEGYZÉS

Ha ehhez a kollekciónak illő
tele ajtókat keres, tekintse meg
a PORTA GRANDE kollekción is,
A. modellek. [➤ 30](#)



V.1



V.2

Kivitelezés

A V.1 modell egy vagy mindkét oldalon tükörrel is rendelhető. Egy oldalra rendelt tükör esetén a másik oldalon egy tele panel van. Lehetőség van az üveg 6 mm-es átlátszó edzett üvegre cserélésére.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➤ 248](#)

Prémium Plusz UV Festék



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

szellőző kivágás

automata küszöb

tükör mindkét oldalra

tükör egy oldalra

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

SEVILLA



Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60"-tól "100"-as méretig, vagy "40"-es méretben (ún. oldalpanel).
- A kétszárnyú, falc nélküli ajtóknál két szárny van: aktív és passzív, "60" ÷ "100" méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



SEVILLA tele, Fehér Tölgy, Fiore fehér kilincs

Szerkezet

Az ajtólap szerkezete kiváló minőségű ragasztott puhafából és MDF-ből készült. Az alkalmazott technológiának köszönhetően az ajtólapra jellemző a deformálódással szemben való nagy ellenállóság. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Szellőzőrés esetén maximum 40 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak




Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Fiore kilincs, díszes panelprofil és díszes profilú keret

Figyelmébe ajánljuk



A KOLLEKCIÓHOZ ILLŐ KIEGÉSZÍTŐK

Nézze meg ajánlatunkat

➔ 228



tele



üveggel

Kivitelezés

Az egészet természetes furnér borítja. Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú lakkokkal van védve, a furnérlapok (a Fehér kivételével) UV-technológiával vannak keményítve (félmatt). Az ajtók festetlen változatban is kaphatók, standard termék árán. Matt edzett üveg. Az egyik oldalra tükörrel is rendelhető (a másik oldalra egy panel kerül).

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Természetes Furnér



Tölgy 1

Szatén Természetes Furnér Tölgy



Világos
Tölgy



Tölgy
Winchester



Tabacco



Barna Tölgy



Mocca

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

tükör egy oldalra

szellőző kivágás

automata küszöb

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)


fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

takaró elem a kétszárnyú ajtóknál

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA INSPIRE A csoport



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges száraz alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Fiore kilincs



matt üveg "keret"



3D állítható pántok

Figyelmébe ajánljuk



Speciális többrétegű fa szerkezet (felár ellenében választható)



A.0



A.1


Kivitelezés

A.1 modell tükörrel is rendelhető egy vagy két oldalra. Egy oldalra rendelt tükör esetén a másik oldalon egy tele panel van. Matt edzett üveg "keret".

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248


(1) Tradicionális




(2) Uni színek



(2) Modern



(2) Tradicionális



keret és panel szerkezet
MDF

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

többrétegű faszerkezet (függőleges keretek)

szellőző kivágás

automata küszöb

tükör mindkét oldalra

tükör egy oldalra

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA NOVA



Tükör



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A 2.2 modell nem elérhető „100”-as méretben.
- Rendelhető szabványmeretek: PN, CSN, HUN.



PORTA NOVA 2.1, Sötét Matt Tölgy, Simple ezüst kilincs

Szerkezet

Az ajtólap betétje belső kerettel megerősített tele faforgácsbetét. A lap HDF lemezzel borított. "100" szélességnél egy harmadik pántra van szükség. Előkészítés a szabványos rövidítéshez – maximum 60 mm.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak


Classic




Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Simple kilincs, keret díszítőpanellel



tükör - opció elérhető a PORTA NOVA 2.2-nél




Kivitelezés

A 2.2-es modell egy vagy két oldalán tükörrel is rendelhető. Ha az egyik oldalon tükörrel ellátott ajtót választ, a másik oldalon egy panel található. Edzett matt üveggel ellátott modellek.


Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)


(1) Tradicionális




(1) Rusztikus



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus



rétegtelt lemezzel
megerősített
tele faforgács

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

tükör mindkét oldalra

tükör egy oldalra

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár


falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VEKTOR



220

60 - 100

120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Prémium Lakkozott Felületű és Prémium Plusz UV Festékes tokok:

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Az Z modell a következő opciókkal nem rendelhető: fordított falc, PN 220 szabvány.
- Az Y modell a következő opciókkal nem rendelhető: UV festék, fordított falc, PN 220 szabvány, CN 210 szabvány.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.



Tartozékok

További információk [190](#)



PORTA VEKTOR V, Fehér, Lineo dísléc az ajtótokon, Lago arany kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetét kitöltés alapfelszereltségként tartalmazza a rövidítésre való előkészítést. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. „100” szélességnél egy harmadik pántra van szükség.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Classic

Nézz meg a weboldalon



közelkép a marásról

PORTA VEKTOR



U



V



Y



Z

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➤ 248

Standard Festék



Fehér

Prémium Festék



Fehér

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír




Szürke



Zsálya Zöld



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

megerősítés az ajtócsuklóhoz - 3 pánt szükséges

ajtólap magassága CN 210, PN 220

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA ROYAL



60 - 90



120 - 180



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-90 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA ROYAL A, Fehér, Doro ezüst kilincs

Szerkezet

Stabilizáló betét vagy tele fafargácsbetét (felár ellenében választható), mindkét oldalán profilos HDF lemezzel borítva.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon



közelkép a marásról



A



P

Színek

Tekintse meg a színmintákat [7248](#)

Standard Festék



Fehér

Prémium Festék



Fehér



papírácsbetét



tele forgácsbetét

További költségek

tele faforgácsbetét

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

megerősítés az ajtócsukóhoz - 3 pánt szükséges

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

LONDON, BÉCS



60 - 90



120 - 180



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok

Portadekor vagy Prémium Lakkozott felülettel (LONDON):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX



Falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A különféle anyagok felhasználása miatt az ajtólap színe kissé eltérhet az üvegezőléc színétől.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



BÉCS B, Fehér, Doro matt ezüst kilincs

Szerkezet

Stabilizáló betét, mindkét oldalán profilos HDF lemezzel borítva.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



LONDON, BÉCS: faerezetes (Standard Festék)



LONDON: sima felület (Prémium Festék)

LONDON



P



O



B



C

BÉCS



P



O



B



C

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Mindkét modellre vonatkozik:

Standard Festék



Fehér

LONDON - sima felület:

Prémium Festék



Fehér



papírrácsbetét

További költségek

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

megerősítés az ajtócsukóhoz - 3 pánt szükséges

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA DEKOR, PORTA STYLE



60 - 110



90 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- FÉM

Nélküli tokok

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022 / 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap „60” - „90” méretben. Passzív ajtólap „30”, „40”, „50” méretben, csak tele verzióban.
- A kétszárnyú falc nélküli ajtókat aktív és passzív szárnyként kell rendelni „60” ÷ „90” méretben.
- PRIME pánt vagy 3D pánt - az ajtótokhoz csomagolva.
- Automata küszöb nem elérhető standardban.
- Az ajtó oldalai ABS szegéllyel lehetnek ellátva, csak Fehér színben.
- Rendelhető szabványmeretek: PN, CSN, DIN, HUN.



PORTA STYLE 6, Sötét Tölgy, Eleganto ezüst kilincs

Szerkezet

Papírrácsbetét (PORTA DEKOR) vagy kerettel erősített furatos vagy tele faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Classic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



PORTA DEKOR



C

PORTA STYLE



6

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

PORTA DEKOR C:

(1) Uni Színek



Fehér



Szürke

(1) Tradicionális



Fehér Wenge



Sötét Tölgy



Andersen Fenyő



Fehér Dió

(1) Rusztikus



Ezüst Akác



Akácméz



Tölgy Catania



Norvég Fenyő




Skarlátvörös Tölgy

PORTA STYLE 6:

(1) Uni Színek



Fehér

papírrácsbetét
(PORTA DEKOR)

furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

ABS él

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

üveg megfordítása (felár nélkül)

matt üveg - PORTA DEKOR C modell

PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)

PRIME zár

fekete zár és fekete pántok

mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

fekete mágneszár és fekete pántok a falcos ajtóknál.

fekete vagy fehér mágneses zár falc nélküli ajtóknál.

arany színű mágneses zár

falc nélküli ajtólap - harmadik 3D ajtópánt - ezüst, fehér, fekete
(a tok árához felár ellenében)

falc nélküli ajtólap - harmadik 3D ajtópánt - arany színű (a tok árához felár ellenében)

falc nélküli ajtólap - 3D ajtópántok - arany színű (a tok árához felár ellenében)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

megerősítés az ajtócsukóhoz - 3 pánt szükséges

Minimalizmus és funkcionalitás lényege



Basic Home

A minimalizmus lényege. Sima, paneles ajtók díszítőelemek nélkül. Egyszerűségüknek köszönhetően univerzális alapot képeznek bármilyen belső térhez. A Basic Home dizájn letisztult vonalai a rendkívül népszerű modern stílust képviselik.



NATURA CLASSIC

Nézze meg [71](#) 64



NATURA VERDINO

Nézze meg [71](#) 66



FÖLD

Nézze meg [71](#) 66



PORTA LEVEL

Nézze meg [71](#) 68



PORTA VEKTOR

Nézze meg [71](#) 70



PORTA DEKOR

Nézze meg [71](#) 72



PORTA CPL

Nézze meg [71](#) 72



PORTA RESIST

Nézze meg [71](#) 72



PORTA LOFT

Nézze meg [71](#) 74



TŰZ

Nézze meg [71](#) 74




MINIMAX

Nézze meg [71](#) 76

További lehetőségek




Magasabb




Dekoratív díszlécek


[71](#) 206



Kétszárnyú



Toló [71](#) 170



Lábazati panel
többféle színben [71](#) 227



További opciók a kollekción oldalain
találhatók.

Az Basic Home vonalhoz illő

Kilincsek



Finaro



Simplo



Fioro




Eleganto

Tekintse meg az összes kilincset és
fogantyút [71](#) 190

Nézze meg
a dizájn vonalakat
a weboldalon



NATURA CLASSIC



220

60 - 100

120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 04/03.01.2021, 05/03.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap „60”-tól „100”-ig terjedő méreteken.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



Natura CLASSIC 1.1, Taupe Dió, Azura fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét egy belső kerettel megerősített stabilizáló betét. Furatos faforgácsbetét, felár ellenében. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A "220" magassága furatos faforgácsbetétet és három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Basic Home



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Azura kilincs




fekete szín választásának lehetősége fekete zárral és pántokkal ellátva






Kivitelezés Az egész felületet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panel borítja. Az ajtólap felületét ökológiai vízbázisú lakkokkal, furnérokkal védjük a következő csoportokból: Select, Természetes Tölgy, Kőris, Dió és Szatén (kivéve. Fehér) UV technológiával feldolgozva. Az ajtók festetlen változatban is kaphatók, standard termék árán. A 3.1-es modell nem elérhető Szatén Természetes Furnér és Fehér Tölgy kivitelben. Lehetőség van az élek Select Természetes Furnér Fekete kivitelben történő kiválasztására.

Színek Tekintse meg a színmintákat ➔ 248



A Kőris és Dió furnér virágos kivitelben is kapható. Csak az 1.1, 3.1 modellekhez.



További költségek

"100"-as méret	falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)
ajtólap magassága "220"	fordított falc - ajtólaphoz felárért
furatos faforgácsbetét	fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)
garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt	fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)
szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás	tolóajtók - ovális kagylókilincs
automata küszöb	tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval
Akusztikus csomag	Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy
falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben	Select Természetes Furnér: Fekete
falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt	Természetes furnér matt: Tölgy, Bianco Tölgy , Taupe Dió
falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal	Természetes furnér: Kőris és Dió
falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár	rozsdamentes acél körablak
falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)	fe fekete körablak



NATURA VERDINO, FÖLD



220



60 - 100

Tolójátó
(NATURA
VERDINO)

Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM (NATURA VERDINO)
- PORTA SYSTEM 90° (NATURA VERDINO)

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos

Falcos
(NATURA
VERDINO)

Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítményjelentés
04/06.01.2021, 05/06.01.2021.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



FÖLD Z.1, magasság "220", Matt Tölgy, Fioro fekete kilincs

Szerkezet

NATURA VERDINO: az ajtólap kitöltése egy belső kerettel megerősített stabilizáló betét. Furatos faforgácsbetét felár ellenében. FÖLD: furatos faforgácsbetét, belső kerettel megerősítve. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Basic Home



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



geometrikus furnérminta
a FÖLD Z.1 modellnél



geometrikus furnérminta
a NATURA VERDINO V.1
modellnél




Kivitelezés

Az egész felületet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panel borítja. Az ajtólap felületét környezetbarát vízbázisú lakk védi, UV technológiával keményített (matt).


Színek

Tekintse meg a színmintákat [7](#) 248

NATURA VERDINO:



FÖLD:



furatos faforgácsbetét

További költségek

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) NATURA VERDINO ÉS FÖLD

"100"-as méret
garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt
szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás
automata küszöb
falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)
fordított falc - ajtólaphoz felárért
fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) FÖLD

ajtólap magassága "220"
falcos és falc nélküli: az ezüst mágneses zár más színűre cserélése
falc nélküli: harmadik 3D pánt ezüst, fekete vagy arany színben (felár az ajtók árához)
fordított falc - harmadik 3D pánt, ezüst, fekete vagy arany színben (felár az ajtók árához)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) NATURA VERDINO

ajtólap magassága "220"
furatos faforgácsbetét
Akusztikus csomag
falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben
falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt
falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár
falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)
fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)
tolóajtók - ovális kagylókilincs
tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA LEVEL



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



PORTA LEVEL B.1, Matt Tölgy, Azúra fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitértét és három pántot. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Basic Home




Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon




Figyelmébe ajánljuk



SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ
BEÁLLÍTÁS
LEVEL TOKKAL

LEVEL ajtótok panel
20 cm vagy 100 cm magasságban
kapható, függőleges vagy vízszintes
erezettel is rendelhető

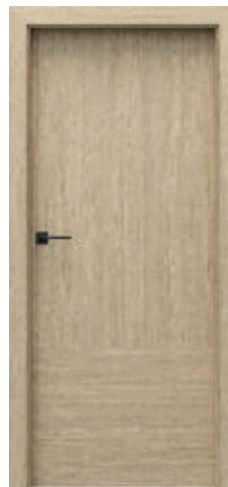

B.1




B.2

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

(2) Modern



Fehér
Salvador
Tölgy


Világos
Salvador
Tölgy

Arles
Természetes
Tölgy

Arles
Toffee
Tölgy

Arles
Sötét
Tölgy

(2) Tradicionális



Matt Tölgy

Matt Sötét
Tölgy

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző kivágás

automata küszöb

Akustikus csomag

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VEKTOR



220

60 - 100

120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Ajtók Prémium Lakkozott Felület és Prémium Plusz UV Festék:

Falcok tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcok tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcok



Falcok



Falc nélküli



Fordított falcok

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.



PORTA VEKTOR T, Fehér, Fioro kilincs, LEVEL ajtók

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kiegészítést és három pántot. Harmadik pánt szükséges a „100”-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Basic Home



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



körablak, az ajtólap színével megegyező színű keret, bordázott üveg, átlátszó és matt változatban is kapható

Figyelmébe ajánljuk



A KOLLEKCIÓHOZ ILLŐ ÜVEG AJTÓK

Tekintse meg a kollekciót
PORTA FOCUS PRÉMIUM
➔ 154



T



körablakkal

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Standard Festék



Fehér

Prémium Festék



Fehér

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



Szürke



Zsálya Zöld



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

megerősítés az ajtócsuklóhoz - 3 pánt szükséges

ajtólap magassága CN 210, PN 220

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA DEKOR, PORTA CPL, PORTA RESIST



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE

Fordított falcos ajtók:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA DEKOR, PORTA CPL), 05/03.01.2021, 38/01.01.2021 (PORTA RESIST).
- A „220” magasság Természetes Dió és Lorenzo Tölgy színekben nem elérhető.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Az alsó él a TechnoPORTA AQUA STOP technológiával van védve a nedvességtől.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN (csak PORTA DEKOR és CPL).



Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. Az ajtólap éleit ABS szalag borítja. A faforgácsbetét kitöltés alapfelszereltségként tartalmazza a rövidítésre való előkészítést. "100" szélességnél egy harmadik pántra van szükség. PORTA DEKOR, PORTA CPL: A „220” magasság tartalmazza a faforgácsbetétet és három pánatot. PORTA RESIST: Az ajtólap 3 mm-es, szinkronizált szerkezetű lemez, a tok pedig hozzáillő 0,2 mm-es CPL laminátummal van bevonva.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Basic Home




Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



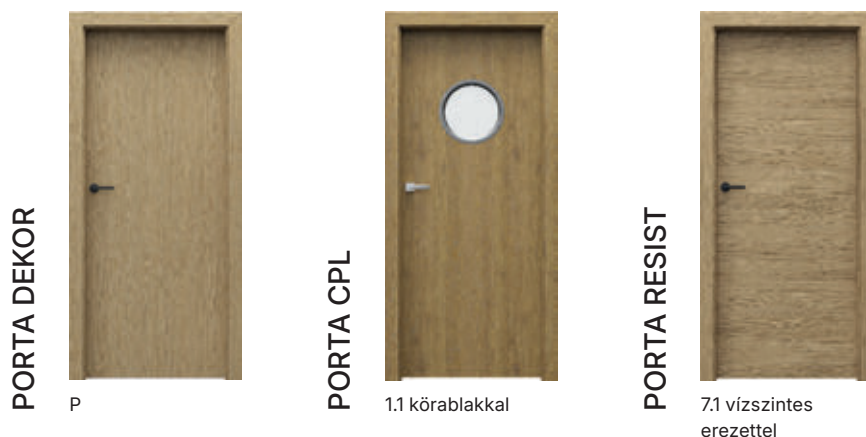


Színek


Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

PORTA DEKOR:

(1) Uni Színek




(1) Rusztikus




(2) Uni színek



(2) Modern



(2) Tradicionális




(2) Rusztikus

FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót


PORTA CPL:

(3) Modern




(3) Tradicionális

(4) Uni Színek



PORTA RESIST:

(4) Modern



(4) Rusztikus

(4) Tradicionális



További költségek

„100”-as és „110”-es méret

ajtólap magasság CN 210, PN 220 (PORTA DEKOR, PORTA CPL)

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző kivágás

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

ABS él (PORTA DEKOR)

rozsdamentes acél körablak

fekete körablak

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

fordított falc – felár az ajtók árához

fordított falc – harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc – 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

PORTA LOFT, TÜZ



220 (TÜZ 0.1)



60-100

Ajánlott ajtók

Fekete ajtók:

Falc nélküli ajtók (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE

Falc nélküli ajtók (TÜZ):

- Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE

Fordított falcos ajtók (PORTA LOFT):

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falc nélküli



Fordított falccal
(PORTA LOFT)

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat
04/06.01.2021, 05/06.01.2021,
38/01.01.2021.
- A "220" magasság csak az O.1
modellnél érhető el.

Tartozékok

- Két 3D rejtett fekete pánt.
- PORTA LOFT: standard vagy mágneses
zár fekete színben.
- TÜZ: standard zár fém tokhoz, fekete
színben.
- TÜZ: mágneses rendszer fekete színben,
fogantyúval (felár ellenében kapható).
- TÜZ: kiegészítő zár mágneses rend-
szerben, WC opcióval fekete színben
(felár ellenében választható).
- 220 mm magasság esetén három pánt
tartozik a standard felszereléshez.



TÜZ 0.7 kollekció, Sherman Tölgy, Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE ajtók, Magro kilincs

Szerkezet

TÜZ: belső kerettel megerősített furatos faforgácsbetét, PORTA LOFT
esetében pedig: belső kerettel megerősített papírrácsbetét vagy furatos
faforgácsbetét (felár ellenében választható).
Az egész szerkezet HDF lemezzel van borítva. A faforgácsbetét kitöltés
standardként tartalmazza a rövidítésre előkészítést (maximum 60 mm).
Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Basic Home

Nézze meg
a weboldalon



fekete él és
tartozékok



CARBON fogantyú



WC rozetta kiegészítő
zárral (TÜZ kollekció)



Kivitelezés

Az ajtólap oldalait fekete ABS szalag borítja. Vízszintes erezet a 7.1 és 0.7 modelleknél. Acélpanelek fekete színben csak az 0.7 modellnél.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

PORTA LOFT:


(1) Rusztikus

Craft Arany
TölgyMauvella
TölgyTölgy
Catania


(2) Modern

Fehér
Salvador
TölgyVilágos
Salvador
TölgyArles
Természetes
TölgyArles Toffee
Tölgy


(3) Tradicionális

Arles Sötét
TölgyKendal
Természetes
TölgyTermészetes
Hikora*Természetes
Tölgy


(4) Rusztikus

Természetes
DióTermészetes
Halifax

(4) Modern

Casella
Fehér TölgyCasella
Természetes
TölgyCasella
Barna TölgyCasella
Marone
Tölgy

(4) Tradicionális

Homok
Tölgy

TŰZ:

(4) Rusztikus

Sherman
Tölgy

FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

papírrácsbetét
(PORTA LOFT)

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét
(PORTA LOFT)

További költségek

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) TŰZ ÉS PORTA LOFT

"100"-as méret
garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt
szellőző kivágás
automata küszöb
falc nélküli: harmadik 3D pánt, fekete (felár az ajtótok árához)

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) TŰZ

ajtólap magassága "220"
mágneses rendszer fogantyúval: felár az ajtótokhoz
mágneses rendszer fogantyúval: felár az ajtólaphoz
mágneses rendszer fogantyúval: CARBON fogantyú
mágneses rendszer fogantyúval: WC rozetta kiegészítő zárral

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) PORTA LOFT

furatos faforgácsbetét
tele faforgácsbetét
lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek
Akusztikus csomag
fordított falc - ajtólaphoz felárért
fordított falc - harmadik 3D pánt, fekete (felár az ajtótok árához)

MINIMAX



90-200



60-110



Tolóajtó

Ajánlott ajtótok

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- FÉM

Fordított
falccal

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat
115/29.04.2022 / 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek
bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők
mágneses zárral.
- Passzív ajtólap „60” - „100” méretben.
Passzív ajtólap „30”, „40”, „50” méretben,
csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív
és egy passzív ajtóból állnak, 60-100
méretben.
- A „80” és „90” méretek beruházási
szabványban (átjáró méret 800, 900 mm)
standardként rendelhetők – felár nélkül.
- A PRIME ajtópánt- együtt van csomagolva
az ajtótokkal.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN,
DIN, HUN.

Tartozékok

- Két vagy három standard pánt vagy
PRIME pánt (opció felár ellenében)
- Zár: sima kulcsos, WC-záras vagy
biztonsági záras
- Kagylikilincs (tolóajtókhoz)



MINIMAX P, Fehér, PORTA SYSTEM fém tokkal, ELEGANTO ezüst kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard. A „110” méret csak faforgács betéttel kapható, az üvegezés mérete megegyezik a „100” méretével. A „ajtócsukóhoz való megerősítés” opcióhoz és a „100” és „110” szélességhez egy 3. pánt szükséges.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Basic Home

Nézze meg
a weboldalon



DORO kilincs



„csincsilla” üveg



P

M

D

Kivitelezés

Az ajtók alapozott változatban kaphatók, festésre előkészítve a MINIMAX Fehér ajtó árán. Üveg minta: „csincsilla” vagy matt edzett üveg (opció felár ellenében). A különféle anyagok felhasználása miatt az ajtólap színe kissé eltérhet az üvegezőléc színétől.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

Standard Festék



Fehér



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

„100”, „110” méret

ajtólap magasság „210”

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

szellőző alsó kivágás, lyuksor vagy szellőzőrács

automata küszöb

üveg megfordítása

matt edzett üveg – D modell

matt edzett üveg – M modell

PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)

PRIME zár

fekete zár és fekete pántok

mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

fekete mágneszár és fekete pántok a falcos ajtóknál.

arany színű mágneses zár

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

megegyezés az ajtócsukóhoz - 3 pánt szükséges


Egy ajtó számtalan lehetőség



PORTA HIDE panellal, alapozó réteggel, falfestékkel festett, Fioro metálszürke kilincs

Hide

Ajtók, amelyek diszkréten beleolvadnak a háttérbe – az ajtólap „eltűnik” a szoba szerkezetében. Az egyenletes felület úgy néz ki, mintha egy síkban lenne a fallal. A Hide dizájncsalád innovatív formatervezést és elegáns minimalizmust kínál a modern belső terekhez.

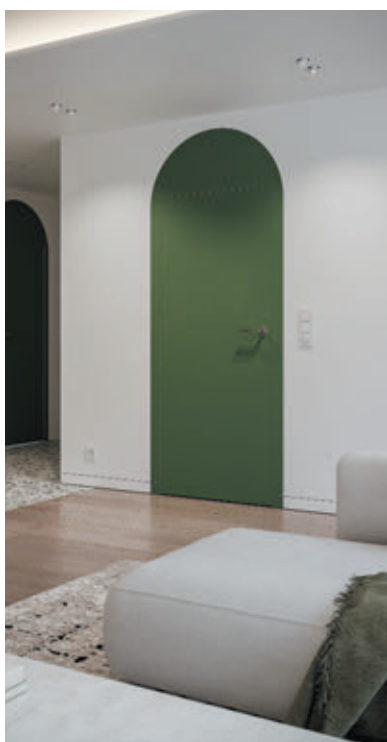

PORTA HIDE

Nézze meg

➔ 80



TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK

Nézze meg

➔ 84


További lehetőségek



Magasabb



Stukkó ➔ 206



Lábazati panel
többféle színben ➔ 227



festésre
előkészítve



tapétázásra
előkészítve



díszítsük
díszlécce



rendeljen
furnérban



rendeljen
szintetikus
felülettel



További opciók a kollekció oldalain
találhatók.

A Porta Hide vonalhoz illő

Kilincsek



Magro



Finaro



Fioro



Simplo

Tekintse meg az összes kilincset és
fogantyút ➔ 190

Nézze meg
a dizájnvonalat
a weboldalon





220



60 - 90

Ajánlott ajtók

Ajtók:

- Rejtett alumínium, festésre előkészítve, fehér vagy fekete színű.
- 40 mm vastag fa ajtólapokhoz tervezve.
- Alkalmazás téglá- vagy gipszkarton falakra.



Falc nélküli



Fordított falcos

Gyári tartozékok - ajtólap árában

- Ajtólap.
- Két 3D pánt a PORTA HIDE kollekcióhoz, három pánt a furatos faforgácsbetéthez.
- Mágneses zár sima kulcshoz, WC-zárral vagy cylinderbetéthez igazítva.
- Rejtett alumínium ajtók.

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 56/2022.06.02.
- Furatos faforgácsbetét esetén gumitömítés a teljes kerületén.
- A legfeljebb 18 mm vastag panelek rögzítése csak fordított falcos (befelé nyíló) megerősített ajtókon lehetséges.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

PORTA HIDE



PORTA HIDE 1.1, alapozó réteg falfestékkel festve, Fioro metálszürke kilincs

Szerkezet

Papírrácsbetét vagy belső kerettel megerősített furatos faforgácsbetét (felár ellenében választható). A megerősített modell két további stabilizáló rúddal rendelkezik. A „220” magasság három pánttal és természetes furnérban furatos forgácsbetéttel rendelkezik. A lap HDF lemezzel borított. Előkészítés rövidítéshez furatos faforgácsbetét esetében, maximum 60 mm.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Hide

Nézze meg a weboldalon



a látható rész mindössze 4 mm

Tipp

PORTA HIDE AJTÓLAP MEGERŐSÍTÉSSEL

lehetővé teszi akár 30 kg terhelés alkalmazását az ajtólapon; a lap teljes tömege nem haladhatja meg a 60 kg-ot.

További információk: [71](#) 85

Az ajtólapon elhelyezhető kiegészítő díszítőelemek maximális súlya

MEGJEGYZÉS: A kiegészítő díszítőelemekkel ellátott ajtólap maximális megengedett súlya **40 kg**.

ajtólap furatos faforgácsbetét

szárméret	súly (kg)
60	20
70	15
80	10
90	5
100	0





ajtólap papírrácsbetét

szárméret	súly (kg)
60	27
70	25
80	24
90	22
100	21

A PORTA HIDE ajtókra lehet szegélyléceket rögzíteni?

Egy egyszerű megoldás az, ha egy standard szegélylécezt szerelünk fel az ajtóra. Azonban ne felejtjük el, hogy a pántoldalon (falc nélküli ajtók) 55°-os szögben kell levágni, hogy az ajtólap szabadon nyíljon. A hátránya a vágás miatti látható rések. Kínálatunkban megtalálhatók a legnépszerűbb PORTA színekben kapható, saját kezűleg festhető szegélylécek.

Egy másik megoldás a falfelülettel egy síkban lévő rejtett lécek. A hátránya, hogy a falfeldolgozási szakaszban külön profilokat kell felszerelni. Ha ezt a megoldást választja, kérjük, ellenőrizze a megoldást a szegélylécek gyártójával.




Méret táblázat


Toktípus	Méret	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
PORTA HIDE falc nélküli (kifelé nyíló)	60	618	2017	697	2070	603	2017	687	2059	+10 / -5
	70	718		797		703		787		
	80	818		897		803		887		
	90	918		997		903		987		
PORTA HIDE fordított falcos (befelé nyílik)	60	618	2027	697	2080	603	2027	687	2069	
	70	718		797		703		787		
	80	818		897		803		887		
	90	918		997		903		987		

FIGYELEM: „220” magasságú ajtók esetén a H_s, H_o, O_w, H_B méreteket 200 mm-rel növelni kell.

Szabja az Ön stílusához

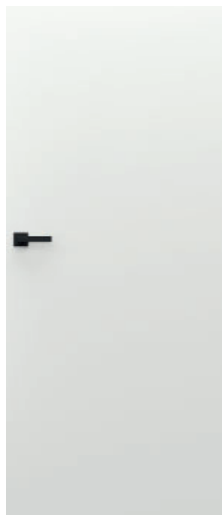

1.1
Alapfestett

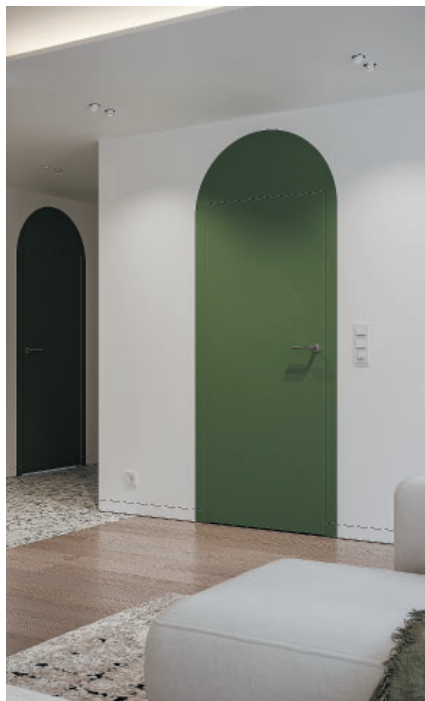

Fesse kedvenc színére



Fedje be izgalmas tapétával



Díszítsük díszléccel

A díszléceket megtalálja a weboldalon [➔ 227](#)



Rendeljen furnérban vagy
a kedvenc PORTA felülettel

Ajtótok színek



Alumínium, alapozó festékekkel együtt



Fehér



Fekete

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

FESTÉSHEZ ELŐKÉSZÍTVE

Alapfestett



Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Szürke



Kasmír



Zsálya Zöld

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

(2) Uni színek



Fehér



Kasmír



Szürke



Fjord



Oliva

(2) Modern

Fehér
Salvador
TölgyVilágos
Salvador
TölgyArles
Természetes
TölgyArles Toffee
TölgyArles Sötét
Tölgy

(2) Tradicionális



Matt Tölgy

Matt Sötét
Tölgy

Természetes Furnér



Matt Tölgy



Tölgy 1

Bianco
Tölgy

Tölgy

Taupe
Dió

Sötét Dió



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

További költségek

furatos faforgácsbetét


szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

Akusztikus csomag

Természetes furnér matt: Tölgy, Bianco Tölgy, Taupe Dió

PORTA HIDE TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK

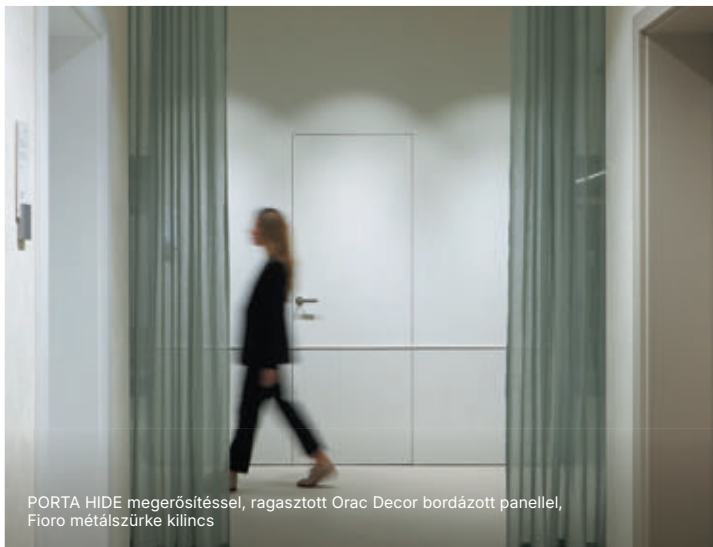



Megerősített ajtólap 2 db. kiegyenesítő rúddal - hogy megőrizze a megfelelő síkját, és ne hajoljon el (pl. díszítőelemek alkalmazása után). A rudak felülről és alulról állíthatók.

Erősítés

- Lehetővé teszi dekoratív elemek alkalmazását az ajtó egyik oldalán.
- Lehetővé teszi akár 30 kg terhelés alkalmazását az ajtólapon; a lap teljes tömege nem haladhatja meg a 60 kg-ot.
- A „220” magas ajtó opcióval kapható.

Megerősített ajtólap fordított falcos opcióval

A megerősített ajtólap fordított falcos kivitelben lehetővé teszi akár 18 mm vastag és akár 30 kg súlyú tükrök, üvegek, laminált lapok vagy díszpanelek rögzítését az ajtólap keskenyebb oldalára.



Karaktert adó finom részletek



Motive

Finom, mart díszítésű tele ajtók. A finom részletek díszítenek, de nem dominálnak. Ideális választás azok számára, akik inkább finom változást keresnek, mint egy stílust diktáló mintát.



PORTA ART DECO

Nézze meg [78](#)




PORTA ART DECO

Nézze meg [88](#)



VÍZ

Nézze meg [90](#)

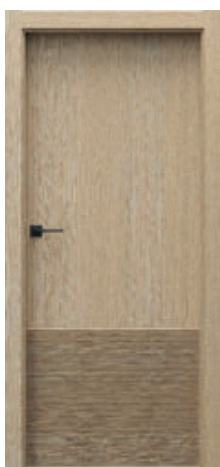


NATURA VERDINO

Nézze meg [92](#)


További lehetőségek




Magasabb



Kétszárnyú



Toló [170](#)



Lábazati panel
többféle színben [227](#)



További opciók a kollekció oldalain találhatóak.

A Motive vonalhoz illő

Kilincsek



Moderno



Fio



Azura



Supro

Tekintse meg az összes kilincset és fogantyút [190](#)

Nézze meg
a dizájnvonalat
a weboldalon



PORTA ART DECO



220



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Ajtók Prémium Lakkozott Felület és Prémium Plusz UV Festék

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 04/06.01.2021 és 05/06.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A 2-es és 5-ös modellek nem kaphatók tolóajtós változatban.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



PORTA ART DECO 6, Zsálya Zöld, Fioro metálszürke kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatolt faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. „100” szélességnél egy harmadik pántra van szükség.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Motive



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Fioro kilincs



közelkép a marásról
1, 5, 6, 7 modell



közelkép a marásról
2, 3 modell



Színek


Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér

Kasmír

Szürke

Zsálya Zöld



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

VÍZ



220



60 - 100

Ajánlott ajtók

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat
04/06.01.2021 és 05/06.01.2021.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



VÍZ kollekció W.2, Magro kilincs, LEVEL ajtók mart panellel

Szerkezet

Belső kerettel megerősített furatos faforgácsbetét. Az egész szerkezet HDF lemezzel van borítva. Rövidítés előkészítése, maximum 60 mm.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Motive



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



marás



közelkép a marásról

Tipp



SZETTNEK TERVEZVE


PORTA SYSTEM ELEGANCE
90° vagy LEVEL ajtókkal,
mart panellel és Magro
kilinccsel



W.1



W.2

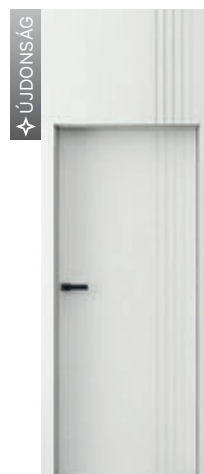

W.1 LEVEL
ajtókkal és dedi-
kált panellel



W.2 LEVEL
ajtókkal és dedi-
kált panellel

Színek

Tekintse meg a színmintákat [7248](#)

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



furatos faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

falc nélküli: az ezüst mágneses zár más színűre cserélése

falc nélküli: harmadik 3D pánt ezüst, fekete vagy fehér színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt, ezüst, fekete vagy fehér színben (felár az ajtók árához)



60 - 100



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat
04/03.01.2021, 05/03.01.2021.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

NATURA VERDINO

dombornyomással



NATURA VERDINO W1, Matt Tölgy, Lago fekete kilincs


Szerkezet

Az ajtólap kitöltése egy belső kerettel megerősített papírrácsbetét. Furatos faforgácsbetét, felár ellenében. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Motive



dombornyomás




Tartozékok

További információk ➤ 190

Nézze meg
a weboldalon



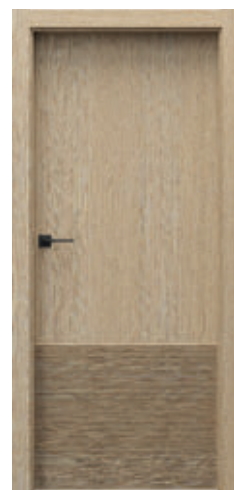

W.1

Kivitelezés

Az egész felületet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panel borítja. Az ajtólap felületét környezetbarát vízbázisú lakk védi, UV technológiával keményített (matt).

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

Természetes Furnér



Matt Tölgy

Select Természetes Furnér Matt

Bianco
TölgyTaupe
Dió

furatolt faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs


tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

Geometrikus harmónia és ritmikus felosztások



Geometric

Ajtók, amelyek vonzó berakásos díszítéssel vannak ellátva. Ez a formatervezési vonal az építészeti rendet és a tiszta formát képviseli. Geometrikus vonalakkal jellemezhető – egy, kettő vagy három, mindig az ajtólap szélével párhuzamosan és egymással merőlegesen elrendezve.

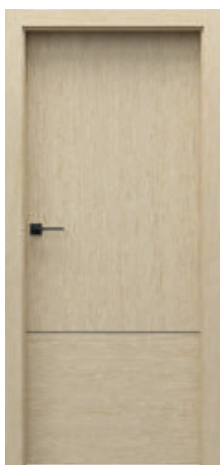


NATURA VERDINO

Nézz meg [196](#)



PORTA LINE

Nézz meg [198](#)

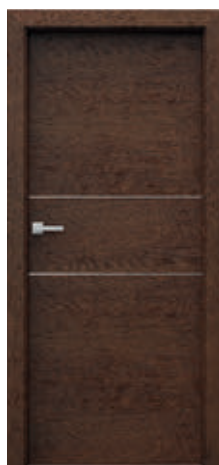

NATURA LINE

Nézz meg [198](#)



PORTA LEVEL LINE

Nézz meg [100](#)




PORTA DESIRE

Nézz meg [102](#)


További lehetőségek




Magasabb



Kétszárnyú



Toló [170](#)



Lábazati panel
többféle színben [227](#)



További opciók a kollekció oldalain
találhatók.

A Geometric vonalhoz illő

Kilincsek



Margo Slim



Lago



Finaro Slim



Calio

Tekintse meg az összes kilincset és
fogantyút [190](#)

Nézz meg
a dizájnvonalat
a weboldalon





220



60 - 100



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 04/03.01.2021, 05/03.01.2021.
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.

NATURA VERDINO intarziával



NATURA VERDINO V.1 intarziával, Bianco Tölgy, magasság „220”, Lago fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólap kitöltése egy belső kerettel megerősített papírrácsbetét. Furatos faforgácsbetét, felár ellenében. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak




Geometric




Tartozékok

További információk [190](#)


Nézz meg
a weboldalon




Lago kilincs

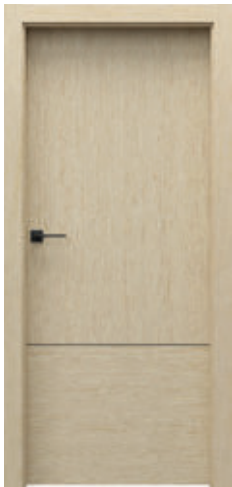

V.1 intarziával

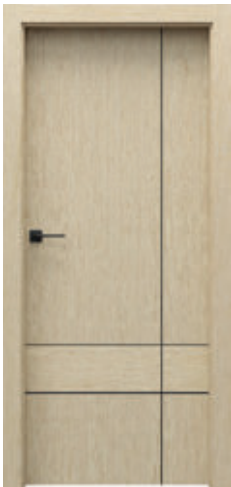

V.2 intarziával

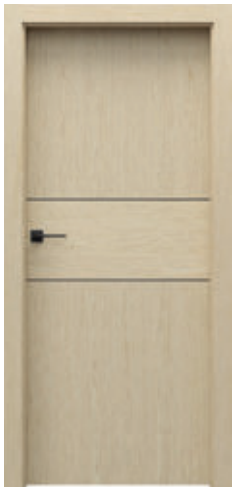

V.3 intarziával

Kivitelezés

Az egész felületet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panel borítja. Az ajtólap felületét környezetbarát vízbázisú lakk védi, UV technológiával keményített (matt).

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Természetes Furnér



Matt Tölgy

Select Természetes Furnér Matt



Bianco Tölgy



Taupe Dió




furatos faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret	falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal
ajtólap magassága "220"	falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár
furatos faforgácsbetét	falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)
garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt	falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)
szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás	fordított falc - ajtólaphoz felárért
automata küszöb	fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)
Akusztikus csomag	fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)
falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben	tolóajtók – ovális kagylókilincs
falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt	tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA LINE, NATURA LINE



Ajánlott ajtótípusok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA LINE), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (NATURA LINE).
- A C, F és G modellek nem kaphatók kétszárnyú változatban.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. PORTA LINE: Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretekben (ún. toldás), csak tele változatban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- NATURA LINE: rekuperatív rövidítés elérhető.
- PORTA LINE: Alsó él nedvesség ellen védett TechnoPORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványmeretek: PN, CSN, HUN (csak PORTA LINE).




Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard. "100" szélességnél egy harmadik pántra van szükség. NATURA LINE: a „220” magasságú modell faforgácsbetéttel és három pánntal rendelkezik.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Geometric



Lago Fekete kilincs, fekete intarziával, ezüst és arany intarziával is elérhető



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon





Kivitelezés

Az ajtólapok 6 mm széles ezüst, arany vagy fekete intenziával vannak kiegészítve. A CPL változatban a ajtólap éleit ABS szalag borítja. F.1, G.1 és L.1 modellű tolóajtóknál az intarzia a kilincs magasságában található.


Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248


PORTA LINE:



NATURA LINE:

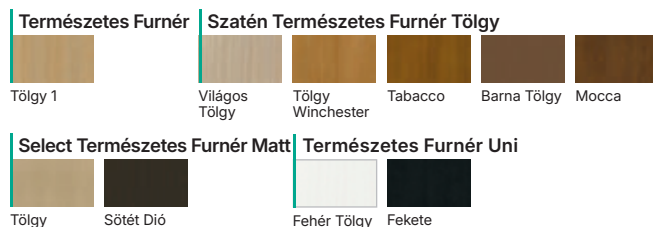

FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót

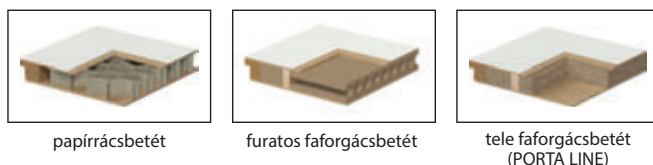

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

Akusztikus csomag

lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 - UNI MATT CSOPORT

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

Select Természetes Furnér: Fekete

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA LEVEL LINE



60 - 100



120 - 200



Tolójajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 04/09.01.2021, 05/09.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA LEVEL LINE L.3, Arles Toffee Tölgy, LEVEL ajtók, Lago fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. Harmadik pánt szükséges a „100”-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Geometric




Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon



Figyelmébe ajánljuk



SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁS LEVEL TOKKAL

LEVEL ajtók panel 20 cm vagy 100 cm magasságban kapható, függőleges vagy vízszintes erezzel is rendelhető



L.1



L.2



L.3


Kivitelezés

Az ajtólapok 6 mm széles ezüst, arany vagy fekete intarziával vannak kiegészítve.


Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

(2) Modern



(2) Tradicionális



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző kivágás

automata küszöb

Akustikus csomag

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA DESIRE



220

60 - 100

120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 05/03.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A tolóajtók nem kaphatók WC zárral.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA DESIRE 6, Fehér, Fiore matt arany kilincs

Szerkezet

Az ajtólap belső kerettel megerősített furatos faforgácsbetét. A lap HDF lemezzel borított. A "220" magasság három pántot tartalmaz. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pántra van szükség. Maximum 60 mm-rel való rövidítésre előkészítve.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Geometric



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



fekete intarzia, 3-as modell,
ezüst és arany intarziával is
elérhető




Kivitelezés

Ezüst, arany vagy fekete intarzia.

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Prémium Plusz UV Festék



tele faforgácsbetét

furatos faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ajtólapp magassága "220"

furatos faforgácsbetét cseréje telire („220” magasság)

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

Egyedi kialakítás,
amely magas
színvonalat biztosít



Horizontal

Kifejező, vízszintes felosztáson alapuló dizájn. Ennek a dizájnvonalnak a jellegzetes mintázatát különböző szélességű vízszintes csíkok alkotják. Az ajtók üveggel vagy anélkül kaphatók, leggyakrabban keret- és panel konstrukcióban.



PORTA LINE

Nézz meg [106](#)

Hasonló:

PORTA RESIST [106](#)
NATURA LINE [106](#)



PORTA VEKTOR

Nézz meg [108](#)



PORTA GRANDE
(B és G)

Nézz meg [110](#)

Hasonló:

NATURA GRANDE (B) [110](#)



PORTA VERTE
PRÉMIUM (E)

Nézz meg [112](#)

Hasonló:

PORTA VERTE HOME (G) [114](#)
PORTA INSPIRE (C) [116](#)



PORTA KONCEPT
(A)

Nézz meg [118](#)

Hasonló:

PORTA VERTE PRÉMIUM (D) [118](#)



PORTA VERTE
HOME (B)

Nézz meg [120](#)



PORTA KONCEPT
(C, H)

Nézz meg [122](#)

Hasonló:

PORTA VERTE HOME (D) [130](#)



PORTA VERTE
HOME (N)

Nézz meg [126](#)

Hasonló:

PORTA BALANCE (D) [126](#)
PORTA KONCEPT (K) [124](#)



PORTA VERTE
HOME (H, J)

Nézz meg [128](#)



PORTA VERTE
HOME (C)

Nézz meg [132](#)

Hasonló:

PORTA FIT (G) [132](#)



PORTA VERTE
PRÉMIUM (A)

Nézz meg [124](#)


Hasonló:

PORTA VERTE HOME (L) [134](#)
PORTA FIT (H) [134](#)


További lehetőségek




Dekoratív díszlécek / stukkó [206](#)



Kétszárnyú



Toló [170](#)



Lábazati panel
többféle színben [227](#)



További opciók a kollekción oldalain
találhatók.

A Horizontal vonalhoz illő

Kilincsek



Fiumo



Eleganto



Organic



Euforia

Tekintse meg az összes kilincset és
fogantyút [190](#)

Nézz meg
a dizájnvonalat
a weboldalon



PORTA LINE, PORTA RESIST, NATURA LINE



AQUA STOP



60 - 100



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE, NATURA LINE)

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA LINE, PORTA RESIST), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (NATURA LINE).
- PORTA LINE, PORTA RESIST: tele faforgácsbetétes kivitelben is elérhető.
- NATURA LINE: rekuperatív rövidítés elérhető.
- PORTA LINE függőleges erezetű, PORTA RESIST és NATURA LINE vízszintes erezetű.
- Az alsó él TechnoPORTA AQUA STOP technológiával védett a nedvesség ellen (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Rendelhető szabványmeretek: PN, CSN, HUN (PORTA LINE, PORTA RESIST).



PORTA LINE E.1, Kasmír, Lago fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetét kitöltés alapfelszereltségként tartalmazza a rövidítésre való előkészítést. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra. NATURA LINE: a „220” magasságú modell faforgácsbetéttel és három pánttal rendelkezik.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak




Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézzé meg a weboldalon



fekete intarzia (ezüst és arany intarzia is elérhető)

PORTA LINE, PORTA RESIST

További lehetőségek ebben a kollekciónban:



TechnoPORTA
Technológia



E.1




E.1

NATURA LINE

További lehetőségek ebben a kollekciónban:



220



E.2

Kivitelezés

Az ajtólapok 6 mm széles ezüst, arany vagy fekete intenziával vannak kiegészítve. A CPL és a 3 mm-es szinkronizált lemezes változatoknál az ajtólap oldalai ABS szalaggal vannak bevonva. PORTA RESIST: Az ajtólap szinkronizált lemez borítással, az ajtótok pedig hozzá illő 0,2 mm-es CPL laminátum borítással rendelkezik. NATURA LINE: Az egész szerkezetet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panelek borítják. Az ajtólap felülete ökológiai, vízbázisú lakkokkal védett.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

PORTA LINE:


(1) Uni Színek



Fehér

Szürke

(1) Tradicionális



Fehér Wenge

Klasszikus Tölgy

Sötét Tölgy

Andersen Fenyő

Fehér Dió

(2) Uni színek



Fehér

Kasmír

(2) Modern




Fehér Salvador Tölgy

Világos Salvador Tölgy

Arles Természetes Tölgy

Havanna Tölgy

(2) Tradicionális



Arles Toffee Tölgy

Arles Sötét Tölgy

Matt Tölgy

Természetes Tölgy

Kaliforniai Tölgy

Matt Sötét Tölgy


(3) Modern



Vicenza Tölgy

Vicenza Szürke Tölgy

(3) Tradicionális



Kendal Természetes Tölgy

Természetes Hikora*

Természetes Tölgy

Természetes Dió

Természetes

(4) Uni Színek



Kasmír

Homok Szürke

Hamvas Szürke

PORTA RESIST:

(4) Modern




Casella Fehér Tölgy

Casella Természetes Tölgy

Casella Barna Tölgy

Casella Marone Tölgy

(4) Rusztikus



Természetes Halifax

Tabak Halifax

Sherman Tölgy

(4) Tradicionális



Homok Tölgy


NATURA LINE:

Természetes Furnér



Tölgy 1

Szatén Természetes Furnér Tölgy



Világos Tölgy

Tölgy Winchester

Tabacco

Barna Tölgy

Mocca


Select Természetes Furnér Matt



Tölgy

Sötét Dió

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy

Fekete

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

Akustikus csomag

lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 - UNI MATT CSOPORT

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

Select Természetes Furnér: Fekete

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VEKTOR



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

**Prémium Lakkozott Felület és
Prémium Plusz UV Festékes tokok:**

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos

Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.



PORTA VEKTOR E, Fehér, LEVEL ajtók, Organic Antracit kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. „100” szélességnél egy harmadik pántra van szükség.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontal



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon




Eleganto kilincs



közelkép a marásról

PORTA VEKTOR



E



W

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➤ 248

Standard Festék



Fehér

Prémium Festék



Fehér

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



Szürke



Zsálya Zöld



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

megerősítés az ajtócsuklóhoz - 3 pánt szükséges

ajtólap magassága CN 210, PN 220

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)


tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA GRANDE

B és G csoportok,

NATURA GRANDE B csoport



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA GRANDE)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021 (NATURA GRANDE), 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA GRANDE).
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA GRANDE G.4, Szürke, Moderno fekete kilincs

Szerkezet

Keret-panel szerkezet. A kivittől függően az ajtólap vízszintes keretből és edzett matt üvegből készült panelekből állnak. 6 mm vastag panelek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pántra van szükség. A „220” magasság három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon



PORTA GRANDE B és G csoport



NATURA GRANDE B csoport



Kivitelezés


Lehetőség a B csoportba tartozó modelleknél az üveg 6 mm-es átlátszó edzett üvegre történő cseréjére. NATURA GRANDE: Az egész szerkezet természetes furnérral van borítva. Az ajtólap felülete környezetbarát, vízbázisú lakkokkal van védve, a Select, Természetes Tölgy és Szatén csoportok furnérjai pedig UV-technológiával vannak keményítve (félmatt).

Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

PORTA GRANDE (B, G):

Prémium Plusz UV Festék



NATURA GRANDE (B):

Természetes Furnér Szatén Természetes Furnér Tölgy



Select Természetes Furnér Matt Természetes Furnér Uni



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

szellőző kivágás

automata küszöb

fekete üveg 1 db. - G csoport

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

Select Természetes Furnér: Fekete

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE PRÉMIUM E csoport



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A fekete üveg nem kapható tolóajtókhoz.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg a weboldalon



matt üveg



fekete üveg




Színek

Tekintse meg a színmintákat 248


Prémium Plusz UV Festék



(1) Uni Színek



(1) Tradicionális




(1) Rusztikus




(2) Uni színek




(2) Modern



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus


keret és panel szerkezet
MDF

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

fekete üveg 1 db.

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)


fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME

G csoport




Ajánlott ajtók

Falcok tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A fekete üveg nem kapható tolóajtókhoz.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg a weboldalon



Eleganto kilincs, matt üveg




Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248


(1) Uni Színek



(1) Tradicionális




(1) Rusztikus




(2) Uni színek




(2) Modern



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus

keret és panel szerkezet
MDF

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

fekete üveg 1 db.

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár


falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA INSPIRE C csoport



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A fekete üveg nem kapható tolóajtókhoz.
- A függőleges száraz alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA INSPIRE C.4, Arles Természetes Tölgy, Fiumo matt ezüst kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak


Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg a weboldalon



profilozott panel

Figyelmébe ajánljuk



Speciális többrétegű

fa szerkezet (felár ellenében választható)



C.0



C.2



C.4




C.4 fekete üveggel


Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

(1) Uni Színek



(1) Tradicionális




(2) Uni színek




(2) Tradicionális



(1) Rusztikus



(2) Rusztikus



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

többrétegű faszerkezet (függőleges keretek)

fekete üveg 1 db.

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA KONCEPT A csoport, PORTA VERTE PRÉMIUM D csoport



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A fekete üveg nem kapható tolóajtókhoz.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA KONCEPT A.9, Hamilton Tölgy, Lago ezüst kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontal



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



Eleganto kilincs, matt üveg

Figyelmébe ajánljuk



Speciális többrétegű

fa szerkezet a PORTA KONCEPT-nél
(felár ellenében választható)PORTA KONCEPT
A csoport

A.0



A.3



A.9

A.9 fekete
üveggelPORTA VERTE PRÉMIUM
D csoport

D.0



D.2



D.3




D.8


Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

(1) Uni Színek



(1) Rusztikus




(2) Uni színek




(2) Modern



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet MDF

További költségek

"100"-as méret

többrétegű fa szerkezet (függőleges keretek, PORTA KONCEPT)

fekete üveg 1 db. - PORTA KONCEPT

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához, PORTA VERTE PRÉMIUM)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben (PORTA VERTE PRÉMIUM)

falcos: mágneszár és fekete vagy arany színű pánt (PORTA VERTE PRÉMIUM)

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)


fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME

B csoport




Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A B.5 modell üvegére festett vonalak szélessége (vastagsága) 25 mm, a minta egyoldalas.
- Átlátszó festett üveg nem elérhető tolóajtókhoz.
- Fekete színben elérhető a B.5 modell
- A függőleges száraz alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



Tartozékok

További információk [190](#)




Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. A B.5 modell átlátszó üveggel és festett üveggel is kapható. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. "100"-as szélességhez egy harmadik pánt szükséges.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontál

Nézz meg a weboldalon



speciális matt üveg átlátszó csikokkal




Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

(1) Uni Színek




(1) Tradicionális




(2) Uni színek



(2) Modern



(2) Tradicionális

keret és panel szerkezet
MDF

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

átlátszó festett üveg

átlátszó üveg

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár


falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA KONCEPT C és H csoport



Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon



Eleganto kilincs

Figyelmébe ajánljuk



Speciális többrétegű

fa szerkezet (felár ellenében választható)

C csoport



C.0



C.2



C.6

H csoport



H.0



H.2




H.4


Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)


(1) Uni Színek



(1) Tradicionális




(1) Rusztikus




FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót


(2) Uni színek




(2) Modern



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

többrétegű faszerkezet (függőleges keretek)

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA KONCEPT K csoport, PORTA VERTE PRÉMIUM A csoport

AQUA
STOPKeret és
panel

60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.



PORTA KONCEPT K.3, Tölgy Hamilton, Eleganto ezüst kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontal



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon



Eleganto kilincs

Figyelmébe ajánljuk



Speciális többrétegű

fa szerkezet a PORTA KONCEPT-nél
(felár ellenében választható)

PORTA KONCEPT K csoport



K.0



K.1



K.3

PORTA VERTE PRÉMIUM A csoport



A.0



A.1



A.4

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

(1) Uni Színek



Fehér Szürke

(1) Rusztikus




Ezüst Akác Craft Arany Tölgy Mauvella Tölgy Tölgy Catania Akácméz Skarlátvörös Tölgy

(2) Uni színek



Fehér Kasmír Szürke

(2) Tradicionális



Matt Tölgy Természetes Tölgy Kaliforniai Tölgy Matt Sötét Tölgy

(2) Rusztikus



Világos Hikora Jackson Tölgy Hamilton Sötét Hikora Jackson

FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

többrétegű fa szerkezet (függőleges keretek, PORTA KONCEPT)

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához, PORTA VERTE PRÉMIUM)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben (PORTA VERTE PRÉMIUM)

falcos: mágneszár és fekete vagy arany színű pánt (PORTA VERTE PRÉMIUM)

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA BALANCE D csoport, PORTA VERTE HOME N csoport

AQUA
STOPKeret és
panel

60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok (PORTA BALANCE):

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli

Fordított
falcos (PORTA
BALANCE)

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021 (PORTA BALANCE), 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA VERTE HOME).
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Fekete színben elérhető a PORTA VERTE HOME N.3 modell.
- A függőleges száraz alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (csak PORTA VERTE HOME N)



Tartozékok

További információk [190](#)



Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.


Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Horizontál



PORTA BALANCE: profilozott
panel D.0 modell



PORTA VERTE HOME: panel
N.0 modell

Nézze meg
a weboldalon



PORTA BALANCE
D csoport

D.0



D.1



D.3

PORTA VERTE HOME
N csoport

N.0



N.1



N.3

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

Mindkét modellre vonatkozik:

(1) Uni Színek



Fehér



Szürke

(1) Tradicionális

Fehér
WengeKlasszikus
Tölgy

Sötét Tölgy

(2) Uni színek



Fehér



Kasmír



Szürke



Fjord



Oliva

(2) Tradicionális



Matt Tölgy

Természetes
TölgyMatt Sötét
Tölgy

PORTA BALANCE (D):

(1) Uni Színek



Fjord



Oliva

(2) Tradicionális

Kaliforniai
Tölgy

PORTA VERTE HOME (N):

(2) Uni színek



Fekete

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

átlátszó üveg N csoport modellek - 1 db.

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME H és J csoport



AQUA
STOP



Keret és
panel



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A fekete üveg nem kapható tolóajtókhoz.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



PORTA VERTE HOME J.6, Fehér, Eleganto fekete kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Horizontál



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



H csoport



H.0




H.2



H.5

H.5 fekete
üveggel

J csoport



J.0



J.2



J.6

J.6 fekete
üveggel

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➤ 248

(1) Uni Színek



Fehér



Szürke

(1) Tradicionális

Fehér
WengeKlasszikus
Tölgy

Sötét Tölgy

Andersen
Fenyő

Fehér Dió

(2) Uni színek



Fehér



Kasmír



Szürke

(1) Rusztikus



Ezüst Akác

Craft Arany
TölgyMauvella
TölgyTölgy
Catania

Akácméz

Skarlátvörös
TölgyNorvég
Fenyő

(2) Tradicionális



Matt Tölgy

Természetes
TölgyMatt Sötét
Tölgy

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

fekete üveg 1 db.

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falc és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME

D csoport



AQUA STOP



Keret és panel



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN.



PORTA VERTE HOME D.7, Szürke

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Horizontál



Tartozékok


További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon





D.0

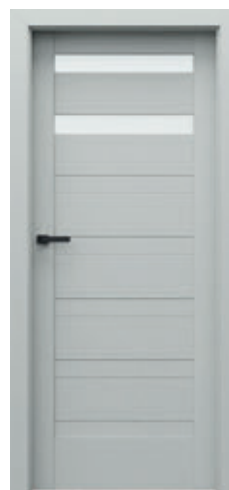

D.2




D.7


Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

(1) Uni Színek




(1) Tradicionális




(1) Rusztikus




(2) Uni színek



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár


falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME C csoport, PORTA FIT G csoport




Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A kétszárnyú, falc nélküli ajtók esetében egy aktív és egy passzív ajtó található "60" ÷ "100" méretben. A PORTA FIT passzív ajtólapjai "30", "40", "50" méretekben (ún. toldás) kaphatók, csak tele változatban.
- Rövidítésre való előkészítés standard kivitelben - maximum 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (faforgácsbetét)
- A függőleges keretek/ajtólapok alsó felülete TechnoPORTA AQUA STOP technológiával védett a nedvesség ellen.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN (csak PORTA FIT G).



Tartozékok

További információk [190](#)



PORTA VERTE HOME C.5, Matt Tölgy, Simplo fekete kilincs


Szerkezet

PORTA VERTE HOME: A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. PORTA FIT: Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy kerettel erősített faforgácsbetét. Az egészt HDF lap borítja.


Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontál


Nézze meg a weboldalon



PORTA VERTE HOME: matt edzett üveg



PORTA FIT: keret-panel, MEGJEGYZÉS: CPL laminátum esetén a keret lekerekített

PORTA VERTE HOME
C csoport

C.0




C.2



C.5


PORTA FIT G csoport



G.0



G.2



G.5

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Mindkét modellre vonatkozik:

(1) Uni Színek




Fehér Szürke

(1) Tradicionális




Fehér Wenge Klasszikus Tölgy Sötét Tölgy Andersen Fenyő Fehér Dió

(1) Rusztikus



Ezüst Akác Craft Arany Tölgy Mauvella Tölgy Tölgy Catania Akácméz Skarlátvörös Tölgy Norvég Fenyő

(2) Tradicionális



Matt Tölgy Természetes Tölgy Kaliforniai Tölgy Matt Sötét Tölgy


PORTA VERTE HOME (C):

(2) Uni színek



Fehér Kasmír Szürke

(2) Rusztikus



Világos Hikora Jackson Tölgy Hamilton Sötét Hikora Jackson Skandináv Tölgy Szibériai Tölgy


PORTA FIT (G):

(3) Uni Színek



Fehér Texturált Szürke Euroinvest Texturált Antracit Texturált Fekete Texturált*

(3) Tradicionális



Világos Lakeland Akác Lorenzo Tölgy* Kendal Természetes Tölgy Természetes Hikora* Természetes Tölgy Természetes Dió

FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet MDF
(PORTA VERTE HOME C)papírrácsbetét
(PORTA FIT G)furatos faforgácsbetét
(PORTA FIT G)tele faforgácsbetét
(PORTA FIT G)

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

tele faforgácsbetét (PORTA FIT)

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek (PORTA FIT)

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár


falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME L csoport, PORTA FIT H csoport




Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A PORTA FIT passzív ajtólapjai "30", "40", "50" méreteken (ún. toldás) kaphatók, csak tele változatban.
- Standard rövidítésre való előkészítés - maximum 30 mm PORTA VERTE HOME, 60 mm PORTA FIT (faforgácsbetét).
- A függőleges keretek/ajtólapok alsó felülete TechnoPORTA AQUA STOP technológiával védett a nedvesség ellen.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN (csak PORTA FIT H).




PORTA VERTE HOME L.4, Fehér, Segura ezüst kilincs

Szerkezet


PORTA VERTE HOME: A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. PORTA FIT: Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy kerettel erősített faforgácsbetét. Az egészt HDF lap borítja.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Horizontál



PORTA VERTE HOME: panel L.0 modell



PORTA FIT: keret-panel, MEGJEGYZÉS: CPL laminátum esetén a keret lekerekített



Tartozékok

További információk ➤ 190

Nézze meg a weboldalon



PORTA VERTE HOME
L csoport

L.0



L.1



L.3



L.4

PORTA FIT H csoport



H.0



H.1



H.3



H.4

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Mindkét modellre vonatkozik:

(1) Uni Színek



Fehér



Szürke

(1) Tradicionális

Fehér
WengeKlasszikus
Tölgy

Sötét Tölgy

Andersen
Fenyő

Fehér Dió

(1) Rusztikus



Ezüst Akác

Craft Arany
TölgyMauvella
TölgyTölgy
Catania

Akácméz

Skarlátvörös
TölgyNorvég
Fenyő

(2) Tradicionális



Matt Tölgy

Természetes
TölgyMatt Sötét
Tölgy

PORTA VERTE HOME (L):

(2) Uni színek



Fehér



Kasmír



Szürke

(2) Rusztikus

Világos
Hikora
JacksonSötét Hikora
Jackson

PORTA FIT (H):

(3) Uni Színek

Fehér
TexturáltSzürke
Euroinvest
TexturáltAntracit
TexturáltFekete
Texturált*

(3) Tradicionális

Világos
Lakeland
AkácLorenzo
Tölgy*Kendal
Természetes
TölgyTermészetes
Hikora*Természetes
TölgyTermészetes
Dió

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF (PORTA VERTE HOME L)papírrácsbetét
(PORTA FIT H)furatos faforgácsbetét
(PORTA FIT H)tele faforgácsbetét
(PORTA FIT H)

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

átlátszó üveg L csoport modellek - 1 db.

tele faforgácsbetét (PORTA FIT)

lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek (PORTA FIT)

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

Tradicionális design.
Új megközelítés.



Rustic

A rusztikus stílus a hagyományok által inspirált melegséget és autentikusságot sugároz. Az e formatervezési vonalhoz tartozó ajtók a klasszikus, rusztikus szerkezeteket idézik felosztásukban. A függőleges vagy átlós burkolatok és a fagerendákra emlékeztető elemek dominálnak.



PORTA OSLO

Nézze meg [➔ 138](#)



NATURA OSLO

Nézze meg [➔ 138](#)



PORTA VEKTOR

Nézze meg [➔ 140](#)



NATURA VEKTOR

Nézze meg [➔ 140](#)



PORTA VIGO

Nézze meg [➔ 142](#)



PORTA VERTE HOME

Nézze meg [➔ 144](#)




PORTA CRAFT

Nézze meg [➔ 146](#)


További lehetőségek




Magasabb



Kétszárnyú



Toló [➔ 170](#)



Lábazati panel
többféle színben [➔ 227](#)



További opciók a kollektio oldalain
találhatók.

A Rustic vonalhoz illő

Kilincsek



Segura



Eleganto



Organic




Fioro

Tekintse meg az összes kilincset és
fogantyút [➔ 190](#)

Nézze meg
a dizájnvonalat
a weboldalon



PORTA OSLO, NATURA OSLO



Tolóajtó

Ajánlott ajtótok

Prémium Lakkozott Felület, Prémium UV Festék és Természetes Furnér tokok:

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- **HYDRO PROTECT™** (PORTA OSLO)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA OSLO)

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 05/02.01.2021, 04/02.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- PORTA OSLO: garázsajtócsomag elérhető és az ajtólapbetét tele faforgácsbetétre cserélhető (felár ellenében).
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (csak PORTA OSLO).



PORTA OSLO 1, Fehér, Segura fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. „100” szélességnél egy harmadik pántra van szükség. NATURA OSLO: Az egész szerkezet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panelek borítják. Az ajtólap felülete ökológiai, vízbázisú lakkokkal védett.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Rustic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg a weboldalon



PORTA OSLO: közelkép a marásról, 1. és 2. modell



NATURA OSLO: közelkép a marásról – látható mintázat

PORTA OSLO



NATURA OSLO



Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

PORTA OSLO:

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



Szürke



Zsálya Zöld

NATURA OSLO:

Természetes Furnér



Tölgy 1

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VEKTOR, NATURA VEKTOR



Ajánlott ajtók

Prémium Lakkozott Felület, Prémium Plusz UV Festék és Természetes Furnér tokok:

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VEKTOR)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VEKTOR)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VEKTOR)

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA VEKTOR), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021 (NATURA VEKTOR).
- PORTA VEKTOR: garázsajtócsomag elérhető és az ajtólapbetét tele faforgácsbetétre cserélhető (felár ellenében).
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (csak PORTA VEKTOR), HUN (csak PORTA VEKTOR).



PORTA VEKTOR J, Fehér, Lago ezüst kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. „100” szélességnél egy harmadik pántra van szükség. NATURA VEKTOR: az egész szerkezetet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panelek borítják. Az ajtólap felülete ökológiai, vízbázisú lakkokkal védett.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Rustic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



PORTA VEKTOR:
közelkép a marásról



NATURA VEKTOR:
közelkép a marásról
– látható mintázat,
széles marás



NATURA VEKTOR:
közelkép a marásról
– látható mintázat,
keskeny marás

PORTA VEKTOR



J

NATURA VEKTOR



J



K



L

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➤ 248

PORTA VEKTOR:

Standard Festék



Fehér

Prémium Festék



Fehér

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



Szürke



Zsálya Zöld

NATURA VEKTOR:

Természetes Furnér



Tölgy 1

Szatén Természetes Furnér Tölgy

Tölgy
Winchester

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét
(PORTA VEKTOR)

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VIGO



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 04/09.01.2021, 05/09.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.



Porta VIGO V1, Tölgy Catania, Organic antracit struktúrált kilincs

Szerkezet

Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (opció felár ellenében). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetét kitöltés alapfelszereltségként tartalmazza a rövidítésre való előkészítést. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Rustic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



Figyelmébe ajánljuk



SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁS LEVEL TOKKAL

A LEVEL ajtótok panel 20 cm vagy 100 cm magasságban kapható, és függőleges vagy vízszintes erezzel is elérhető



V.1



V.2



V.3

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

(1) Rusztikus



Craft Arany
Tölgy

Mauvella
Tölgy

Tölgy
Catania

(2) Rusztikus



Világos
Hikora
Jackson

Tölgy
Hamilton

Sötét Hikora
Jackson

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző kivágás

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA VERTE HOME

E és M csoport



AQUA STOP



Keret és panel



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL



Falcos



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Az E.0 modell táblával nem kapható „100”-as méretben.
- A függőleges szárak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (kivéve az M csoport).



PORTA VERTE HOME M.1, Mauvella Tölgy, Segura ezüst kilincs

Szerkezet

A típustól függően az ajtólap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt üvegből készült 4 mm vastag edzett üvegből készülnek. Átlátszó üveg a M.1 és M.2 modellekhez. Előkészítés a legfeljebb 30 mm-es rövidítéshez. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Rustic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon





Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248


(1) Uni Színek




(2) Uni színek




(1) Rusztikus



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA CRAFT



AQUA STOP



Keret és panel



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli



Fordított falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 14/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A függőleges szarak alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.



PORTA CRAFT C.2, Világos Jackson Hickora, Euphoria fekete kilincs

Szerkezet

A típustól függően a lap vízszintes elemekből áll, mely közbülső panelekkel vagy matt vagy átlátszó üvegből készült 6 mm vastag edzett üvegből készülnek. Rövidítésre való előkészítés, maximum 60 mm. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak



Rustic



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg a weboldalon






Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248


(1) Tradicionális




(1) Rusztikus



(2) Tradicionális



(2) Rusztikus



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

keret és panel szerkezet
MDF

További költségek

"100"-as méret

szellőző kivágás

automata küszöb

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólapoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

Függőleges hangsúly.
Optikai térnövelő hatás.



Vertical

Függőleges üveglapokkal ellátott ajtók, amelyek vizuálisan növelik a belső teret. A dizájn vonalat az ajtólap függőleges osztása is megkülönbözteti – leggyakrabban keskeny üvegtábla formájában. A kilincs mellett futó vonal finom akcentussal formálja a teret.



PORTA FOCUS PRÉMIUM

Nézze meg [154](#)



NATURA VEKTOR

Nézze meg [150](#)

Hasonló:

PORTA VEKTOR [150](#)



PORTA LINE

Nézze meg [152](#)

Hasonló:

PORTA RESIST [152](#)



PORTA FOCUS

Nézze meg [156](#)

Hasonló:

PORTA FOCUS PRÉMIUM [154](#)
PORTA RESIST [152](#)
PORTA LOFT [158](#)
NATURA SPACE [154](#)



PORTA FOCUS PRÉMIUM

Nézze meg [154](#)

Hasonló:

PORTA FOCUS [156](#)
NATURA SPACE [154](#)



PORTA LOFT

Nézze meg [158](#)

Hasonló:

PORTA FOCUS PRÉMIUM [154](#)
PORTA FOCUS [156](#)
PORTA RESIST [152](#)
NATURA SPACE [154](#)



MINIMAX L

Nézze meg [160](#)


Hasonló:

PORTA FIT [160](#)


További lehetőségek




Magasabb




Dekoratív díszlécek [206](#)



Kétszárnyú



Toló [170](#)



Lábazati panel többféle színben [227](#)



További opciók a kollektció oldalain találhatóak.

A Vertical vonalhoz illő

Kilincsek



Lago



Fioro



Magro Slim




Fresco

Tekintse meg az összes kilincset és fogantyút [190](#)

Nézze meg a dizájn vonalakat a weboldalon



PORTA VEKTOR, NATURA VEKTOR



Tolóajtó

Ajánlott ajtók

**Prémium Lakkozott Felület,
Prémium Plusz UV Festék és
Természetes Furnér tokok**

Falcok tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VEKTOR)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VEKTOR)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VEKTOR)

Fordított falcok tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcok



Falcok



Falc nélküli



Fordított falcok

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA VEKTOR), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021(NATURA VEKTOR).
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Passzív ajtólap (toldat) "30", "40", "50" méretekben marás nélkül elérhető (NATURA VEKTOR).
- PORTA VEKTOR: garázsajtócsomag elérhető és az ajtólapbetét tele faforgácsbetétre cserélhető (felár ellenében).
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (csak PORTA VEKTOR), HUN (csak PORTA VEKTOR).



PORTA VEKTOR B, Kasmír, Eleganto fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A „220” magasság tartalmazza a furatos faforgácsbetét kitöltést és három pántot. „100” szélességnél egy harmadik pántra van szükség. NATURA VEKTOR: az egész szerkezetet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panelek borítják. Az ajtólap felülete ökológiai, vízbázisú lakkokkal védett.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Vertical



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon



NATURA VEKTOR:
közelkép a marásról -
széles marás



NATURA VEKTOR:
közelkép a marásról -
keskeny marás



PORTA VEKTOR:
közelkép a marásról

PORTA VEKTOR



B

NATURA VEKTOR



B

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

PORTA VEKTOR:

Standard Festék



Fehér

Prémium Festék



Fehér

Prémium UV Festék



Fehér

Prémium Plusz UV Festék



Fehér



Kasmír



Szürke



Zsálya Zöld

NATURA VEKTOR:

Természetes Furnér



Tölgy 1

Szatén Természetes Furnér Tölgy

Tölgy
Winchester


Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét
(PORTA VEKTOR)

További költségek

"100"-as méret

ajtólap magassága "220"

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA LINE, NATURA LINE, PORTA RESIST intarziával



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA LINE, PORTA RESIST)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA LINE)

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA LINE, PORTA RESIST), 04/03.01.2021, 05/03.01.2021(NATURA LINE).
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretekben (ún. toldás), csak tele változatban (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- Az alsó él TechnoPORTA AQUA STOP technológiával védett a nedvesség ellen (PORTA LINE, PORTA RESIST).
- Rendelhető szabványmeretek: PN, CSN, HUN (PORTA LINE, PORTA RESIST).



Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetét kitöltés alapfelszereltségként tartalmazza a rövidítésre való előkészítést. "100" szélességnél egy harmadik pántra van szükség. NATURA LINE: a „220” magasságú modell faforgácsbetéttel és három pánttal rendelkezik.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Vertical



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



PORTA LINE, PORTA RESIST intarziával

További lehetőségek ebben a kollekciónban:



TechnoPORTA
Technológia



B.1



B.1

NATURA LINE

További lehetőségek ebben a kollekciónban:



220



B.1

Kivitelezés


Az ajtólapok 6 mm széles ezüst, arany vagy fekete intarziával vannak kiegészítve. A CPL és szinkronizált lemezes változatoknál a lap oldalai ABS szalaggal vannak bevonva. PORTA RESIST: Az ajtólap 3 mm-es, szinkronizált szerkezetű lemez, a tok pedig hozzáillő 0,2 mm-es CPL laminátummal van bevonva. NATURA LINE: Az egész szerkezetet kiváló minőségű természetes furnérral bevont panelek borítják. Az ajtólap felülete ökológiai, vízbázisú lakkokkal védett.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

PORTA LINE:


(1) Uni Színek



(2) Uni színek



(2) Tradicionális



(3) Modern



(4) Uni Színek



PORTA RESIST intarziával:

(4) Modern



(4) Tradicionális



NATURA LINE:


Természetes Furnér



Select Természetes Furnér Matt



Természetes Furnér Uni



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét



furatos faforgácsbetét



tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

garázsajtó csomag: lásd az 236 oldalt

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb

Akusztikus csomag

falcok: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcok: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcok: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcok és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek


lam. CPL 0,2 - UNI MATT CSOPORT

ajtólap magassága "220"

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

Select Természetes Furnér: Fekete

PORTA FOCUS PRÉMIUM, NATURA SPACE



Ajánlott ajtók

Prémium Lakkozott Felület,
Prémium Plusz UV Festék és
Természetes Furnér tokok

Falcok tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
(PORTA FOCUS PRÉMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
HYDRO PROTECT™
(PORTA FOCUS PRÉMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcok tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcok



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat
38/01.01.2021.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők
mágneses zárral.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy
aktív és egy passzív ajtóból állnak,
60-100 méretben.
- Fix üvegméret, 4.A modell.
- A fordított falcok változatban a szel-
lőzőkivágás nem elérhető (a 4. B, 4.C
modellekre vonatkozik).
- PORTA FOCUS PRÉMIUM 4.B modell
csak futatos forgácsbetéttel rendelhető
(felár nélkül).
- PORTA FOCUS PRÉMIUM: lehetőség
az ajtólapbetét tele faforgácsbetétre
történő cseréjére (felár ellenében).
- NATURA SPACE: nem elérhető szellőző
alsó kivágás és rekuperatív rövidítés.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN,
DIN (csak PORTA FOCUS PRÉMIUM).



PORTA FOCUS PRÉMIUM 4.A, Fehér, Eleganto fekete kilincs

Szerkezet

PORTA FOCUS PRÉMIUM esetében az ajtólapbetét papírrácsbetét vagy furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért), a NATURA SPACE esetében az ajtólapbetét furatos faforgácsbetét. A lap HDF lemezzel borított. A "100" szélességű opcióhoz egy harmadik pánna van szükség. NATURA SPACE: ragasztott puhafából készült szerkezet.

Ezek az ajtók az alábbi
dízájn vonalhoz tartoznak

Vertical



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



NATURA SPACE:
matt üveggel
ellátott ajtó



PORTA FOCUS
PRÉMIUM: üveg-
panel beépítés,
falc nélküli ajtólap



PORTA FOCUS
PRÉMIUM: üveg-
panel beépítés,
falcos ajtólap

PORTA FOCUS PRÉMIUM
üveggel ellátott modellek4.A, fekete üveggel
is kapható

4.B



4.C



5.A

tele modell

NATURA SPACE
üveggel ellátott modellekG.1, fekete üveggel
is kapható

F.1



H.1

Kivitelezés

Üvegezett modellek 8 mm-es matt, edzett biztonsági üveggel.
A 4.A, G.1 modellek fekete üveggel is kaphatók (felár ellenében).

Színek

PORTA FOCUS PRÉMIUM:

Prémium UV Festék	Prémium Plusz UV Festék
Fehér	Fehér

Tekintse meg a színmintákat [➤](#) 248

NATURA SPACE:

Természetes Furnér	Szatén Természetes Furnér Tölgy
Tölgy 1	Világos Tölgy
	Tölgy Winchester
	Tabacco
	Barna Tölgy
	Mocca
Select Természetes Furnér Matt	Természetes Furnér Uni
Tölgy	Sötét Dió
	Fehér Tölgy

papírrácsbetét
(PORTA FOCUS PRÉMIUM)

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét
(PORTA FOCUS PRÉMIUM)

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

fekete üveg – 4.A, G.1 modell

szellőző alsó kivágás vagy rekuperatív alávágás

automata küszöb (modellek az 5-ös csoportból)

Akusztikus csomag (modellek az 5-ös csoportból)

Szatén Természetes Furnér: Fehér Tölgy

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc – ajtólapoz felárért

fordított falc – harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc – 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók – ovális kagylókilincs

tolóajtók – kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA FOCUS, PORTA LINE



60 - 100



120 - 200



Tolóajtó

Ajánlott ajtótok

Falcos tokok:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Falcos



Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA LINE), 05/03.01.2021, 38/01.01.2021 (PORTA FOCUS).
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A 4.B modell csak futatos forgácsbetéttel rendelhető (felár nélkül).
- Fix üvegméret, csak a 2. csoportba tartozó modellek, 4.A modell.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (csak PORTA FOCUS), HUN (csak PORTA LINE).



PORTA FOCUS 4.A, Sötét Matt Tölgy, LEVEL ajtótok, Lago fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért) (PORTA FOCUS), tele faforgácsbetét (PORTA LINE). A lap HDF lemezzel borított. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak




Vertical



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézze meg
a weboldalon



üvegtábla beépítés, falcos
ajtólap



üvegtábla beépítés, falc
nélküli ajtólap



Kivitelezés


8 mm vastag, matt felületű, laminált biztonsági üveg, 4.A modell fekete üveggel is kapható (felár ellenében). A CPL változatban az ajtólap oldalait ABS szalag borítja.

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

MINDKÉT MODELLRE VONATKOZIK:


(1) Tradicionális




(2) Uni Színek




(3) Tradicionális




(2) Modern




(3) Rusztikus




(4) Uni Színek




(2) Tradicionális



(3) Uni Színek



(3) Modern




PORTA LINE:


(1) Uni Színek



(1) Rusztikus



(2) Rusztikus



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét
(PORTA FOCUS)

furatos faforgácsbetét
(PORTA FOCUS)

tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

ABS él (PORTA LINE S.1)

furatos faforgácsbetét (PORTA FOCUS)

tele faforgácsbetét

fekete üveg - 4.A modell

szellőző kivágás

lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek

falcok: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcok: PRIME pánt (felár az ajtók árához)

falcok: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcok és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtók árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért

fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtók árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtók árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

PORTA RESIST, PORTA LOFT



60 - 100

120 - 200
(PORTA
RESIST)Toldóajtó
(PORTA RESIST)

Ajánlott ajtók

Falcos tokok (PORTA RESIST):

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos

Falcos
(PORTA
RESIST)

Falc nélküli

Fordított
falcos

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022, 116/29.04.2022 (PORTA RESIST), 05/01.01.2021, 38/01.01.2021 (PORTA LOFT).
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap "60" - "100" méretben. Passzív ajtólap "30", "40", "50" méretben (ún. toldás), csak tele verzióban.
- A falc nélküli kétszárnyú ajtók egy aktív és egy passzív ajtóból állnak, 60-100 méretben.
- A 4.B modell csak futatos forgácsbetéttel rendelhető (felár nélkül).
- Fix üvegméret, 4.A modell.
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN (csak PORTA RESIST).



PORTA LOFT 4.A, Természetes Halifax, fekete üveg, Eleganto fekete kilincs

Szerkezet

Az ajtólapbetét: papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos faforgácsbetét (lehetőség felárért). A lap HDF lemezzel borított. Harmadik pánt szükséges a "100"-as méretű ajtólapra.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Vertical



Tartozékok

További információk [190](#)

Nézz meg
a weboldalon

PORTA RESIST:
üvegpanel beépítés,
falcos ajtólapPORTA RESIST:
üvegpanel beépítés,
falc nélküli ajtólapPORTA LOFT:
fekete él, ajtótok
és tartozékok



Kivitelezés

Matt laminált biztonsági üveg, 8 mm vastag. 4.A modell fekete üveggel is kapható (felár ellenében). A CPL változatban a ajtólap éleit ABS szalag borítja. PORTA LOFT: ajtótok, pántok, zár és ABS él (minden kivitelhez) fekete színben.

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

PORTA RESIST:

(4) Modern

Casella Fehér Tölgy

Casella Természetes Tölgy

Casella Barna Tölgy

Casella Marone Tölgy

(4) Rusztikus

Természetes Halifax

Tabak Halifax

Sherman Tölgy

(4) Tradicionális

Homok Tölgy

PORTA LOFT:

(1) Rusztikus

Ezüst Akác

Craft Arany Tölgy

Mauvella Tölgy

Tölgy Catania

Akácméz

Skarlátvörös Tölgy

Norvég Fenyő

(2) Tradicionális

Matt Tölgy

Természetes Tölgy

Kaliforniai Tölgy

Matt Sötét Tölgy

(2) Rusztikus

Világos Hikora Jackson

Tölgy Hamilton

Sötét Hikora Jackson

(3) Tradicionális

Világos Lakeland Akác

Lorenzo Tölgy*

Kendal Természetes Tölgy

Természetes Hikora*

Természetes Tölgy

Természetes Dió

Craft Arany Tölgy

(4) Uni Színek

Kasmír

Homok Szürke

Hamvas Szürke

(4) Rusztikus

Természetes Halifax

Tabak Halifax

Sherman Tölgy

(4) Tradicionális

Homok Tölgy

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót



papírrácsbetét

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

További költségek

"100"-as méret

furatos faforgácsbetét

tele faforgácsbetét

fekete üveg - 4.A modell

szellőző kivágás

lam. CPL 0,2 - *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 - UNI MATT CSOPORT

falcos: standard zár és pánt fekete vagy arany színben

falcos: PRIME pánt (felár az ajtótok árához)

falcos: mágneses zár és fekete vagy arany színű pánt

falcos és falc nélküli: mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

falc nélküli: fekete, fehér vagy arany mágneses zár

falc nélküli: harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

falc nélküli: 3D pánt, arany színben (felár az ajtótok árához)

fordított falc - ajtólaphoz felárért


fordított falc - harmadik 3D pánt (felár az ajtótok árához)

fordított falc - 3D pánt, arany színű (felár az ajtótok árához)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

MINIMAX, PORTA FIT



Ajánlott ajtók

Falcos tokok:


- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- FÉM

Falc nélküli tokok (PORTA FIT):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Fordított falcos tok:

- PORTA SYSTEM fordított falcos



Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 115/29.04.2022 / 116/29.04.2022.
- A kétszárnyú ajtóknál a szárnyméretek bármilyen kombinációja lehetséges.
- A kétszárnyú ajtók nem rendelhetők mágneses zárral.
- Passzív ajtólap „60” - „100” méretben. Passzív ajtólap „30”, „40”, „50” méretben, csak tele verzióban.
- A kétszárnyú falc nélküli ajtókat aktív és passzív szárnyként kell rendelni 60-100-as méretben.
- A „80” és „90” méretek beruházási szabványban (átjáró méret 800, 900 mm) standardként rendelhetők – felár nélkül (MINIMAX).
- A PRIME ajtópánt- együtt van csomagolva az ajtókkal.
- Az ajtó oldalai ABS szegéllyel lehetnek ellátva, Fehér színben. (PORTA FIT)
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN, DIN, HUN.



PORTA FIT I.9, Fehér Wenge, ELEGANTO ezüst kilincs

Szerkezet

Az ajtólap betétje papírrácsbetét vagy kerettel erősített furatos (MINIMAX) vagy tele faforgácsbetét (opció felár ellenében) (PORTA FIT). A lap HDF lemezzel borított. A faforgácsbetétes lapoknál a rövidítésre való előkészítés standard. (MINIMAX). A „110” méret csak faforgács betéttel kapható, az üvegezés mérete megegyezik a „100” méretével (MINIMAX). A „megerősítés ajtócsukóhoz” opcióval és a „100” és „110” szélességgel egy harmadik pánt szükséges.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak



Vertical



Tartozékok

További információk ➤ 190

Nézze meg
a weboldalon



MINIMAX



L

PORTA FIT



I.9

Kivitelezés

Minimax L ajtók alapozott változatban is kaphatók, festésre előkészítve a MINIMAX fehér ajtó árán. Üvegminta: „csincsilla” vagy matt edzett üveg (opció felár ellenében). Biztonsági matt üveg vagy 8 mm-es HDF betét – PORTA FIT.

Színek

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

MINIMAX:

Standard UV Festék



Fehér

PORTA FIT:

(1) Uni Színek



Fehér Szürke

(1) Tradicionális



Fehér Wenge Klasszikus Tölgy Sötét Tölgy Andersen Fenyő Fehér Dió

(1) Rusztikus



Ezüst Akác Craft Arany Tölgy Mauvella Tölgy Tölgy Catania Akácméz Skarlátvörös Tölgy Norvég Fenyő

(2) Tradicionális



Matt Tölgy Természetes Tölgy Kaliforniai Tölgy Matt Sötét Tölgy

(2) Rusztikus



Skandináv Tölgy Tölgy Hamilton Sziberiai Tölgy

(2) Modern



Havanna Tölgy

(3) Uni Színek



Fehér Texturált Szürke Euroinvest Texturált Antracit Texturált Fekete Texturált*

(3) Rusztikus



Craft Arany Tölgy

(3) Tradicionális



Világos Lakeland Akác Lorenzo Tölgy* Kendal Természetes Tölgy Természetes Hikora* Természetes Tölgy Természetes Dió

FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1), az árkategóriát jelöli. Ellenőrizze a hátsó borítót



papírácsbetét



furatos faforgácsbetét (MINIMAX)



tele faforgácsbetét

További költségek

„100”, „110” méret

rövidítésre való előkészítés (max. 60 mm)

furatos faforgácsbetét (MINIMAX)

tele faforgácsbetét

szellőző alsó kivágás, lyuksor vagy szellőzőrács

automata küszöb

üveg megfordítása

PRIME pánt (csak az ajánlott tokokhoz)

PRIME zár (ezüst vagy arany)

fekete zár és fekete pántok

mágneses zár rozsdamentes acél előlappal

fekete vagy fehér mágneses zár falc nélküli ajtóknál (PORTA FIT)

fekete mágneszár és fekete pántok a falcos ajtóknál

arany színű mágneses zár

PRIME szett

falc nélküli ajtólap - harmadik 3D ajtópánt - ezüst, fehér, fekete (a tok árához felár ellenében) (PORTA FIT)

falc nélküli ajtólap - harmadik 3D ajtópánt - arany színű (a tok árához felár ellenében) (PORTA FIT)

falc nélküli ajtólap - 3D ajtópántok - arany színű (a tok árához felár ellenében) (PORTA FIT)

tolóajtók - ovális kagylókilincs

tolóajtók - kampós zár oldalsó fogantyúval

megerősítés az ajtócsukóhoz - 3 pánt szükséges

Maximális átláthatóság és több fény



PORTA LOFT STELL, 2-es modell , Pezsgő, füstös grafit és bordázot üveg

Glass

Üvegajtók, amelyek a belső teret megnyitják a fénynek. A dizájn vonal átlátszó ajtókat kínál fém tokkal (acél vagy alumínium) illetve klasszikus, meleg hangulatú fa tokkal. Ez egy modern megoldás, amely minden otthonban jól működik, és gyermekek számára is biztonságos.



PORTA LOFT STEEL

Nézze meg [164](#)



PORTA LUMIA

Nézze meg [166](#)




PORTA GLASS

Nézze meg [168](#)

További lehetőségek



Magasabb



Lábazati panel
többféle színben [227](#)



További opciók a kollektív oldalain
találhatók.

A Glass vonalhoz illő

Tartozékok



Estima fogantyú



Glass kilincs

Az összes tartozék megtekintése [190](#)

Nézze meg
a dizájn vonalakat
a weboldalon





80 - 90

Ajánlott ajtók

Falc nélküli tokok:

- Ehhez a termékhez ajánlott acél ajtótok



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 60/01.01.2022.
- Ellenőrizze a méreteket [↗ 263](#)

A teljes készlet

- Acél ajtólap.
- Egyedi acél ajtó tok.
- Szerelő készlet: három pánt, ajtó fogantyú, mágneszár.

PORTA LOFT STEEL



PORTA LOFT STEEL, 2-es modell, Pezsgő, füstös grafit és bordázott üveg

Szerkezet

Acél ajtólap Fekete strukturált, Fehér strukturált, Antracit strukturált vagy Pezsgő színű (porszórt) kivitelben. 40 mm x 20 mm keresztmetszetű keret, 15 mm széles belső rácsszegélyek. Átlátszó, matt, laminált biztonsági üveg, 6 mm vastag, vagy felár ellenében füstölt grafit, bordázott üveg, 6 mm vastag.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Glass

Nézze meg a weboldalon



Pezsgő szín, bordázott üveg




Fehér Strukturált szín, átlátszó üveg



Antracit szín, matt üveg




Fekete Strukturált szín, füstös grafit üveg

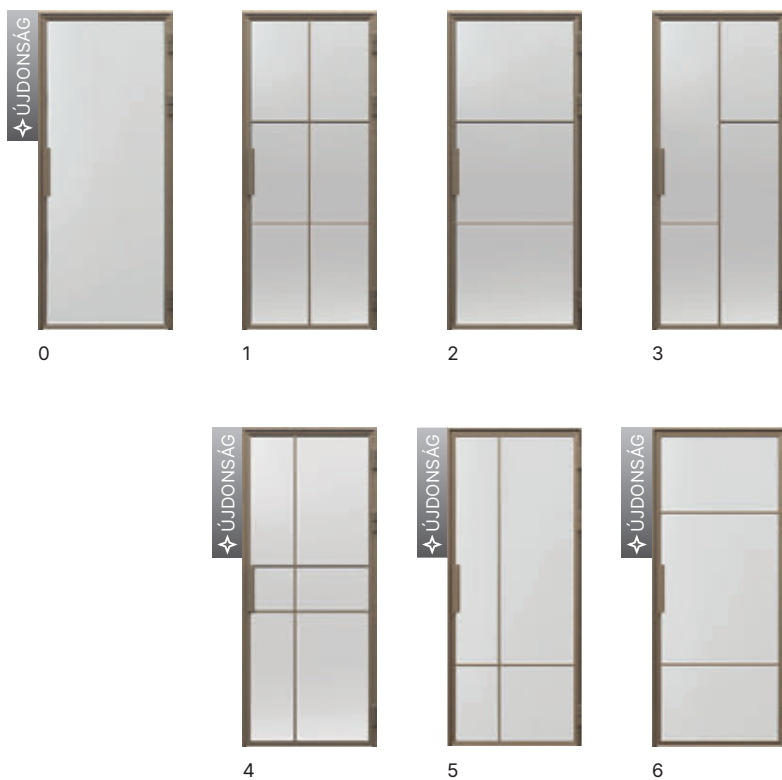


Üvegek

Nagyobb minták megtekintése [➔ 199](#)

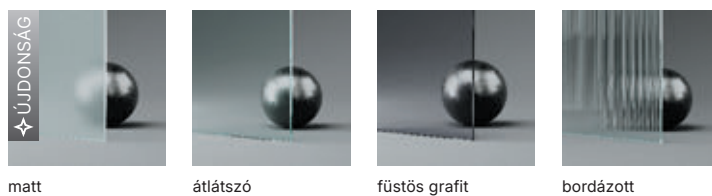

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)



További költségek

az üveg cseréje grafitra vagy bordázott üvegre

AQUA
STOPKeret és
panel

220



80 - 90

Ajánlott ajtók

Falc nélküli tokok:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Falc nélküli

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 65/01.01.2023.
- A fogantyú furatainak minimális távolsága: 18 mm az üvegtől.
- A függőleges száraz alsó felülete védett a nedvesség ellen Techno PORTA AQUA STOP technológiával.
- Rendelhető szabvány méretek: PN, CSN.

Tartozékok

- falc nélküli ajtó: 2 db 3D pánt.
- Mágneses zár.
- Tartozékok színei: fehér, fekete, matt ezüst.

Szkennelje be a QR-kódot,
és tudjon meg többet
a mágneses zárról



PORTA LUMIA



PORTA LUMIA 0, Sötét Arles Tölgy , Fekete fogantyú

Szerkezet

80 mm széles függőleges és vízszintes fenyő ragasztott keret. Nincs lehetőség a lap rövidítésére. A termék 6 mm vastag üveggel rendelhető: felár ellenében átlátszó edzett, matt laminált biztonsági üveggel, vagy bordázott üveggel. A „220” magasság három pántot tartalmaz.

Ezek az ajtók az alábbi
dizájn vonalhoz tartoznak

Glass

Nézze meg
a weboldalon



Estima fogantyú



mágneszár




3D pánt



Üvegek

Nagyobb minták megtekintése [➔ 199](#)

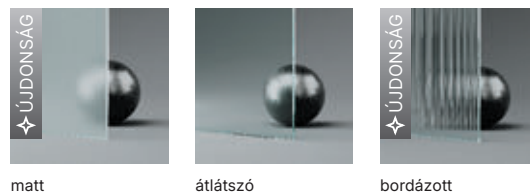


Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)


(2) Uni Színek



(2) Modern



(2) Tradicionális



További költségek

ajtólap magassága "220"

bordázott üveg

falc nélküli: harmadik 3D pánt ezüst, fekete vagy fehér színben (felár az ajtók árához)

dedikált zárfogadó (felár az ajtók árához)

ESTIMA fogantyú (fehér vagy fekete)



60 - 90

Ajánlott ajtótok

- PORTA SYSTEM GK
- FÉM



8 mm

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 57/01.01.2022.
- A zár és a pántok külön csomagolva.
- Festett profilok szélessége - 30 mm.
A felület az egyik oldalon festett, a pánt felőli oldalon (azaz az ajtó felénk nyílik).
- A matt üveg az egyik oldalon, a pánt oldalán található (azaz az ajtó felénk nyílik).
- Rendelhető szabványméretek: PN, CSN.

Tartozékok

- Egy egyszerű zár (csak egy kilincs) WC zárral vagy cilinderbetéthez kialakított zár ezüst vagy fekete színben.
- Két ezüst vagy fekete pánt.

A PORTA GLASS ajtók végső ára több elemből tevődik össze

- Üveglap
- Tok
- Egyéb tartozékok

PORTA GLASS




Szerkezet

Üveglap, 8 mm vastag, előkészített furatokkal a zár és a pántok rögzítéséhez.

Ezek az ajtók az alábbi dizájn vonalhoz tartoznak

Glass


Nézze meg
a weboldalon




ezüst pánt



ezüst zár




bordázott üveg

grafit üveg
matt






grafit üveg



matt üveg



átlátszó üveg

matt üveg festett
profilokkalátlátszó üveg
festett profilokkalmatt üveg
festett profilokkal,
2. mintaátlátszó üveg
festett profilokkal,
2. mintamatt üveg
festett profilokkal,
3. mintaátlátszó üveg
festett profilokkal,
3. minta

További költségek

"90"-es méret

szellőző alsó kivágás

Kétféle tolóajtó rendszert különböztetünk meg:



Falban futó rendszer

Az ajtók a falba húzódnak vissza

A következő
rendszereknél:

KOMPAKT
TOK NÉLKÜLI



Falra szerelhető rendszer

Az ajtók a fal mentén csúsznak

A következő
rendszereknél:

PORTA
FEKETE
SLIDE
EFEKT

Fedezze fel a csuklós és tolóajtók előnyeit!

- 1** A tolóajtó rendszerek kompatibilisek a PORTA összes ajtólap kollekciójával.
- 2** Használhatók például a konyha és a nappali között, így összekötve a két helyiséget, **vagy éppen elválasztva őket** - az Ön igényeinek megfelelően.
- 3** Kevesebb helyet foglalnak / **helyet takarít meg**.
- 4** **Nagyobb szabadságot tesznek lehetővé** a bútorok, magas cserepes növények vagy más díszítőelemek elhelyezésében.

Tipp

VÁSÁROLJON KÉNYELMESEN SZETTben

rendszer + ajtólap + kilincs

Nézze meg [➤](#) 190



TOK NÉLKÜLI tolóajtó szerkezet

A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.

Hogyan válasszunk tolóajtót?

Lehetséges módosítások

- 1 Ajtócsukó alkalmazása – ez a szerkezet biztosítja az ajtólap csendes és finom záródását.
- 2 Kétszárnyú ajtók kiegészítése szinkronizáló mechanizmussal – a szerkezet lehetővé teszi a két szárny egyidejű elmozdulását nyitás vagy zárás során.
- 3 Távtartó perselyek alkalmazása – egyes falra szerelhető rendszereknél lehetőség van kiegészítő perselyek megrendelésére, amelyek lehetővé teszik az ajtószárny eltartását a faltól, így az szabadon mozgatható a fali rendszer mentén. Rátétlécek alkalmazása esetén a megoldás különösen előnyös.
- 4 PORTA tolóajtó szerkezet átjárók nélküli kivitelben – Kontrakt megoldás; a rendszer átjárók nélküli változatának megrendelése esetén a teljes termék (tolószervezet + ajtószárny) módosul.
- 5 Ajtószárny tükrölrel – lehetővé teszi a belső tér optikai megnövelését és jobb megvilágítását.



PORTA tolóajtó szerkezet egyedi színben (Kontrakt lehetőség)

Falra szerelhető rendszer ÁTJÁRÓTOKKAL

A falnyílásban látható tokkal (PORTA tolóajtó szerkezet).



ÁTJÁRÓTOK NÉLKÜL

Tok nélküli változatban a szerkezet az ajtószárnyból és a felső sínből vagy tolórendszerből áll (FEKETE, SLIDE, EFEKT tolóajtó szerkezet).



Falban futó rendszer ÁTJÁRÓTOKKAL

A falnyílásban látható tokkal (KOMPAKT tolóajtó szerkezet).



ÁTJÁRÓTOK NÉLKÜL

Rejtett változatban a teljes szerkezetből csak az ajtószárny látható (TOK NÉLKÜLI tolóajtó szerkezet).



Mire szükséges figyelni a tervezés során?

- 1 Figyeljen arra, hogy a tolóajtó elhelyezésére tervezett falon ne legyenek villanykapcsolók és konnektorok. Az ajtó nyitásakor ezek a szerelvények takarásba kerülhetnek.
- 2 A tolóajtó rendszer típusát már a tervezési fázisban válassza ki - a falban futó rendszereknél ki kell alakítani és meg kell erősíteni azt a falat, amely a kazettás szerkezetet fogadni tudja.
- 3 Ellenőrizze a falnyílást - a méretek a kiválasztott tolórendszer típusától függően eltérnek.
- 4 A tolóajtó szerkezet beépítése csak az ajtónyílás megfelelő kialakítása után kivitelezhető (egyenes falazat és sík padló).
- 5 A tolóajtó rendszerhez válasszon dedikált ajtószárnyat! A PORTA és KOMPAKT rendszerekhez a kínálatban lévő összes beltéri ajtó toló változata illeszkedik, míg más toló rendszereknél az ajtószárny további módosítást igényel.

FIGYELEM: tolóajtók esetében nincs lehetőség szellőzőnyílás kialakítására.

A tolóajtó rendszer kiválasztása attól függ, milyen hatást szeretnénk elérni a tervezett belső térben.

MINIMALISTA HATÁS

Átjárótok nélküli rendszer alkalmazása javasolt.

KARAKTERES AJTÓK

Amennyiben a belső tér karakterének kihangsúlyozása a cél, válasszon markáns elemeket tartalmazó rendszert, például a falra szerelhető FEKETE változatot.



ALFA, BÉTA csuklós ajtók



60 - 100
(ALFA)



60 - 90
(BÉTA)



Toló szárny

Ajtótokok

- Módosított PORTA SYSTEM tok, szélességtartomány B-től K-ig.



Falcos
(ALFA)



Falc nélküli
(BÉTA)

A teljes szett a következőkből áll össze

- Vezetőrendszer (az ajtólap ára tartalmazza).
- Kételemes ajtólap.
- PORTA SYSTEM ajtótokok.

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 25/17.03.2017.

Tartozékok

- Tömítés
- Három ezüst rejtett ajtópánt

ALFA:

- Zár: hagyományos kulcsos, WC-záras vagy cilinderzáras
- Zárfogadó

BÉTA:

- Vezetőrendszer
- Kagyilókilincs



ALFA, BÉTA, Fehér

Szerkezet

Az ajtólap betétje lehet papírrácsbetét vagy rétegelt lemezből készült kerettel megerősített furatos faforgácsbetét (felárért).

ALFA: kételemű, aszimmetrikusan osztott ajtó, az ajtólapban hagyományos zárral és a tokban zárfogadóval.

BÉTA: kételemű, szimmetrikusan osztott ajtó, zár nélkül.



papírrácsbetét




furatos faforgácsbetét

Falcos ajtólap ALFA



Ajtónyitás módja* (felülnézet)




JOBBOS AJTÓ

Falc nélküli ajtólap BÉTA



Ajtónyitás módja* (felülnézet)



JOBBOS AJTÓ

* FIGYELEM: Amikor az ajtó teljesen nyitva van, a szerkezet enyhén csökkenti a nyílás méretét (kb. 10 cm-rel).

Mérettáblázat (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
ALFA rendszer	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
BÉTA rendszer	60	588	1990	40	680	2070	646	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	688			780		746		746		846	886		
	80	788			880		846		846		946	986		
	90	888			980		946		946		1046	1086		

Jelmagyarázat

S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
D_s ajtólap vastagsága
S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége
H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve
O_s átjáró keretnyílás szélessége (a méret a tokra függesztett lapok vastagságával csökkentett érték)

O_w átjáró keretnyílás magassága (a kész padló szintjétől mérve)
S_b tok szélessége, takarólecek nélkül
H_b tok magassága, takarólecek nélkül
S_z tok teljes szélessége, takarólecekkel
H_z tok teljes magassága, takarólecekkel
T_{s/w} megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Ügyeljen a mérettáblázatokban szereplő 60/80 mm-es takarólecek méreteire (S_z).

Színek a tolóajtó lapjának
színeihez igazítva

Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248

További költségek

ALFA vezető rendszer (benn van a szett árban)

"100"-as méret (ALFA)

furatos faforgácsbetét

szellőző alsó kivágás

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

PORTA tolóajtó szerkezet

Ajtókok

- PORTA SYSTEM ajtókat átjáró változatban.

A teljes szett a következőkből áll össze

- falra szerelhető rendszer
- ajtólap* (tolóajtó változat)
- tok (átjárótok változat)

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 24/17.04.2017.
- A szerkezet univerzális. A nyitásirány a PORTA SYSTEM átjárótok bal vagy jobb oldalára szerelt lapfogadó ütközőgerenda áthelyezésével változtatható.

Gyári tartozékok - a készlet árában

- Vezetősin görgőkkel
- Zárfogadó
- Öntapadó kefék tömítés
- Az ajtólapot megvezető és függőlegesen stabilizáló elem, a padlóra szerelve





PORTA tolóajtó szerkezet, PORTA KONCEPT A.9, Szürke

Szerkezet

A rendszer tartalmazza a sint a rajta futó görgőkkel, a sintakarót, valamint a lapfogadó ütközőgerendát. A sintakaró és a lapfogadó forgácsolapból és MDF-ből készül. A PORTA tolóajtó szerkezet minden, a PORTA kollekciójában található tolóajtó szárnyal használható.

PORTA tolóajtó szerkezet

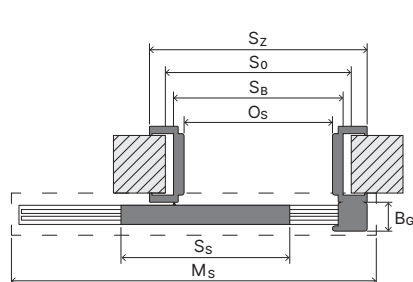

Méret táblázat (PN szabvány)

	Méret	S_s	H_s	D_s	S_o (6)/(8)	H_o	O_s (6)/(8)	O_w	H_z	M_s (6)/(8)	M_G	B_o	$T_{s/w}$
PORTA tolóajtó szerkezet	60	644	2030	40	680 / -	2060	602 / -	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780 / -		702 / -			1613			
	80	844			880 / -		802 / -			1813			
	90	944			980 / -		902 / -			2013			
	100	1044			1080 / -		1002 / -			2213			

Jelmagyarázat

- S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
 H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
 D_s ajtólap vastagsága
 S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége
 H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve
 O_s átjáró keretnyílás szélessége
 O_w átjáró keretnyílás magassága (a kész padló szintjétől mérve)

- H_z tok teljes magassága, takarólecekkel
 M_s tolóajtó szerkezet szélessége
 M_G tolóajtó szerkezet vastagsága
 B_o tolóajtó lapfogadó ütköző gerenda vastagsága
 $T_{s/w}$ megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Ügyeljen a méret táblázatokban szereplő 60/80 mm-es takarólecek méreteire (S_o , O_s , M_s).

Színek a tolóajtó lapjának színeihez igazítva

Tekintse meg a teljes színválasztékot [➤ 248](#)

További költségek

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

Szatén Természetes furnér Fehér Tölgy

Select Természetes furnér Fekete

KOMPAKT tolóajtó szerkezet

Ajtótokok

- Átjárótok 100, 125 és 150 mm vastag-ságú falakhoz is elérhető.
- A 125 mm vastag falakhoz készült átjárótok kompatibilis a PORTA fém kazettával.
- A fent említett átjárótokok mindegyike kompatibilis a vezető európai gyártók fém kazettaival (az S_o/H_o méreteket ellenőrizni szükséges).

Megjegyzések

- 125 mm vastag gipszkarton falakhoz készült rendszer.
- További szimmetrikus és aszimmetrikus átjárótok bővítések is rendelhetők (Kontrakt rendelés).
- 100 mm-es átjárótok csak üvegező- és dekoratív lécek nélküli ajtószárnyakkal érhető el.

Gyári tartozékok - a készlet árában

- 125 mm vastag falba építhető fém kazetta
- Felső sín görgőkkel és a padlóra szerelhető stabilizáló megvezető elem
- Kampós zár (opció felár ellenében)
- Porvédő kefék tömítés (125 és 150 mm falvastagsághoz dedikált átjárótokoknál)
- Átjárótok 125 mm vastag falakhoz



KOMPACT tolóajtó szerkezet, PORTA KONCEPT A.9, Arles Természetes Tölgy


Szerkezet

A 125 mm vastag falhoz illő konstrukció horganyzott acélkazettával és komplett vezetőrendszerrel alkotja a falon belüli szerkezetet, továbbá forgácsolból és MDF-ből készült tokból áll.


Ajtónyitás módja

FIGYELEM! A PORTA által gyártott KOMPACT tolóajtó szerkezet átjárótokja kompatibilis a PORTA és a vezető európai gyártók fém kazettaival. Javasoljuk az S_o/H_o méretek ellenőrzését, mielőtt a KOMPACT szerkezetet más gyártók fém kazettáira szerelné.

Felülnézet





KOMPACT TOLÓAJTÓ SZERKEZET (ÁTJÁRÓ-TOK + 125 MM VASTAG FALHOZ TERVEZETT FÉM KAZETTA)

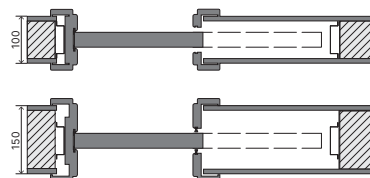

KOMPACT ÁTJÁRÓ TOKOK 100 ÉS 150 MM FALVASTAGSÁGOKHOZ

KOMPAKT tolóajtó szerkezet

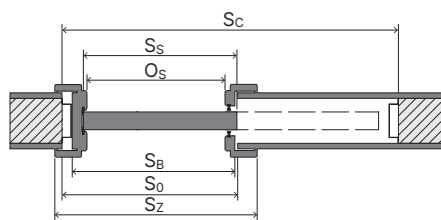

Kampós zár



Fali kazetta

Méret táblázat (PN szabvány)

	Méret	S_s	H_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z (6)/(8)	S_c	H_c	$T_{s/w}$
KOMPAKT tolóajtó szerkezet - egyszárnyú kivitel	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
KOMPAKT tolóajtó szerkezet - kétszárnyú kivitel	2 × 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 × 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 × 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 × 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 × 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

Jelmagyarázat

- S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
- H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
- S_o acélkazettában kialakított nyílás szélessége fa tok beépítéséhez
- H_o acélkazettában kialakított nyílás magassága fa tok beépítéséhez
- O_s átjáró keretnyílás szélessége
- O_w átjáró keretnyílás magassága (a kész padló szintjétől mérve)
- S_b tok szélessége, takarólecek nélkül

- H_b tok magassága, takarólecek nélkül
- S_z tok teljes szélessége, takarólecekkel
- H_z tok teljes magassága, takarólecekkel
- S_c a kazetta beépítéséhez szükséges falnyílás szélessége
- H_c a kazetta beépítéséhez szükséges falnyílás magassága (a kész padló szintjétől mérve)
- $T_{s/w}$ megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Ügyeljen a méret táblázatokban szereplő 60/80 mm-es takarólecek méreteire (S_z , H_z).

Színek a tolóajtó lapjának színeihez igazítva

Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248



PORTA KONTRAKT
Az átjárótok természetes fa furnér felülettel is rendelhető.

További költségek

Iam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

Iam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

kétszárnyú tolóajtó szerkezethez szinkronizáló

TOK NÉLKÜLI tolóajtó szerkezet

Tok nélküli tolóajtó rendszer szerkezete

- Az alumínium profilokból készülő tolóajtó szerkezet gipszkarton rendszerekbe, vagy tömör téglafalakba építhető. 40 mm vastag ajtólapokkal használható.
- A biztosított funkciók és a tartozék-készlet lehetővé teszik a precíz beépítést, valamint az ajtólap beállítását (az ajtólap visszahúzódnási mélységének állítása és az ajtólap függőleges helyzetének beállítása +/- 2,5 mm tartományban), a rendszer tartalmazza a tömítéseket, vezetősínt és a görgőket, továbbá a levehető ütközőgerenda lehetővé teszi az ajtólap cseréjét.

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 24/17.04.2017 – ajtólap.
- Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2020/1281, 1. kiadás szerinti tolóajtó szerkezet.
- A szerkezet 100 mm vagy 125 mm vastag gipszkarton falakhoz készült.

Gyári tartozékok - a készlet árában

- Kazettaszerkezet
- Kampós zár (opció felár ellenében)




TOK NÉLKÜLI tolóajtó szerkezet, Prémium festék

Szerkezet

Az ajtólap kitöltése papírrácsbetét, vagy furatos faforgácsbetét (opció felár ellenében). Az egészet HDF lap borítja.




Ajtólap kampós zárral



Dedikált fogantyúk (kerek vagy szögletes)

TOK NÉLKÜLI tolóajtó szerkezet

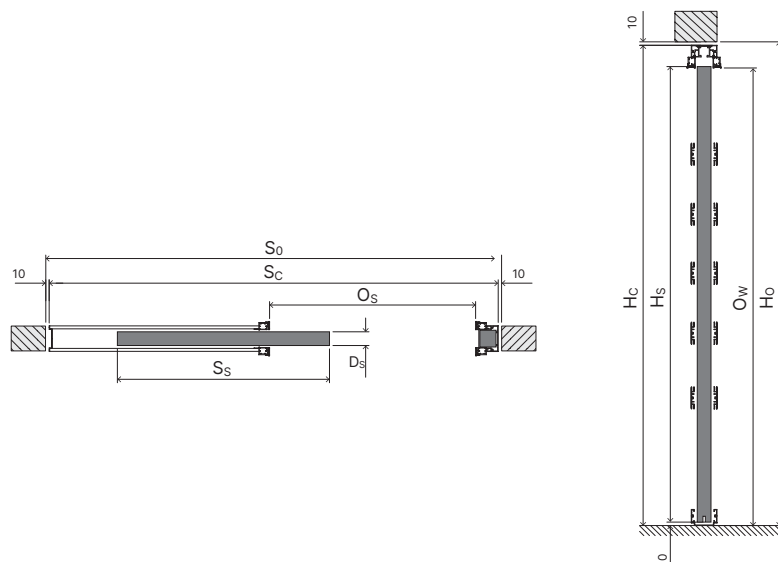

Ajtónyitás módja

A szerkezethez nincs szükség tokra és takarólecekre. A kazettát gipszkartonfalakba történő beépítésre tervezték.

Felülnézet



TOLÓAJTÓ SZERKEZET 100 MM VASTAG FALHOZ.



TOLÓAJTÓ SZERKEZET 125 MM VASTAG FALHOZ.

Méret táblázat (PN szabvány)

	Méret	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_c	H_c	$T_{s/w}$
Tok nélküli tolóajtó szerkezet	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	1560	2102	+10 / +10
	80	844			1780		826		1760		
	90	944			1980		926		1960		

Jelmagyarázat

S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt

H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt

D_s ajtólap vastagsága

S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége

H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve

O_s átjáró keretnyílás szélessége

O_w átjáró keretnyílás magassága (a kész padló szintjétől mérve)

S_c a kazetta beépítéséhez szükséges falnyílás szélessége

H_c a kazetta beépítéséhez szükséges falnyílás magassága (a kész padlószinttől mérve)

$T_{s/w}$ megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Azonos színválaszték, mint a PORTA HIDE ajtóknál. ➤ 80

Tekintse meg a színmintákat ➤ 248

További költségek

furatos faforgácsbetét

kampós zár kilinccsel

kerek vagy szögletes kilincs

Természetes furnér Matt Tölgy

Természetes furnér matt: Tölgy, Fehér Tölgy, Taupe Dió

Szatén Természetes furnér Fehér Tölgy, Select Természetes furnér Fekete

FEKETE tolóajtó szerkezet

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 24/17.04.2017.
- A szerkezet nyitásirány szempontjából univerzális.
- A szerkezet a szabványméretnél kisebb falnyílásra szerelhető.
- Nem rendelhető kampós zárral.
- Kétszárnyú ajtók esetén két szerkezetet, két ajtólapot és egy összekötő elemet szükséges rendelni.

Ha távtartókat használ, akkor az ajtólap 10 mm-es távolságra lehet a faltól.

A FEKETE tolóajtó szerkezet az alábbi módon kombinálható a PORTA kollekciójában lévő más tolóajtó lapokkal:

- A FEKETE LUNA típus bármely tolóajtó lappal rendelhető.
- A FEKETE REA típus kizárólag furatos faforgácsbetétes ajtólapokkal használható.

Gyári tartozékok - a készlet árában

- 2000 mm hosszú vezetősín



FEKETE Rea tolóajtó szerkezet

Szerkezet

Az ajtólap kitöltése papírácsbetét, vagy furatos faforgácsbetét (opció felár ellenében). Az egészet HDF lap borítja.



REA típus




LUNA típus



falra szerelhető
vezetőelem



Fekete 1 fogantyú

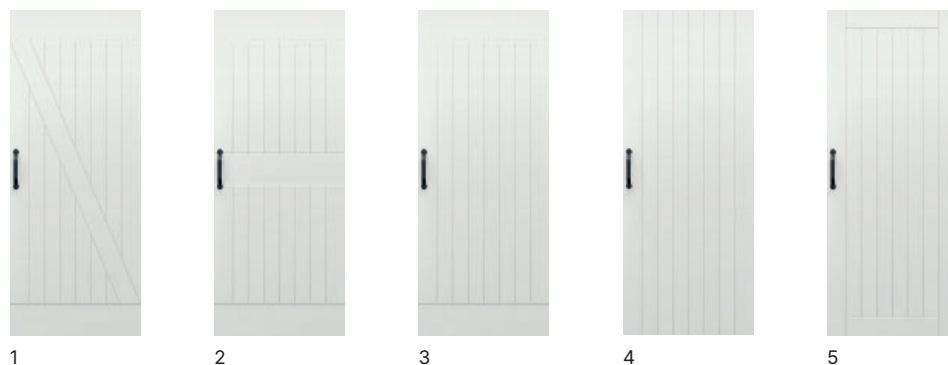

Méret táblázat (PN szabvány)

	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
FEKETE tolóajtó szerkezet	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

PORTA FEKETE ajtószárnytól eltérő ajtólap alkalmazása esetén a falnyílás magasságát 60 mm-rel csökkenteni szükséges.

	Méret	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
FEKETE kétszárnyú tolóajtó szerkezet	70 + 70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80 + 70	844	744			1525			
	80 + 80	844	844			1625			
	90 + 70	944	744			1625			
	90 + 80	944	844			1725			
	90 + 90	944	944			1825			
	100 + 70	1044	744			1725			
	100 + 80	1044	844			1825			
	100 + 90	1044	944			1925			
	100 + 100	1044	1044			2025			

Jelmagyarázat

S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
D_s ajtólap vastagsága
S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége

H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve
M_s tolóajtó szerkezet szélessége
T_{s/w} megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Színek a tolóajtó lapjának színeihez igazítva

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

Prémium UV Festék	Prémium Plusz UV Festék
	
Fehér	Fehér

További költségek

furatos faforgácsbetét

FEKETE fogantyú 1 oldalra

ovális kagylókilincs

összekötő kétszárnyú ajtókhöz

két ajtócsukó szerkezet

5 fém lyuksor szellőzésre

falra szerelhető szárnyvezető

SLIDE tolóajtó szerkezet

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 24/17.04.2017.
- A szerkezet a szabványméretnél egy mérettel kisebb falnyílásra szerelhető.
- Nem rendelhető kampós zárral.

Gyári tartozékok - a készlet árában

- 2000 mm hosszú vezetősín
- Kétdarabos fékező készlet




Szerkezet

Az ajtólap betétje furatos faforgácslap. A szárnyat HDF lemez borítja.

Ajtónyitási irányok


01. JOBBOSS LAP



nyitás
iránya




02. BALOSS LAP



nyitás
iránya




01.

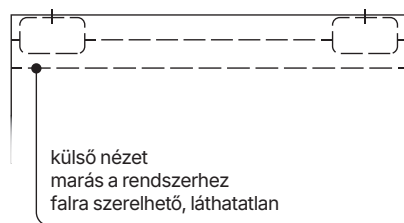

külső nézet
marás a rendszerhez
falra szerelhető, láthatatlan



02.

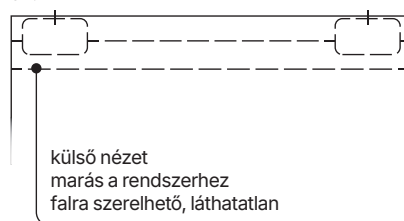

külső nézet
marás a rendszerhez
falra szerelhető, láthatatlan



Méret táblázat (PN szabvány)

	Méret	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	M_s	$T_{s/w}$
SLIDE tolóajtó szerkezet	70	744	2200	40	680	2060	2010	$\pm 10 / \pm 5$
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

Jelmagyarázat

S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
 H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
 D_s ajtólap vastagsága
 S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége

H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve
 M_s tolóajtó szerkezet szélessége
 $T_{s/w}$ megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Színek a tolóajtó lapjának színeihez igazítva

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

(2) Uni Színek



(3) Modern



(4) Uni Színek



(4) Modern



(4) Rusztikus



(4) Tradicionális



FIGYELEM!

A zárójelben szereplő szám, pl. (1) az árkategóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

ovális kagylókilincs

EFEKT tolóajtó szerkezet

Megjegyzések

- Nemzeti teljesítménynyilatkozat 24/17.04.2017.
- Nem rendelhető kampós zárral.
- A szerkezet teherbírása: 80 kg.
- Az ajtólap és a fal közötti hézag: 10 mm. Ennek a méretnek a növelése az összeszerelés során lehetséges a felső görgőkocsi alá helyezett távtartó alátét alkalmazásával (az alátét nem tartozék), vagy a kívánt hézagmérethez igazított ajtólap megrendelésével (Kontrakt megrendelés).
- A rendszer a szabványosnál három mérettel kisebb falnyílásba történő beépítésre készült; például „60”-as nyílás esetén „90”-es ajtószárny szükséges.

Gyári tartozékok - a készlet árában

- Vezetősin





EFEKT tolóajtó szerkezet, Kontrakt kivitelezés (ajtólap tükör felragasztására előkészítve)


Szerkezet

Az ajtólap betétje furatos faforgácslap. A szárnyat HDF lemez borítja.


Ajtónyitási irányok

01.
JOBBOSS
LAPnyitás
iránya02.
BALOS
LAPnyitás
iránya

01.

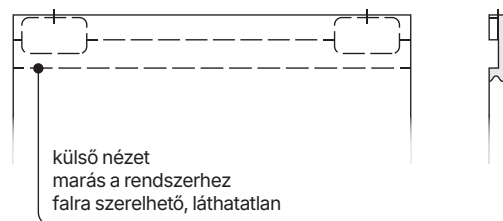

02.

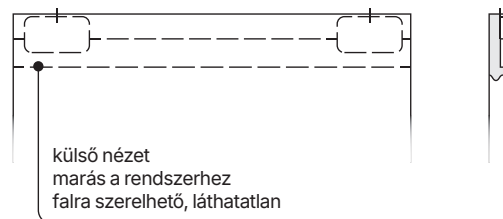

Méret táblázat (PN szabvány)

	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
EFEKT tolóajtó szerkezet	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10 / ±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

Jelmagyarázat

S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
D_s ajtólap vastagsága
S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége

H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószintől mérve
M_s tolóajtó szerkezet szélessége
T_{s/w} megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

Színek a tolóajtó lapjának színeihez igazítva

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Prémium festék



Fehér

(2) Uni Színek



Fehér

Kasmír

Szürke

Fjord

Oliva

(3) Modern

Vicenza
TölgyVicenza
Szürke TölgyBookmatch
Tölgy

(4) Uni Színek



Kasmír

Homok
SzürkeHamvas
Szürke

(4) Modern

Casella
Fehér TölgyCasella
Természetes
TölgyCasella
Barna TölgyCasella
Marone
Tölgy

(4) Rusztikus

Természetes
HalifaxTabak
Halifax

(4) Tradicionális

Homok
Tölgy

FIGYELEM! A zárójelben szereplő szám, pl. (1) az árkatóriát jelöli.
Ellenőrizze a hátsó borítót

További költségek

"100"-as méret

"110"-es méret

ovális kagylókilincs

Műszaki információk és kiegészítők tolóajtókhoz



STANDARD KULCSOS VAGY WC-ZÁRAS KAMPÓS ZÁR, TOLÓAJTÓHOZ
VALÓ OLDALSÓ KAGYLÓKILINCCSEL ÉS UJJBEHÚZÓ GYŰSZŰVEL
A LAP ÉLÉN

Szín: arany, matt arany, ezüst, matt ezüst, fekete.

A kagylókilincsek szín- és formaválasztéka

Ovális kagylókilincsek



OVÁLIS KAGYLÓKILINCSEK TOLÓAJTÓKHOZ

Szín: ezüst, matt ezüst, arany, matt arany, fekete.

Szögletes kagylókilincsek



SZÖGLETES KAGYLÓKILINCSEK TOLÓAJTÓKHOZ

Szín: ezüst, matt ezüst, arany, matt arany, fekete.



Kerek kagylókilincs


KEREK KAGYLÓKILINCSEK TOLÓAJTÓKHOZ, AZ AJTÓLAP ÁRA TARTALMAZZA.

Szín: ezüst, arany, fekete.


Tolóajtók

A tolóajtólapok balos nyitású kivitelben készülnek.


Falba épített tolóajtó szerkezet - kétszárnyú



Falba épített tolóajtó szerkezet - egyszárnyú




Falba szerelhető rendszer




Tükrös tolóajtólapok

Az ajtólap szélesebb oldalának jelölése

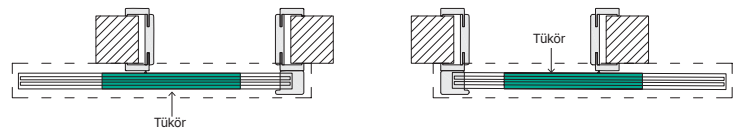


Az ajtólap keskenyebb oldalának jelölése




Egyszárnyú

Az ajtólap szélesebb oldalának jelölése




Az ajtólap keskenyebb oldalának jelölése




Kompakt

Az ajtólap szélesebb oldalának jelölése



Az ajtólap keskenyebb oldalának jelölése



Kétszárnyú

Kiegészítők és kilincsek

Kilincsek a PORTA
kínálatában:

Széles színválaszték

Kilincseink számos színben kaphatók, így könnyedén illesztheti őket enteriőrjének többi eleméhez. Ha a kiegészítőket szettben vásárolja meg, kényelmesen összehangolhatja őket és biztos lehet benne, hogy az összes elem (kilincs, zár, pántok) színe illeszkedik egymáshoz.




Sokféle stílus

Kínálatunkban a belső tér stílusától függetlenül biztosan megtalálja az Önhöz illő kilincset. A geometrikus formájú minimalista kialakítású kilincsek ideálisak a modern stílushoz. A hosszú és lekerekített formájú kilincsek remekül illenek a klasszikus belső terekhez.



Funkcionalitás

Kínálatunkban olyan kollekciót is talál, amely kilincseket, bútorfogantyúkat, akasztókat és ajtóütközőket egyesít, ennek köszönhetően stílusában és funkcionalitásában is egységes belső teret alakíthat ki. Továbbá olyan fogantyúk és kilincsek is elérhetők, amelyek egyedi módon új karaktert adnak az enteriőrnek.

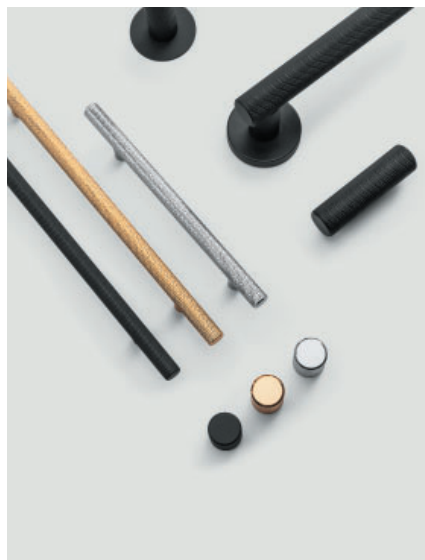



Tipp

VÁSÁROLJON KÉNYELME-
SEN SZETT BEN

ajtólap + ajtótok + kilincs
Nézze meg [190](#)



kilincs



standard rozetta



cilinderes rozetta



WC zár rozetta

A. Euforia

fekete, ezüst

B. Doro

fekete, ezüst

C. Segura

fekete, ezüst

A katalógusban bemutatott termékek színe a nyomtatási technológia miatt az eredetitől eltérhet.



kilincs



standard rozetta



cilinderes rozetta



WC zár rozetta

A. Simple	fekete, fehér, matt ezüst
B. Fiumo	fekete, matt ezüst, matt arany
C. Eleganto	fekete, fehér, matt ezüst, matt arany
D. Fioro	fekete, fehér, ezüst, arany, matt arany, metálszürke
E. Lago	fekete, ezüst, arany, matt arany, metálszürke

A katalógusban bemutatott termékek színe a nyomtatási technológia miatt az eredetitől eltérhet.



kilincs

 
standard rozetta

 
cilinderes rozetta

 
WC zár rozetta

A. Calio	fekete arany PVD bevonattal, fekete ezüst bevonattal
B. Fresco	fekete arany PVD bevonattal, fekete ezüst bevonattal
C. Plato	fekete arany PVD bevonattal, fekete ezüst bevonattal
D. Supro	fekete arany PVD bevonattal, fekete ezüst bevonattal

A katalógusban bemutatott termékek színe a nyomtatási technológia miatt az eredetitől eltérhet.

Classic



kilincs



standard rozetta



cilinderes rozetta



WC zár rozetta

A. Caldo

arany PVD, fekete, ezüst

B. Nobilo

arany PVD, fekete, ezüst

C. Moderno

fekete, fehér

Lungo
kulcslyuk nélküli változat

Lungo
standard kulcsos változat

Lungo
cilinderbetétes változat


Lungo
WC záras változat

D. Lungo

fekete, fehér

A katalógusban bemutatott termékek színe a nyomtatási technológia miatt az eredetitől eltérhet.

Geometria

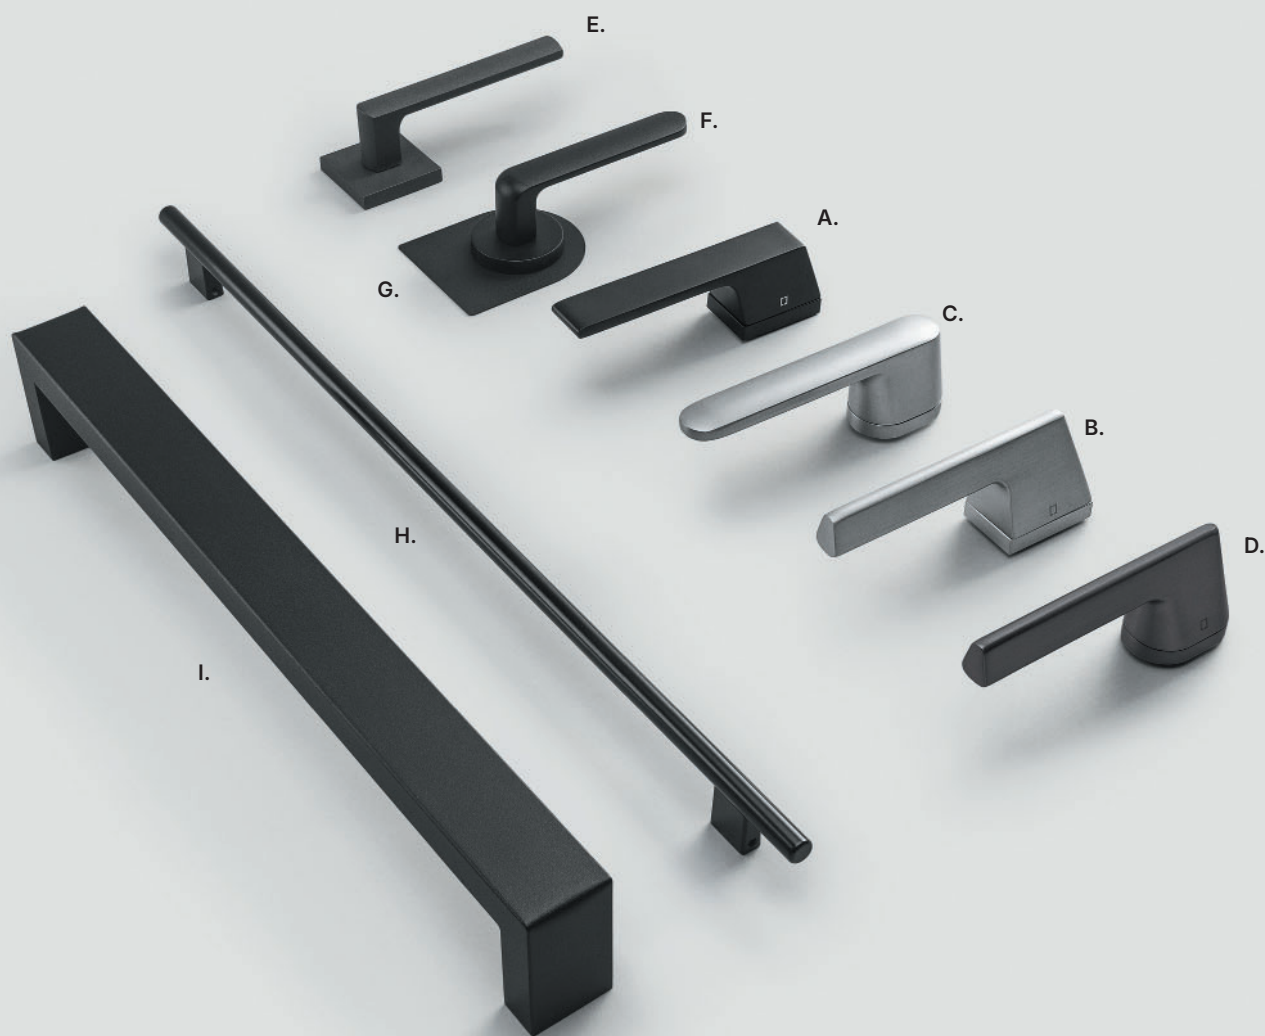

kilincs							
		standard rozetta		cilinderes rozetta		WC zár rozetta	
A. Magro		matt ezüst, metálszürke, fekete					
B. Magro Slim		matt ezüst, metálszürke, fekete					
C. Finaro		matt ezüst, metálszürke, fekete					
D. Finaro Slim		matt ezüst, metálszürke, fekete					
							
E. Unico		fekete strukturált, antracit strukturált					
F. Organic		fekete strukturált, antracit strukturált					
G. Kilincs alátét		fekete strukturált, antracit strukturált					
H. Estima fogantyú (56 cm)		fekete, fehér					
I. Carbon fogantyú (45 cm)		fekete strukturált					
		Alátétek formái (G					

Alátétek formái (G.)



téglalap alakú



kerek



ovális

A katalógusban bemutatott termékek színe a nyomtatási technológia miatt az eredetitől eltérhet.

Azura



kilincs



standard rozetta



cilinderbetéthez



rozetta WC zárral

A. AZURA

fekete, ezüst, arany

ajtóütköző

B. fali

fekete, ezüst, arany

C. padlóra

D. akasztó

fekete, ezüst, arany

bútorfogantyú

E.* 320 mm

fekete, ezüst, arany

F.* 192 mm

G.* 128 mm

H. t-bar

fekete, ezüst, arany

bútorgomb

I. kúp

fekete, ezüst, arany

J. henger

A katalógusban bemutatott termékek színe a nyomtatási technológia miatt az eredetitől eltérhet.
*A hosszúság bútorfogantyúk mellett feltüntetett értékek (320 mm, 192 mm, 128 mm) a fogantyúk rögzítőcsavarjainak furattávolságát jelölik.

További kiegészítők

Kilincs alátétek



KERÉK ALÁTÉT



TÉGLALAP ALAKÚ ALÁTÉT

OVÁLIS ALÁTÉT

Mágneses ajtóütköző



Gyors és egyszerű szerelés erős rögzítőszalaggal, a padló fúrása nélkül!

Ismerje meg ajtóütközőnket és tekintse meg a szerelési módját!



Rejtett ajtóblokkoló, minimális helyigénnyel. Automata küszöb és rekuperációs alávágás nélküli ajtóknál alkalmazható. Az ajtólapban furatelőkészítés szükséges.

ÚJDONSAG



Cilinderbetét



BELTÉRI AJTÓKHOZ VALÓ
CILINDERBETÉT

Méret:

- 30/30 (falcnélküli ajtó)
- 26/35 (falcos ajtó)

Fekete

Ezüst


Üvegtípusok



ÁTLÁTSZÓ ÜVEG



FEKETE ÜVEG

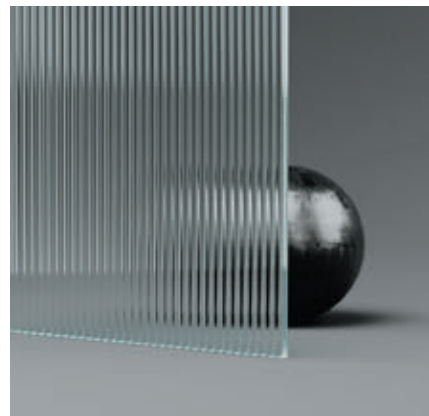

BORDÁZOTT ÜVEG



MATT ÜVEG "KERET" MINTÁVAL



MATT ÜVEG

Rozsdamentes acél körablak

Külső átmérő: 350 mm. 6 mm vastag átlátszó vagy matt 2. osztályú biztonsági üveg választható.

A körablak csak a következő faforgácsbetétes modelleknél érhető el:

PORTA DEKOR
PORTA CPL
NATURA CLASSIC
PORTA RESIST



Rozsdamentes acél



Fekete

Mire szükséges figyelni a tokszerkezet kiválasztásakor? Funkció kiválasztása

Rejtett:

PORTA HIDE

Tervezze meg ajtóját a saját elképzelése szerint!
Fesse le, tapétázza, alakítsa ki a saját stílusa szerint!.

Bővebb információ [➤ 80](#)

Vízálló:

HYDRO PROTECT™

ÉS FÉM AJTÓTOKOK

Bővebb információ [➤ 208](#)



Típus kiválasztása


Falc nélküli toknál a pántok rejtve maradnak csukott ajtó esetén.

Szerkezetének köszönhetően az ajtólap a tokkal egységes, sík felületet alkot.

Falcos toknál a pánt látható a hagyományos kialakítás miatt.

Szerkezetéből adódóan az ajtólap éle enyhén ráta a tokra.

Bővebb információ [➤ 204](#)

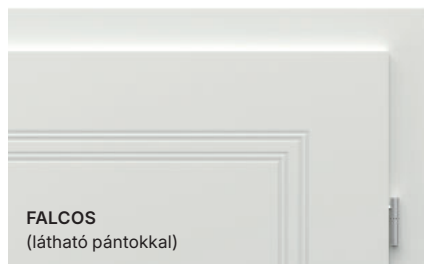

Válasszon kiegészítőket

Fedezze fel, milyen könnyedén adhat új karaktert ajtóinak! Dolgozza ki a részleteket divatos kiegészítőkkal, melyeket az ajtó cseréje nélkül is megvásárolhat.

RETRO MODUL

Stílusos korona és díszlécek a tokra illetve.
Bővebb információ [➤ 206](#)



LÁBAZATI PANEL

Elegáns és praktikus módja a belső tér kiegészítésének. Bővebb információ [➤ 227](#)





Mire szükséges figyelni a tokszerkezet kiválasztásakor?

Funkció kiválasztása

Válasszon vízálló ajtótokot, amely hosszútávon biztosítja az ajtó tartósságát és megbízhatóságát.

Acél ajtótok megannyi előnnyel

Az acél ajtótokok ideális választást jelentenek a legigényesebb terekbe is, mind tartósságuk, mind megjelenésük szempontjából. Sokoldalúságának köszönhetően egyaránt megfelelő választás újépítésű, vagy felújított épületekben, egyedi stílust és megjelenést kölcsönözve a belső tereknek. A széleskörű testreszabhatóság és Kontrakt megoldások- pl. egyedi RAL vagy NCS színek- számos lehetőséget kínálnak.



Láthatatlan illesztés

Az fém tokok hegesztett csatlakozásai prémium minőségű poliészter porfestékekkel kerülnek bevonásra. Ennek köszönhetően a sarkok illesztései mellett, hogy nagy szilárdságot biztosítanak, nem láthatók.



Kiemelkedő tartósság

A gyártás során alkalmazott anyagok és a precíz kivitelezés garantálják a tartós minőséget. A mechanikai sérülésekkel és a korrózióval szembeni nagyfokú ellenállásuknak köszönhetően hosszú távon is kiváló befektetést jelentenek. Különösen jól alkalmazhatók olyan helyiségekben, ahol magasabb a páratartalom (pl. fürdőszoba, konyha).



Ellenáll a nedvességnek

Az fém ajtótokok horganyzott acéllemezről készülnek, felületük pedig további passzíváló réteggel védett. Ezt követően a tokra poliészter porfesték réteg kerül felhordásra. Ez a felületkezelési eljárás hosszútávú korrózióállóságot biztosít, ezáltal megvédi a tokot a víz hatásaitól pl. felmosás esetén.

**100%
VÍZÁLLÓ**



**AJTÓTOK
HYDRO PROTECT™**

**Nincs többé duzzadt
ajtótok a vizes
helyiségekben!**

**A tartósság új
dimenziója**

Rendkívüli ellenállás a nedvességgel és a deformációval szemben, ideális fürdőszobákba, konyhákba vagy mosókonyhákba.

**Azonos
megjelenés**

Megjelenésében megegyezik a PORTA SYSTEM és a PORTA SYSTEM ELEGANCE termékekkel.

**Elérhető
a legtöbb PORTA
ajtókollekciónál.**

Keresse a kék HYDRO PROTECT™ ikont a termékek mellett a katalógusban.

**Cserélje le megduzzadt
ajtótokját HYDRO
PROTECT™ szerkezetre,
a fürdőszoba felújítása
nélkül!**

**FUNCTION
+ DESIGN**

Mire szükséges figyelni a tokszerkezet kiválasztásakor?

Típus kiválasztása

Ajtótokok falc nélküli

- 1 Az ajtólap egy síkban van a tokkal.
- 2 Rejtett pántok.
- 3 A falc nélküli ajtólap peremkialakítás nélküli (nincs falc).



AZ AJTÓLAP EGY SÍKBAN VAN A TOKKAL.



REJTETT 3D PÁNT



Felülnézet




A PORTA kínálatában szereplő falc nélküli ajtótokok:


PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE
LEVEL

Ajtótokok felső paneles kivitel

- 1 Az ajtólap egy síkban van a tokkal.
- 2 Rejtett pántok.
- 3 A falc nélküli ajtólap peremkialakítás nélküli (nincs falc).
- 4 Felső panel, amely optikailag megnyújtja az ajtót.



AZ AJTÓLAP EGY SÍKBAN VAN A TOKKAL.



REJTETT 3D PÁNT



Tipp

A FELSŐ PANEL
KÉTFÉLE
MAGASSÁGBAN
ÉRHETŐ EL:
20 cm-es és 100 cm-es
kivitelben, igény szerint
egyéni méretre
vágható.

Felülnézet



A PORTA kínálatában szereplő felső paneles ajtótokok:

LEVEL

Ajtótokok fordított falcos

- 1 Az ajtólap egy síkban van a tokkal.
- 2 Rejtett pántok.
- 3 Fordított falcos, befelé nyíló ajtólap, mely kintről nézve esztétikus, síkba záródó felületet biztosít.



AZ AJTÓLAP EGY SÍKBAN VAN A TOKKAL.

REJTETT 3D PÁNT



Tipp

A tervezési és szerelési fázisban is ügyelni kell a PADLÓBURKOLATOK CSATLAKOZÁSÁNAK POZÍCIÓJÁRA - ennek közvetlenül az ajtólap alatt kell futnia.

Felülnézet




A PORTA kínálatában szereplő fordított falcos tokok:

PORTA SYSTEM reverzibilis tok

A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.

Ajtótokok falcos

- 1 Az ajtólap ráta a tokra.
- 2 Látható pántok.
- 3 Falcos ajtólap.



LÁTHATÓ FALC

LÁTHATÓ PÁNT



Felülnézet



A PORTA kínálatában szereplő falcos tokok:

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM 90°
Fém PORTA SYSTEM
MINIMAX
RENOVA

Mire szükséges figyelni a tokszerkezet kiválasztásakor?

Válasszon kiegészítőket

RETRO

Modul

PORTA SYSTEM + RETRO modul (korona + függőleges díslécek készlete)



PORTA INSPIRE

LINEO

Díslécek

A LINEO dísléc alkalmazása az S_z méretet (az ajtótok teljes szélessége) 66 mm-rel, a H_z méretet (az ajtótok teljes magassága) 33 mm-rel növeli.

A LINEO dísléc teljes szélessége 45 mm.



PORTA GRANDE

További költségek

retro modul: Szatén Természetes furnér Fehér Tölgy

díslécek: Szatén Természetes furnér Fehér Tölgy

ÚJDONSAĞ

A DÍSZLÉCEK NÖVELIK AZ AJTÓ TELJES SZÉLESSÉGÉT.

Ellenőrizze az elektromos kiállások (kapcsolók, konnektorok) helyét.

**Díszléc
IMPERIAL**

Az IMPERIAL díszléc alkalmazása az S_z méretet (az ajtók teljes szélessége) 82 mm-rel, a H_z méretet (az ajtók teljes magassága) 41 mm-rel növeli.
Az IMPERIAL díszléc teljes szélessége 57 mm.

✦ ÚJDONSÁG

**PORTA IMPERIAL****Díszléc
ORNATO**

Az ORNATO díszléc alkalmazása az S_z méretet (az ajtók teljes szélessége) 82 mm-rel, a H_z méretet (az ajtók teljes magassága) 41 mm-rel növeli. Az ORNATO díszléc teljes szélessége 57 mm.


✦ ÚJDONSÁG

**PORTA ORNATO**



Nr B.BK.60111.808.2024
ważny do: 17.01.2030

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™



Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Egy vízszintes és két függőleges tokrész fa-polimer kompozitból, a szükséges vasalatokkal és kiegészítőkkal felszerelve.
- Takarólécek fa-polimer kompozitból (falcos változat: 60, 80 mm; falc nélküli változat: 80 mm).

A tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Megjegyzések

- PN-EN 14351-2 szabvány.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerelni.
- „100”-as szélességnél harmadik pánt alkalmazása szükséges.
- „220”-as magasságnál a három pánt alapfelszereltség.



A HYDRO PROTECT™ tok keresztmetszete

Az 5 vízcseppel jelölt felületek hosszú távú vízhatásnak való kitétsége és a tok szilikonos védelme nélkül enyhén veszíthetnek esztétikájukból (látható kisebb foltok, víznyomok), anélkül hogy funkcionális tulajdonságaik romlanának.



Soft CPL, CPL laminát,
Prémium Plusz UV Festék,
3 mm-es szinkronlemez



Szintetikus fólia, Prémium
Lakkozott Felület

Beállítási tartomány

Meghosszabbított tollal ellátott toktakaró, mely az előkészített helyen rövidíthető.

PÉLDA A PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSÁRA, A-B FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNYBAN.



Beltéri ajtótok fa-polimer kompozit tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{SW}
PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™ tok	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ tok	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

FIGYELEM: A „220” magasságú ajtótok esetében a H_s, H_o, O_w, H_B, H_Z méreteket növelni kell, 200 mm-rel.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Tekintse meg a teljes színválasztékot [➔](#) 248

PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A-B	80 ÷ 120
C-D	120 ÷ 160
E-F	160 ÷ 200
G-H	200 ÷ 240
I-J	240 ÷ 280
K-L	280 ÷ 320
M-N	320 ÷ 360

PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B-C	95 ÷ 135
D-E	135 ÷ 175
F-G	175 ÷ 215
H-I	215 ÷ 255
J-K	255 ÷ 295
L-M	295 ÷ 335
N-O	335 ÷ 375

További költségek

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT

„220” tok: Szintetikus felület

„220” tok: Prémium Plusz UV Festék, Természetes furnér

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

PRIME pánt

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT

„220” tok: Szintetikus felület

„220” tok: Prémium Plusz UV Festék, Természetes furnér

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek


lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

falc nélküli: harmadik 3D pánt


falc nélküli: 3D pánt, arany színű

Ajtótokok

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

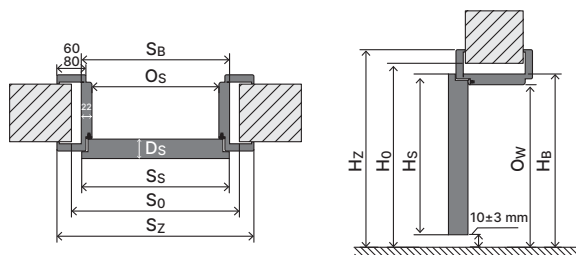
Méret táblázatok [➔](#) 263

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

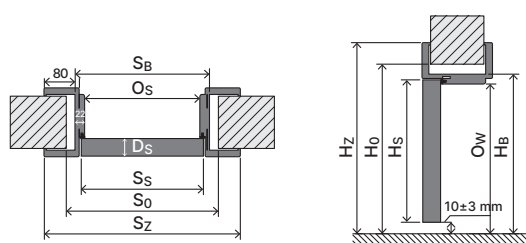
Méret táblázatok [➔](#) 263

Tartozékok

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**


- Két vagy három darab standard pánt, vagy PRIME pánt (opció felár ellenében).
- Gumitömítés körben az ajtótokban.

Tartozékok

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

- Két szett állítható 3D pánt.
- Gumitömítés körben az ajtótokban.

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°, PORTA SYSTEM GK, GLASS



Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Egy vízszintes és két függőleges tokrész tömör faforgácsból, a szükséges vasalatokkal és kiegészítőkkel.
- Toktakaró 60, 80 mm.

A PORTA SYSTEM tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Ajtótok profil




Beállítási tartomány



MINIMUM



MAXIMUM



TOKTAKARÓ SZÉLES TOLLAL
opció felárért

Takarólécek illesztése a PORTA SYSTEM 90° toknál



Sík felület
Szintetikus felületű toknál

Szemléltető ábra



Lépcsős felület
Prémium Plusz UV festett toknál

Szemléltető ábra



Sík felület
Természetes fa furnéros toknál

Szemléltető ábra



Beltéri ajtók fa tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{SW}
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90° tok	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		

FIGYELEM: a természetes fa furnér felületű tokok S_z és H_z méretei -1 mm / +3 mm tűréssel vannak megadva.
MEGJEGYZÉS: A „220” magasságú ajtók esetében a H_s, H_o, O_w, H_B, H_z méreteket növelni kell, 200 mm-rel.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

* N tartomány nem elérhető Prémium Plusz UV Festék és Természetes Furnér kivételben

További költségek

„220” tok: Szintetikus felület

„220” tok: Prémium Plusz UV Festék, Természetes furnér

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

Szatén Természetes furnér : Fehér Tölgy

Select Természetes furnér : Fekete

Természetes furnér matt: Tölgy, Fehér Tölgy , Taupe Dió

Természetes furnér Dió

45-ről 90 fokra történő szögváltás: minden felület

takaróléc állítható tollal: Szintetikus felület



takaróléc állítható tollal: Prémium Plusz UV Festék

takaróléc állítható tollal: Természetes furnér

PRIME pánt

Ajtótok

PORTA SYSTEM



Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2018/0358 2. kiadás.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerezni.
- A tok rendelhető átjárótok változatban is (tömítés, pántok és zárógadó nélkül). K falvastagsági tartományig kapható. Nagyobb méretet toktoldó elemmel lehet elérni.
- "100"-as szélességnél egy harmadik pánt szükséges.
- "220" magasságnál a három pánt alapfelszereltség.
- Az M falvastagsági tartomány Prémium Plusz UV festett és természetes furnér felületeknél egy L tartományú tokból és egy széles tollú takaróból áll.
- A tokok szintetikus felülettel is elérhetők egyéni festéshez - az 1. árkategóriás ajtótokok árában.

Tartozékok - a tok árában

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM 90°

Szintetikus felülettel:

- Két vagy három darab standard pánt, vagy PRIME pánt (opció felár ellenében).
- Gumitömítés körben az ajtótokban.


Természetes fa furnér:

- Három standard pánt vagy PRIME pánt.
- Gumitömítés körben az ajtótokban.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Zárógadó (rövid).
- Gumitömítés körben az ajtótokban.
- Két pánttáska a „60” ÷ „90”, három a „100”-as mérethez.
- Az üvegajtó komplett ára = üvegtábla ára + PORTA System GK/GLASS tok ára + a szerelvények ára.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Falc nélküli

Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Egy vízszintes és két függőleges tokrész tömör faforgácsból, a szükséges vasalatokkal és kiegészítőkkel.
- Takaróléc 80 mm.

A takaróléc rádiusza:


- „Sarkos” természetes furnér felületnél.
- 1,5 mm szintetikus felületnél.
- 3 mm CPL 0,2 mm felületnél.

A PORTA SYSTEM ELEGANCE tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Tartozékok - a tok árában

- Két szett állítható 3D pánt.
- Gumitömítés körben az ajtótokban.

Ajtótok profil

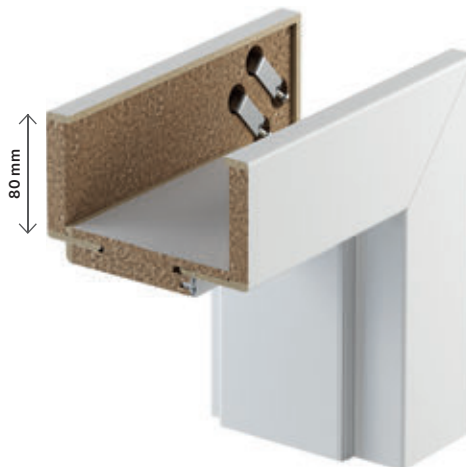

Beállítási tartomány



MINIMUM



MAXIMUM

Beltéri ajtó fa tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° tok	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+20/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

FIGYELEM: a természetes fa furnér felületű tokok S_z és H_z méretei -1 mm / +3 mm tűréssel vannak megadva.
MEGJEGYZÉS: A „220” magasságú ajtók esetében a H_s, H_w, O_w, H_b, H_z méreteket növelni kell, 200 mm-rel.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248

PORTA SYSTEM ELEGANCE
FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	75 ÷ 95	✚ ÚJDONSÁG
B	95 ÷ 115	
C	120 ÷ 140	
D	140 ÷ 160	
E	160 ÷ 180	
F	180 ÷ 200	
G	200 ÷ 220	
H	220 ÷ 240	
I	240 ÷ 260	
J	260 ÷ 280	
K	280 ÷ 300	
L	300 ÷ 320	
M	320 ÷ 340	
N*	340 ÷ 360	

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 FOK
FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

* N tartomány nem elérhető Prémium Plusz UV Festék és Természetes Furnér kivételben

További költségek

„220” tok: Szintetikus felület

„220” tok: Prémium Plusz UV Festék, Természetes furnér

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

Szatén Természetes furnér : Fehér Tölgy

Select Természetes furnér : Fekete

Természetes furnér matt: Tölgy, Fehér Tölgy , Taupe Dió

Természetes furnér Dió

takaróléc 100 mm (220 cm magassághoz PS ELEGANCE tok Természetes furnér)

takaróléc állítható tollal: Szintetikus felület

takaróléc állítható tollal: Prémium Plusz UV Festék

takaróléc állítható tollal: Természetes furnér

45-ről 90 fokra történő szög váltás: Szintetikus felület

45-ről 90 fokra történő szög váltás: Prémium Plusz UV Festék

45-ről 90 fokra történő szög váltás: Szintetikus furnér

falc nélküli: harmadik 3D pánt

falc nélküli: 3D pánt, arany színű

mágneses zár (PORTA LUMIA-hoz)

Takarólécék illesztése a PORTA SYSTEM
ELEGANCE 90° toknálSík felület
Szintetikus felületű toknál

Szemléltető ábra

Lépcsős felület
Prémium Plusz UV festett toknál

Szemléltető ábra



Sík felület
Természetes fa furnéros toknál

Szemléltető ábra



Ajtótokok

PORTA SYSTEM ELEGANCE




Méret táblázatok ➔ 263

A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.

Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2018/0358 2. kiadás.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerezni.
- A tok rendelhető átjárótok változatban is (tömítés, pántok és zárfogadó nélkül) (PS ELEGANCE).
- "220" magasságnál a három pánt alapszereltség.
- Az M falvastagsági tartomány Prémium Plusz UV festett és természetes furnér felületeknél egy L tartományú tokból és egy széles tollú takaróból áll.
- Az A falvastagsági tartománynál a minimális falvastagság (75 mm) eléréséhez a beépítőnek rövidítenie (vágnia) kell a takarót.
- A tokok szintetikus felülettel is elérhetők egyéni festéshez - az 1. ár kategóriás ajtótokok árában.
- Amennyiben a pánttáska nem fér el a falnyílásban, a falat meg kell vésní ➔ 268

PORTA SYSTEM reverzibilis tok



Fordított falcos

Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Egy vízszintes és két függőleges tokrész tömör faforgácsból, a szükséges vasalatokkal és kiegészítőkkal.
- 80 mm-es tarakóléc mindkét oldalon.

A takaróléc rádiusza:

- „Sarkos” természetes furnér felületnél.
- 1,5 mm szintetikus felületnél.
- 3 mm CPL 0,2 mm felületnél.

A tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Tartozékok - a tok árában

- Két szett állítható 3D pánt.
- Gumitömítés körben az ajtótokban.

Ajtótok profil



Beállítási tartomány



MINIMUM



MAXIMUM

Beltéri ajtó fa tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
PORTA SYSTEM reverzibilis tok**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831 **	2130 **	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931 **		
	80	839			920		826		891		–	1031 **		
	90	939			1020		926		991		–	1131 **		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231 **		

FIGYELEM: a természetes fa furnér felületű tokok S_z és H_z méretei -1 mm / +3 mm tűréssel vannak megadva.

**A külső oldalon (az ajtólap keskenyebb oldalán) az S_z és H_z méretek megegyeznek a PORTA SYSTEM ELEGANCE tokos ajtó méreteivel.

FIGYELEM: A „220” magasságú ajtótok esetében a H_s, H_o, O_w, H_b, H_z méreteket növelni kell, 200 mm-rel.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

További költségek

„220” tok: Szintetikus felület

„220” tok: Prémium Plusz UV Festék, Természetes furnér

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

Szatén Természetes furnér : Fehér Tölgy

Select Természetes furnér : Fekete



Természetes furnér matt: Tölgy, Fehér Tölgy , Taupe Dió

Természetes furnér Dió

fordított falcos: harmadik 3D pánt



fordított falcos: 3D pánt, arany színű

Ajtónyitási irány

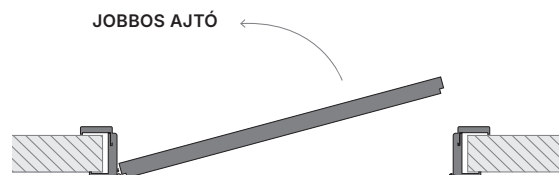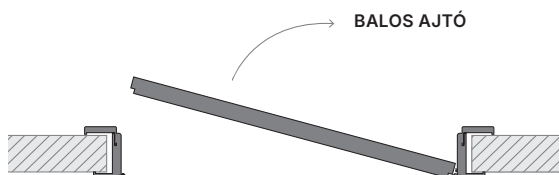

Ajtótok

PORTA SYSTEM reverzibilis tok



Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2018/0358 2. kiadás.
- Az ajtótököket teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerelni.
- „220”-as magasság- a harmadik pánt alapfelszereltség.
- Amennyiben a pánttáska nem fér el a falnyílásban, a falat meg kell vésni ➔ 262

Alkalmazás

A PORTA SYSTEM reverzibilis tokhoz elérhető ajtólapok:

- festett kollekciók: PORTA VEKTOR, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS PRÉMIUM, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, LEVEGŐ, VÍZ, PORTA VERRÓ, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- természetes furnér kollekciók: NATURA CLASSIC, NATURA GRANDE, NATURA LINE, NATURA OSLO, NATURA VEKTOR, NATURA SPACE, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, FÖLD, NATURA VERDINO
- szintetikus kollekciók: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PRÉMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA CPL, LEVEGŐ, PORTA CRAFT, PORTA LEVEL LINE, PORTA VIGO

Méréttáblázatok ➔ 263

A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.



Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Egy vízszintes (tokelem, mely összekapcsolja a paneleket) és két függőleges tokrész tömör faforgácsból, a szükséges vasalatokkal és kiegészítőkkel.
- Takaróléc 80 mm.
- 2 vízszintes panel (külön rendelhető).

A LEVEL panel függőleges ereztirányú (FIGYELEM: a faerezet mintázata a paneleken eltolódhat az ajtólapon látható mintázathoz képest).

Vízszintes eresz az alábbi felületeknél elérhető:

- **(1) Rusztikus:** Mauvella Tölgy, Craft Arany Tölgy, Tölgy Catania.
- **(2) Rusztikus:** Hikora Jackson, Tölgy Hamilton, Sötét Hikora Jackson.
- **(2) Modern:** Fehér Salvador Tölgy, Világos Salvador Tölgy, Arles Toffee Tölgy, Arles Természetes Tölgy, Arles Sötét Tölgy.
- **(2) Tradicionális:** Matt Tölgy, Sötét Matt Tölgy.
- Select Természetes Furnér.

A takaróléc rádiusza:

- 1,5 mm, természetes furnér felületnél „sarkos”.

A LEVEL tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Tartozékok - a tok árában

- Két szett állítható 3D pánt.
- Gumitömítés körben az ajtótokban.


Ajtótok profil

EGYÉNILEG RÖVIDÍTETHETŐ A KÍVÁNT MAGASSÁGRA.



LEVEL AJTÓTOK (SZETT) = AJTÓTOK ALAP + FELSŐ PANELEK

Beállítási tartomány

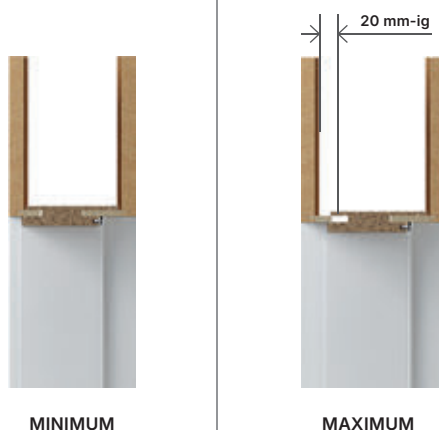

Beltéri ajtók fa tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{SW}
LEVEL tok	60	618	2017	40	690	2070	602	2016	646	2046	–	786	felső panel (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		

FIGYELEM: a természetes fa furnér felületű tokok S_Z és H_Z méretei -1 mm / +3 mm tűréssel vannak megadva.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Tekintse meg a teljes színválasztékot [➤ 248](#)

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

FELSŐ PANELEK

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 és 1000 mm (1/1)

További költségek



Természetes furnér matt: Tölgy, Bianco Tölgy, Taupe Dió

falc nélküli: harmadik 3D pánt

falc nélküli: 3D pánt, arany színű

Ajtók

LEVEL



Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2018/0358 2. kiadás.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerezni.
- A tok rendelhető átjárótok változatban is (tömítés, pántok és zárfogadó nélkül).
- Amennyiben a pánttáska nem fér el a falnyílásban, a falat meg kell vésni [➤ 262](#)

Méréstáblázatok [➤ 263](#)A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.

MINIMAX



Falcos



Fix

Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Egy vízszintes és két függőleges tokrész tömör MDF-ből, a szükséges vasalatokkal és kiegészítőkkal.
- Takarólécek (opció felár ellenében).
- Negyedes takarólécek (opció felár ellenében).

A tokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Tartozékok - a tok árában

MINIMAX 60 mm

Csak az 1. árkategóriába tartozó szintetikus felületekkel rendelhető.

- Két vagy három darab standard pánt, vagy PRIME pánt (opció felár ellenében).
- Védőütközők.
- Dűbelek, takaródugók.

MINIMAX 100 mm

- Két vagy három darab standard pánt, vagy PRIME pánt (opció felár ellenében).
- Gumitömítés körben az ajtótokban.
- Az ajtótok alját nedvesség ellen védő rátétek.

60 mm-es tok



ALAPVERZIÓ
(takarólécek nélkül)

100 mm-es tok



LAPOS TAKARÓLÉCEK
(a takarók illesztése 90°-ban)



GÖMBÖLYÍTETT
TAKARÓLÉCEK
(a takarók illesztése 45°-ban)

Beltéri ajtók fa tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
MINIMAX 60 mm / MINIMAX 100 mm tok	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		

Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248

További költségek

lam. CPL 0,2 – *-gal jelölt színek

lam. CPL 0,2 – UNI MATT CSOPORT

PRIME pánt



Takarólécek a MINIMAX ajtótokhoz

SIMA TAKARÓLÉC

GÖMBÖLYÍTETT
TAKARÓLÉCNEGYEDES TAKARÓLÉC
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

Ajtótok

MINIMAX



Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2018/0358 2. kiadás.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerezni.
- A 100 mm-es tok átjárótok változatban- pánt és zár nélkül- is rendelhető.
- A tokok és takarólécek festetlen változatban is rendelhetőek.
- "100"-as szélességnél egy harmadik pánt szükséges.
- A szegőlécek, takarólécek és negyedes takarólécek szintetikus felülettel is kaphatók saját festés céljából. Az 1. árkategóriába tartozó ajtótok és díszlécek ára tartalmazza.

PORTA RENOVA



Állítható



Falcos

Szerkezet

Az ajtótok elemei:

- Főgerendák: egy vízszintes és két függőleges tokrész, tömör faforgácsból
- Takarólécek

PORTA RENOVA ajtótokot szettként gyártják és szállítják az ügyfélhez, melyet a helyszínen kell összeszerelni.

Tartozékok - a tok árában

- Két vagy három darab standard pánt.

A PORTA RENOVA ajánlat tartalma:

- PORTA RENOVA ajtótok ajtólapokhoz A-tól J-ig + „5” méret – 55÷75.
- Átjárótok A-tól J-ig.
- Toktoldó (a PORTA RENOVA tok méretének szélesítésére szolgál) A-tól J-ig.

Ajtótok profil



Beállítási tartomány



MINIMUM



MAXIMUM

Beltéri ajtók fa tokkal (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
RENOVA*** tok	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		

*** S_o / H_o – a régi fém ajtótoknál mért szélességet/magasságot jelöli. T_{s/w} – tűrés + 15 mm a régi ajtótok szerkezetétől függ.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek



Tekintse meg a teljes színválasztékot ➔ 248

FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

S	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

Ajtók

PORTA RENOVA

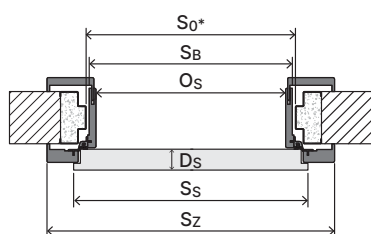


Megjegyzések

- PN-EN 14351-2:2018-2 (csak az ajtószetthez: RENOVA ajtók és PORTA beltéri ajtólap).
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerelni.
- A tokokat átjáró tokként is lehet rendelni (pánt, zár és gumitömítés nélkül).
- Az ajtók a következő színekben nem kaphatók: Kasmír, Fjord, Oliva.
- "100"-as szélességnél egy harmadik pánt szükséges.
- Lehetőség van toktoldót rendelni a tokhoz.
- Az ajtók kompatibilis a standard ajtólapokkal. Ha az ügyfél 44 mm-nél szélesebb rozettás kilincset választ, akkor 72/60 mm-es zárral kell megrendelnie az ajtólapot.
- A tok nyílásának méretezésekor feltétlenül figyelembe kell venni minden egyenetlenséget, görbületet, egyaránt érvényes ez a régi tokra és a falra is.

Tekintettel a komplikált szerelésre, ajánlott Minősített PORTA okleveles beépítők szolgálatát igénybe venni.

Fém PORTA SYSTEM



220

Állítható

Falcos



15 év garancia*



Horganyzott Fém

Szerkezet

Az állítható tok kiváló minőségű, 1,2 mm vastag horganyzott acéllemezről készült.

Az ajtótok elemei:

- a falvastagsághoz illeszkedő falcos rész, a szükséges szerelvényekkel és kiegészítőkkel felszerelve.
- Állítható tokrész -5, +20 mm tartományban.
- Gumitömítés a tok kerülete körül.
- ajtópántok

Ajtótok méretek

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120” ÷ „200”
- A tok a kész padló szintre szerelendő „0” szintre.


Tartozékok - a tok árában

- Két vagy három darab standard pánt.
- Három darab pánt a „100”-as méretű tokban.
- Gumitömítés az ajtótok kerületében, fehér, szürke, barna, krém, antracit és fekete színben.
- "Szerelőfül".
- Megerősítés a zárfogadónál.


Ajtótok profil



Ajtótok mérettartományai

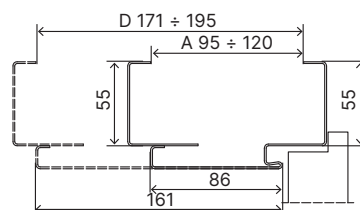

Beállítási tartomány

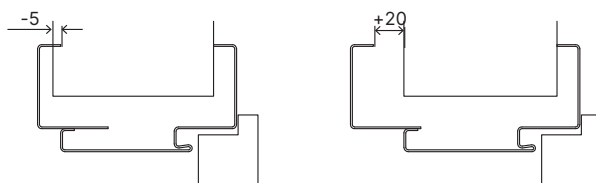

* Az ajtótok szerkezetére és felületére.

Fém tokos beltéri ajtó (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
Fém PORTA SYSTEM tok	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		

FIGYELEM: A „220” magasságú ajtótok esetében a H_s, H_o, O_w, H_B, H_Z méreteket növelni kell, 200 mm-rel.

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Nagyobb minták megtekintése ➤ 261

Poliészter Festék Prémium



Poliészter Festék Prémium (II. CSOPORT)



Poliészter Festék Prémium (III. CSOPORT)

Fém PORTA SYSTEM
FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

További költségek



„220” tok

Poliészter Festék Prémium - II. CSOPORT

Poliészter Festék Prémium - III. CSOPORT

Ajtótók

Fém PORTA SYSTEM



Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2017/0245, 2. kiadás.
- Megfelelőségi tanúsítvány száma: 0004/D/W, ITB Varsó.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerelni.
- Az Antracit HPL/CPL Prémium Poliészter festés az Antracit HPL/CPL felületű ajtólapokhoz ajánlott.

Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE



220

Állítható

Falc nélküli



15 év garancia*



Horganyzott Fém

Szerkezet

Az állítható tok kiváló minőségű, 1,2 mm vastag horganyzott acéllemezéből készült.

Az ajtótok elemei:

- a falvastagsághoz illeszkedő falcos rész, a szükséges szerelvényekkel és kiegészítőkkel felszerelve.
- Állítható tokrész -5, +20 mm tartományban.
- Gumitömítés a tok kerülete körül.
- 3D pántok.

Ajtótok méretek

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100” és „120” ÷ „200”
- A tok a kész padló szintre szerelendő „0” szintre.


Tartozékok - a tok árában

- Két 3D állítható pánt.
- Gumitömítés az ajtótok kerületében, fehér, szürke, barna, krém, antracit és fekete színben.
- "Szerelőfül".


Ajtótok profil



Ajtótok mérettartományai

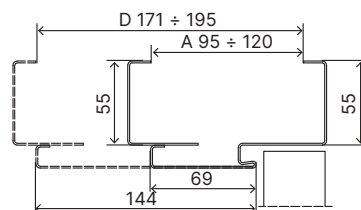

Beállítási tartomány

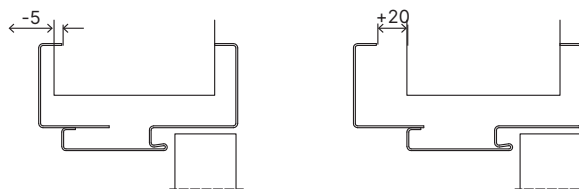

* Az ajtótok szerkezetére és felületére.

Fém tokos beltéri ajtó (PN szabvány)

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE tok**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		


FIGYELEM: A „220” magasságú ajtótok esetében a H_s, H_o, O_w, H_b, H_z méreteket növelni kell, 200 mm-rel.

** Ha a pánttáska nem fér el a falnyílásban, az ábrán látható módon előkészítést kell végezni [➤](#) 262

Az ajtólap színéhez illeszkedő színek

Nagyobb minták megtekintése ➤ 261

Poliészter Festék Prémium



Poliészter Festék Prémium (II. CSOPORT)



Poliészter Festék Prémium (III. CSOPORT)

Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE
FALVASTAGSÁGI TARTOMÁNY

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

További költségek

„220” tok

Poliészter Festék Prémium - II. CSOPORT



Poliészter Festék Prémium - III. CSOPORT

fal nélküli: harmadik 3D pánt

fal nélküli: 3D pánt, arany színű

Ajtók

Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE



Megjegyzések

- Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2017/0245, 2. kiadás.
- Megfelelőségi tanúsítvány száma: 0004/D/W, ITB Varsó.
- Az ajtótokokat teljesen befejezett falaknál (pl. tapétázottan) és padlónál (pl. parkettázva) kell beszerezni.
- Az Antracit HPL/CPL Prémium Poliészter festék az Antracit HPL/CPL felületű ajtólapokhoz ajánlott.


Ajtótok bővítések

Tipp

Ha vastagabb falhoz van szüksége ajtótokra, kiegészítő megoldások is alkalmazhatók: átjárótokos bővítés vagy állítópanel. Ha pedig a standard (max. 20 mm) beállítási lehetőségnél nagyobbat szeretne, használja az úgynevezett „széles tollat”, amely 40 mm-re növeli a beállítási tartományt.


Az ajtótok beállítása

A tok a falvastagságnak megfelelően kibővíthető:

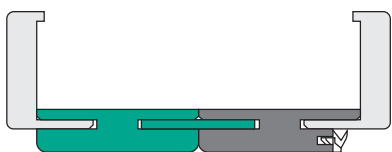


Átjárótok (kombinált tok)

nagy falvastagságokhoz tervezték (max. 588 mm). A megoldás egy szabványos ajtótokból és egy csatlakozóval ellátott kiegészítő bővítőelemből áll. Ellenőrizze a méreteket a táblázatban a [269. oldalon](#)



Beállító panel

A standard ajtótok (max. 460 mm) kiegészítő MDF panelekkel történő kibővítését lehetővé tevő megoldás; a beállító panelek 80 és 160 mm szélességben kaphatók.




Széles toll

a meghosszabbított tollal ellátott takaróléc lehetővé teszi a tok vastagságának további 20 mm-rel történő növelését (a 20 mm-es beállítás megtartása mellett).

AJTÓTOK STANDARD TAKARÓLÉCCSEL




MINIMUM



MAXIMUM

AJTÓTOK SZÉLES TOLLÚ TAKARÓLÉCCSEL opció felárért




Az opció minden tok kivételhez elérhető:


PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

Szegélylécek

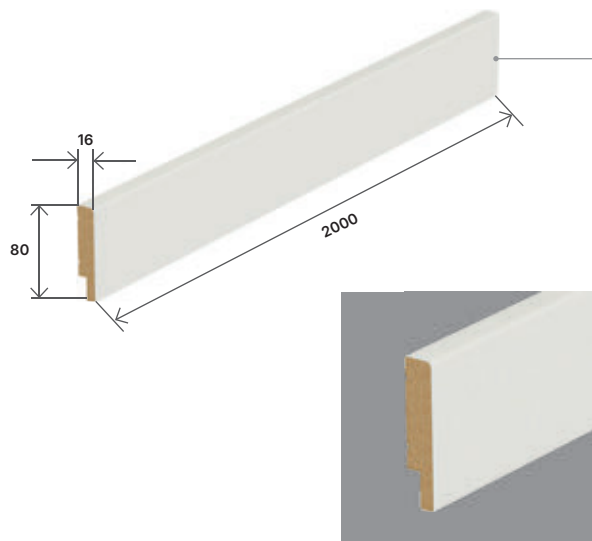

Fali lécek

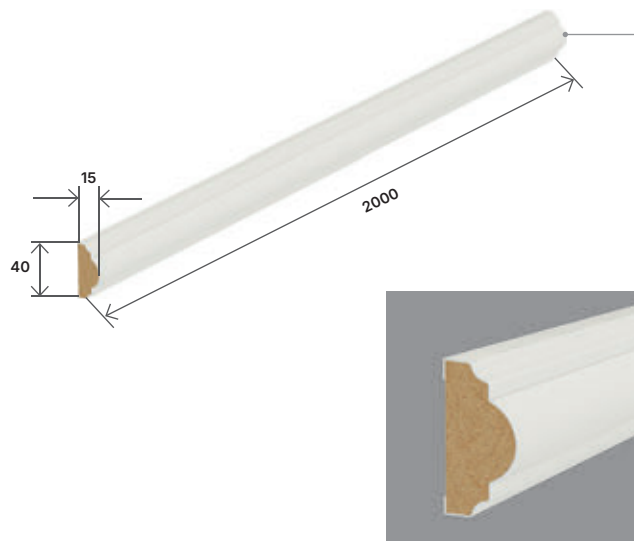

Színek

Tekintse meg a színmintákat [➔ 248](#)

SZEGÉLYLÉCEK

Prémium Plusz UV Festék



(1) Uni Színek



Alapozó



(2) Uni Színek



(2) Tradicionális



(3) Uni Színek



(3) Rusztikus



(4) Uni Színek



FALI DÍSZLÉCEK

FESTÉSHEZ ELŐKÉSZITVE

Alapozó



(2) Uni Színek



Oldalszárnyak

Oldalszárnyak

Az oldalszárnyak passzív ajtólapként jelennek meg a kétszárnyú ajtóknál.

- Falcos és falc nélküli változatban is kaphatók.



Falcos



Falc nélküli

Oldalszárnyak keret-panel kivitelben

- Természetes Furnér felülettel elérhetők, „40”-es méretben

Oldalszárnyak tele kivitelben

A tele oldalszárnyak marás, intarzia, üveg és dombornyomás nélkül kaphatók. Az élek az oldalszárny színével megegyező színű élfóliával vannak borítva.

- Elérhető méretek: „30”, „40”, „50”



Természetes Furnér felületű oldalszárnyak keret-panel kivitelben



CORDOBA 3/3 üveges, oldalszárny modell K



CORDOBA tele, oldalszárny modell A



SEVILLA üveges, oldalszárny modell I



SEVILLA tele, oldalszárny modell J

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Az opció elérhető a következő kollekciókban:

PORTA RESIST
PORTA FOCUS
PORTA NOVA
Porta FIT
PORTA LINE
PORTA CPL
PORTA DEKOR

Tele oldalszárnyak



PORTA RESIST 1.1 modell, tele oldalszárny

További költségek

furatos faforgácsbetét

PRIME pánt (bizonyos tokoknál elérhető)

Tekintse meg a színmintákat ➔ 248

Az ajtók szellőzése biztosítja a szabad légáramlást az ajtókkal elválasztott helyiségek között.

A szellőzés lehetőségét különösen fürdőszobákhoz ajánljuk, ahol sok esetben nincs ablak, pedig a szellőzés szükséges és kötelező is az építési előírások szerint- a szellőzőnyílások összterületének a PN-B-03430:1983 (PN-83/B-03430) szabvány szerint legalább 220 cm²-nek kell lennie. A „80” és efeletti méretű ajtók megfelelnek ennek a követelménynek.



PORTA VEKTOR




PORTA VEKTOR
rekuperatív rövidítéssel



PORTA VEKTOR
szellőző alsó kivágással



rekuperatív rövidítéssel



szellőző alsó kivágással

A rekuperatív rövidítés opció elérhető ezen kollekciókban:

PORTA VEKTOR
PORTA ART DECO
PORTA HIDE
PORTA OSLO
PORTA DESIRE

PORTA FOCUS PRÉMIUM
PORTA ROYAL
LONDON
BÉCS
VÍZ
FÖLD

LEVEGŐ
NATURA CLASSIC
NATURA LINE
NATURA OSLO
NATURA VEKTOR

A szellőzés típusai

Szellőző alsó kivágás

- Az ajtólap alsó részén kialakított trapéz alakú kivágás lehetővé teszi a légszabad áramlást a helyiségek között, biztosítva a megfelelő szellőzést.
- A PORTA kínálatában lévő ajtók szellőző kivágásait TechnoPORTA AQUA STOP technológia védi a nedvesség ellen.
- A szellőző kivágás magassága 36 mm (ehhez adódik még a 8–12 mm-es szerelési hézag, azaz a szárny alsó éle és a padló közötti távolság).

Rekuperatív rövidítés

- Ez egy speciális kivágás az ajtólap alsó részén, amely lehetővé teszi a levegő szabad áramlását. Ideális energia-takarékos épületekben való használatra, mivel lehetővé teszi a hő hatékony felhasználását. Természetes szellőzés vagy hagyományos szellőzőrendszerek esetén a hő kifelé távozna.
- A rekuperációs rövidítés használata előtt győződjön meg arról, hogy alkalmazható-e a tervezett helyiségben.
- Ez egy jó alternatíva a szellőző kivágás helyett – azoknak ajánljuk, akik a lehető legminimalistább szellőzési megoldást keresik.
- A rekuperatív rövidítés mértéke 15 mm (ehhez adódik még a 8–12 mm-es szerelési hézag, azaz a szárny alsó éle és a padló közötti távolság).
- Csak a lengyel szabvány esetében elérhető.

Van már ötlete az ajtóira és a velük összhangban lévő belső térre?

Engedje szabadon a képzeletét!

K

Nézzük meg, mit
tehetünk Önért!



Egyedi színű vagy kétszínű ajtók



Színes falc



Tetszett valamelyik megoldás?

Szeretne többet megtudni?
Érdeklődjön a részletekről az
eladónál!

Fali panelek és beépített elemek



Magas és egyedi szélességű ajtók

Stílus és tartósság –
biztonság, amire számíthat.



PORTA STEEL SECURE bejárati ajtó, Fekete strukturált és PORTA HIDE 1.1 beltéri ajtó – alapozó festékkel, színes felülettel.

Lakás bejárati ajtók

Keresi a lakásához illő tökéletes bejárati ajtót?

Fedezze fel kollekcióinkat, és találja meg az Önnek megfelelőt.


Basic



TELE - függőlegeserezet



TELE - vízszinteserezet

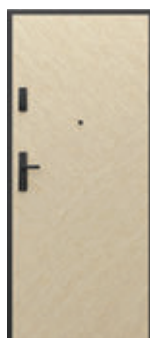

TELE - geometriai elrendezés

Classic



R.1



R.2

Intarziás



J.0




J.2



J.3



J.5



J.6



J.9

Panel



P.1



P.2



P.3

További részletek a Bejárati és Projekt Ajtók katalógusában, illetve értékesítőinknél.

Olvassa be a QR-kódot a részletekért!



Bejárat és belső terek egységes stílusban

Olyan bejárat ajtót keres, amely harmonikusan illeszkedik a belső térhez és a stílusához? Fedezze fel az ideális összeállításokat, amelyek tökéletesen illeszkednek egymáshoz és a helyiség jellegéhez!



EXTRÉM RC 3
J.5 MODELL



PORTA LINE I.1



EXTRÉM RC 3 TELE
geometriai elrendezés



FÖLD Z.1



EXTRÉM RC 3
R.1 MODELL



LEVEGŐ P.2



EXTRÉM RC 3
J.9 MODELL



PORTA LINE H.1

Bejárat ajtókhöz tervezve

Kilincs-kilincs



Gardo



Gardo Top



Gardo Oval Top



Gardo Oval Top

Színek


Tekintse meg a színmintákat [➔](#) 248

(3) Uni Színek



Fehér Texturált Szürke Euroinvest Texturált Antracit Texturált Fekete Texturált*

(3) Modern




Vicenza Tölgy Vicenza Szürke Tölgy Bookmatch Tölgy

(3) Rusztikus



Craft Arany Tölgy

(3) Tradicionális



Világos Lakeland Akác Lorenzo Tölgy* Kendal Természetes Tölgy Természetes Hikora* Természetes Tölgy Természetes Dió

(4) Uni Színek




Kasmír Homok Szürke Hamvas Szürke

(4) Modern




Casella Fehér Tölgy Casella Természetes Tölgy Casella Barna Tölgy Casella Marone Tölgy

(4) Rusztikus




Természetes Halifax Tabak Halifax Sherman Tölgy

Természetes Furnér




Matt Tölgy Tölgy 1 Kőris Dió

Select Természetes Furnér Matt




Bianco Tölgy Tölgy Taupe Dió Sötét Dió

Szatén Természetes Furnér Tölgy



Világos Tölgy Winchester Tölgy Tabacco Barna Tölgy Mocca

Természetes Furnér Uni



Fehér Tölgy Fekete

FIGYELEM!

Részletes színskála a Bejárati és Projekt ajtók katalógusában

Paraméterek



Betörés elleni védelem

RC 2 osztály, RC 3 osztály, RC 4 osztály, C osztály – ajtó ellenállása az illetéktelen behatolással szemben.



Tűzállóság

EI 30, EI 60 – képes a tűz terjedését 30, illetve 60 percig megakadályozni.



Hangszigetelés

Rw=27dB D,25, Rw=32dB D,30, Rw=37dB D,35, Rw=42dB D,35, Rw=42dB D,40 – Az értékek az ajtó hangszigetelő teljesítményét mutatják decibelben.

		BETÖRÉS ELLENI VÉDELEM				TŰZÁLLÓSÁG		HANGSZIGETELÉS		Az ajtólap vastagsága [mm]
A készlet a következőkből áll:		RC 2	RC 3	kl. C	RC 4	EI 30	EI 60	32 dB D,30	37 dB D,35	
AGÁT	ajtólap + tok + küszöb	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	40-41
OPÁL		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	40-41
EXTRÉM RC2	ajtólap + tok + küszöb + kilincs + cylinderbetét	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	50-51
Fém SECURE		☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	54
EXTRÉM RC3 EI30		☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	50-51
ÚJDONSAG! EXTRÉM RC3 EI60		☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	61
EXTRÉM RC4		☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	54
GRÁNIT C osztály		☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	48-49

*felár ellenében elérhető opció

Tartósság,
amire számíthat



Ajtót keres a garázsba?

Fedezze fel kollekcióinkat, és találja meg az Önnek megfelelőt!

1. A belső térhez illő



LEVEGŐ



VÍZ



PORTA HIDE

TOVÁBBI OPCIÓ

Ezen felül választhat PORTA HIDE ajtót megerősítéssel és automata küszöbvel. Az ajtólap két lapfeszítő rúddal van ellátva, amelyek biztosítják a megfelelő siktartást és megakadályozzák az elgörbülést. A rudak felülről és alulról is állíthatók.

Garázsajtó csomag

A szerkezet alumíniumlemez réteget, faforgácsbetétet és automata küszöböt tartalmaz. Ennek köszönhetően az ajtó ellenáll a garázs és a lakótér közötti átmenetre jellemző hőmérséklet- és páratartalom-különbségek kedvezőtlen hatásainak.

A csomag a következő kollekcióknál elérhető:

LEVEGŐ	PORTA LEVEL LINE	PORTA OSLO
TÚZ	PORTA VIGO	PORTA DESIRE
VÍZ	PORTA LINE	PORTA HIDE
PORTA RESIST	PORTA CPL	NATURA CLASSIC
PORTA LOFT	PORTA DEKOR	NATURA VERDINO
PORTA LEVEL	PORTA VEKTOR	FÖLD
	PORTA ART DECO	NATURA LINE

A garázsccsomag nem érhető el Soft CPL és Szintetikus Felület 1 csoport : Uni és Tölgy Catania színekben

2. Megerősített



AGÁT AJTÓ

Az AGÁT megerősített ajtók automata küszöbvel kiváló légzárást biztosítanak, és ellenállnak a hőmérséklet-különbségek káros hatásainak. A masszív fém tok és a retesz zárok tartósságot és megbízható működést garantálnak.

3. Gazdaságos



FÉM BASIC,
FÉM SOLID

A Fém BASIC és Fém SOLID ajtók praktikus és gazdaságos megoldást jelentenek. Tartós, korrózióálló horganyzott lemezből készült, polisztirol vagy ásványgyapot töltettel, ami jobb hő- és hangszigetelést biztosít.

További információkért kérjük, olvassa el a Bejárati és projekt ajtók katalógust, vagy forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Olvassa be a QR-kódot a részletekért!



Teljes körű személyre szabás –
tökéletes végeredmény.



Bejárati ajtó: PORTA THERMO L.6, Bézs Szürke RAL 7044, szögletes fogantyú + Solo Solid ajtókilincs, oldalvilágító
Hozzáillő beltéri ajtók: PORTA VEKTOR T, Kasmir, Lago kilincs

Fém Kültéri ajtók

Egységes színvilág minden ajtón az otthonában! A klasszikus fa hatású laminált felületekkel és a Prémium 2025/2026 kollekció új festékeivel harmonikus és elegáns belső teret teremthet.



MODERN

Nézze meg [➤ 240](#)



PANEL GLASS

Nézze meg [➤ 241](#)



LINE

Nézze meg [➤ 240](#)



RETRO

Nézze meg [➤ 242](#)



GLASS

Nézze meg [➤ 242](#)



CLASSIC

Nézze meg [➤ 243](#)

Az ajtó igény szerint méretezhető.

Fedezze fel a PORTA THERMO – egyedi méretre gyártott ajtók – sokoldalú lehetőségeit. A magasság és szélesség 10 mm-es lépésekben személyre szabható, így az ajtó tökéletesen illeszthető az épülethez, a tervhez vagy az életstílushoz.

Méretre szabás:

- Szélesség 10 mm-enként.
- A szabvány feletti magasságok 10 mm-enként.
- A szabvány alatti magasságok – legfeljebb 70 mm-rel alacsonyabb ajtók, 10 mm-es lépésekben.

Szélesség

10 mm-es lépésekben elérhető „80-100”-as mérettartományban

Elérhető tartomány S_z :

- STANDARD csomag: 930–1130 mm.
- OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PRÉMIUM ENERGY csomagok: 954–1154 mm.



S_z

Magasság

10 mm-es lépésekben állítható a standard magasságtól maximum 300 mm-rel magasabb változatban.

Elérhető tartomány H_z :

- STANDARD csomag: 2010–2380 mm.
- OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PRÉMIUM ENERGY csomagok: 2015–2385 mm.



H_z

PORTA THERMO fém kültéri ajtók

A modell alapára
tartalmazza

AJTÓ: Laminált acéllemezzel burkolt kivitel („80-100”-as szélességű ajtólap + küszöbvel ellátott tok), szalagzárral, állítható zárfogadókkal, kifeszítésgátló csapokkal, valamint állítható 3D pántokkal, takarósapkákkal felszerelve.

EZÜST SZÍNŰ TARTOZÉKOK (Inox): Gardo / Gardo Top kilincs felső rozettával, B osztályú cylinderbetét szett (M.3 modell húzófogantyúval – kilincs nem elérhető).

Modern



M.1 Antracit



M.2 Antracit, egyoldalas panel



M.3 Antracit, egyoldalas panel



M.4 Antracit, panel mindkét oldalon

Line



L.1 Szürke RAL 7042*, marás mindkét oldalon



L.2 Szürke RAL 7042*, marás mindkét oldalon



L.3 Szürke RAL 7042*, marás mindkét oldalon



L.4 Szürke RAL7042*, intarzia mindkét oldalon

* A PRÉMIUM 2025/2026 festék színekollekció nem elérhető a PREMIUM ENERGY csomagban.

Panel Glass



P.1 Woodec Turner Tölgy,
marás mindkét oldalon



P.2 Woodec Turner Tölgy



P.3 Woodec Turner Tölgy



P.4 Woodec Turner Tölgy



P.5 Woodec Turner Tölgy



L.5 Szürke RAL 7042*,
marás mindkét oldalon



L.6 Szürke RAL 7042*,
marás mindkét oldalon

Figyelmébe ajánljuk



PANEL GLASS

Az üvegpanel peremén alkalmazott hőre keményedő festék megerősíti a szerkezetet, növeli a mechanikai igénybevétellel szembeni ellenállást, és mérsékli az időjárási hatások okozta üvegrepedés kockázatát.

RC2 osztály az OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY és PREMIUM ENERGY csomagokban:

- felár nélkül - minden MODERN, LINE, C.1, C.2 CLASSIC és R.1, R.2, R.3, R.4 RETRO modell
- felárért - minden GLASS, GLASS PANEL modell
- nem elérhető a következő modelleknél: C.3, C.4 CLASSIC és R.5, R.6 RETRO

A részletes ajánlat elérhető a www.portadoors.com/hu weboldalon.

PORTA THERMO fém kültéri ajtók

A modell alapára
tartalmazza

AJTÓ: Laminált acéllemezzel burkolt kivitel („80-100”-as szélességű ajtólap + küszöbvel ellátott tok), szalagzárral, állítható zárfogadókkal, kifeszítésgátló csapokkal, valamint állítható 3D pántokkal, takarósapkákkal felszerelve.

EZÜST SZÍNŰ TARTOZÉKOK (Inox): Gardo / Gardo Top kilincs felső rozettával, B osztályú cylinderbetét szett (M.3 modell húzófogantyúval – kilincs nem elérhető).

Retro



R.1 Olíva Szürke RAL 7033*,
díszlécek mindkét oldalon



R.2 Olíva szürke RAL 7033*,
díszlécek mindkét oldalon




R.3 Olíva szürke RAL 7033*,
díszlécek mindkét oldalon




R.4 Olíva szürke RAL 7033*,
díszlécek mindkét oldalon

Glass

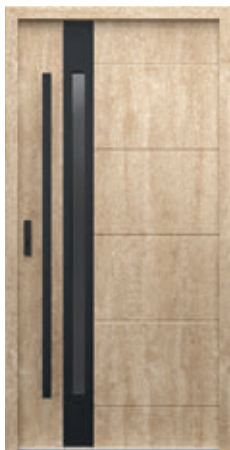

G.1 Woodec Turner Tölgy,
panelek és marás mindkét
oldalon

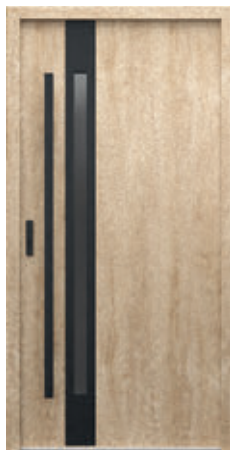

G.2 Woodec Turner Tölgy,
panel mindkét oldalon



G.3 Woodec Turner Tölgy,
panel mindkét oldalon



G.4 Woodec Turner Tölgy,
panel mindkét oldalon



R.5 Olíva Szürke RAL 7033*,
díszlécek mindkét oldalon



R.6 Olíva Szürke RAL 7033*,
díszlécek mindkét oldalon

Classic



C.1 Fekete,
díszlécek mindkét oldalon



C.2 Fekete,
díszlécek mindkét oldalon



G.5 Woodec Turner Tölgy,
panel mindkét oldalon



G.6 Woodec Turner Tölgy,
panel mindkét oldalon



C.3 Fekete,
díszlécek mindkét oldalon



C.4 Fekete,
díszlécek mindkét oldalon




PORTA THERMO R3, Olíva Szürke RAL 7033, Apollo kilincs, oldalvilágító

Színek

Tekintse meg a színmintákat [248](#)

Prémium Festék



A C.3 és C.4 modellek nem érhetők el prémium festett színekben.

Laminált acéllemez



Olvassa be a QR-kódot,
és lépjen a konfigurátor
oldalra



Minden kiegészítő és elem a következő színekben elérhető



További költségek

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR) STANDARD CSOMAG

elektromos zár reteszelő funkcióval (nappal/éjszaka) a következő megoldásokhoz:
kilincs + fogantyú / kilincs + gomb

reed kapcsoló minden nyitási módhoz

kitekintő ezüst vagy fekete

karos ajtócsukó záró funkcióval, ezüst

karos ajtócsukó záró funkcióval, fekete

megerősítés az ajtócsukóhoz

magasabb ajtók (10 mm-es lépésekben a Hz = 2015-2385 mm tartományban)

szélesebb ajtók (10 mm-es lépésekben az Sz = 954-1154 mm tartományban)

alacsonyabb ajtók (10 mm-es lépésekben a Hz = 2015-2085 mm tartományban)

Prémium Festék: RETRO ajtók, bevilágítók

Prémium Festék: más ajtókollekciók

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY CSOMAGOKHOZ

elektromos zár reteszelő funkcióval (nappal/éjszaka) a következő megoldásokhoz:
kilincs + fogantyú / kilincs + gomb

elektromos zár reteszelő funkcióval + reed kapcsolóval,
a következő megoldásokhoz: kilincs + fogantyú / kilincs + gomb

reed kapcsoló minden nyitási módhoz

SMART rendszer (ekey dLine biometrikus olvasó, Winkhaus EAV4 automata
zárendszer, tápegység), a gomb nélküli fogantyús megoldáshoz**

24 V-os TÁPEGYSÉG gombos fogantyús megoldáshoz

ezüst színű panoráma kitekintő

fekete színű panoráma kitekintő

karos ajtócsukó záró funkcióval, ezüst

karos ajtócsukó záró funkcióval, fekete

sínes ajtócsukó záró funkcióval, ezüst színben

sínes ajtócsukó záró funkcióval, fekete színben

rejtett ajtócsukó (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)

megerősítés az ajtócsukóhoz

magasabb ajtók (10 mm-es lépésekben a Hz = 2015-2385 mm tartományban)

szélesebb ajtók (10 mm-es lépésekben az Sz = 954-1154 mm tartományban)

alacsonyabb ajtók (10 mm-es lépésekben a Hz = 2015-2085 mm tartományban)

Prémium Festék: RETRO ajtók, bevilágítók





Prémium Festék: más ajtókollekciók

** OPTIMUM ENERGY és PREMIUM ENERGY csomagokkal elérhető opció.

Az Ön igényeire szabva

Fedezze fel az elérhető csomagokat


A LEGENERGIATAKARÉKOSABB

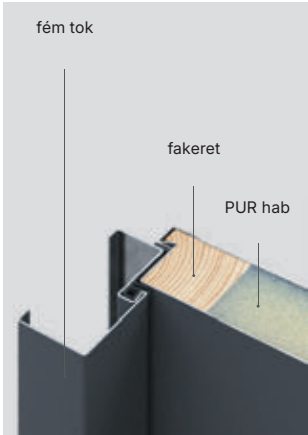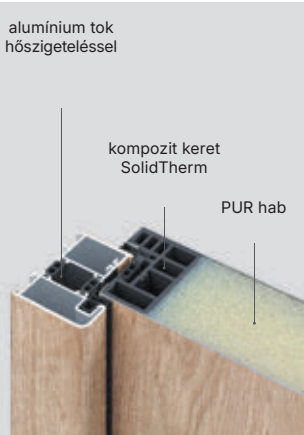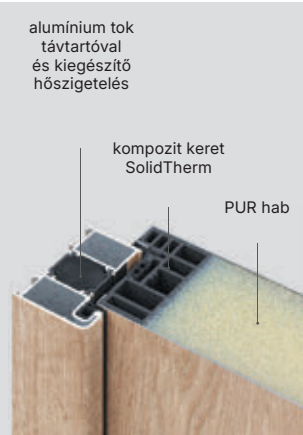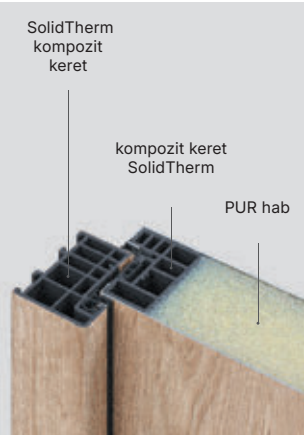STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 hőszigetelés [W/m²K]	Ud=0,73 hőszigetelés [W/m²K]	Ud=0,61 hőszigetelés [W/m²K]	Ud=0,57 hőszigetelés [W/m²K]
üveges ajtókhöz Ud = 1,2 W/m²K	üveges ajtókhöz Ud = 0,81 W/m²K	üveges ajtókhöz Ud = 0,69 W/m²K	üveges ajtókhöz Ud = 0,65 W/m²K
			
ajtólap szerkezete ajtólap burkolat: horganyzott acéllemez burkolat PVC fóliával fakeret + PUR hab kitöltés	ajtólap szerkezete ajtólap burkolat: horganyzott acéllemez burkolat PVC fóliával kompozit keret + PUR hab kitöltés	ajtólap szerkezete ajtólap burkolat: horganyzott acéllemez burkolat PVC fóliával kompozit keret + PUR hab kitöltés	ajtólap szerkezete ajtólap burkolat: horganyzott acéllemez burkolat PVC fóliával kompozit keret + PUR hab kitöltés
3 pontos rögzítés 3 kiemelésgátló csap	4 pontos rögzítés 6 kiemelésgátló csap	4 pontos rögzítés 6 kiemelésgátló csap	4 pontos rögzítés 6 kiemelésgátló csap
vastagság 54 mm	vastagság 66 mm	vastagság 78 mm	vastagság 66 mm
fém tok	alumínium tok	alumínium tok	kompozit tok
-	lehetőség bevilágítók hozzáadására	lehetőség bevilágítók hozzáadására	-
fém küszöb	hőszigetelést erősítő alumínium-kompozit küszöb	hőszigetelést erősítő alumínium-kompozit küszöb	hőszigetelést erősítő alumínium-kompozit küszöb
standard kilincs	prémium kilincs megnövelt biztonsági paraméterekkel RC2	prémium kilincs megnövelt biztonsági paraméterekkel RC2	prémium kilincs megnövelt biztonsági paraméterekkel RC2


Bevilágítók

A bevilágítók alumínium kerettel kaphatók (OPTIMUM és OPTIMUM ENERGY csomagok).

Minden oldalvilágító felszerelhető az ajtó bal és jobb oldalára is – irányukat tekintve univerzálisak.

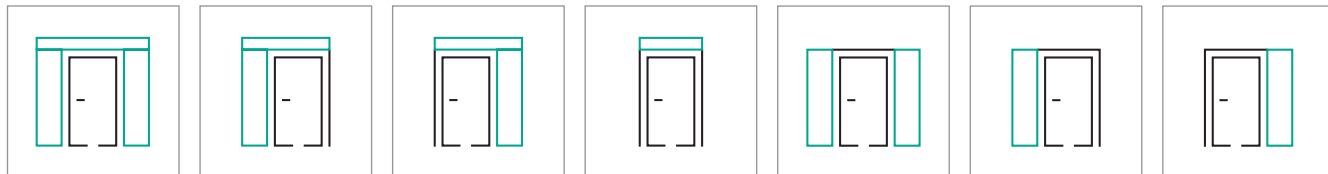

Rendelhető üvegtípusok

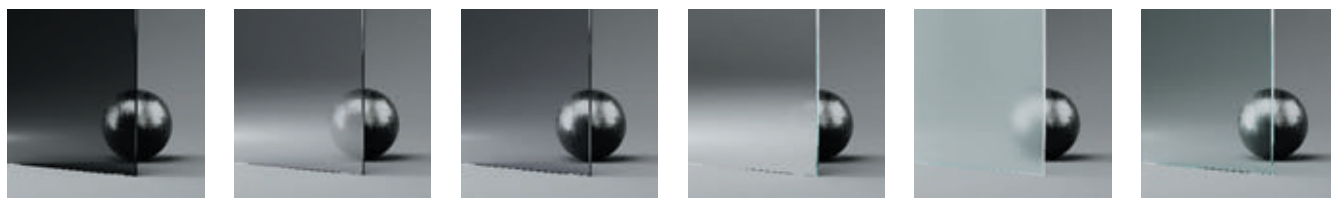

FEKETE*

REFLEX GRAFIT*

GRAFIT

VELENCEI TÜKÖR

MATT

ÁTLÁTSZÓ

* A C.4 modellhez nem rendelhető üveg. / Fekete üveg és velencei tükör felár ellenében.

Kilincsek

Kilincs-kilincs




Gardo

Gardo Top

Gardo Oval Top

Gardo Oval Top

Kilincs-gomb

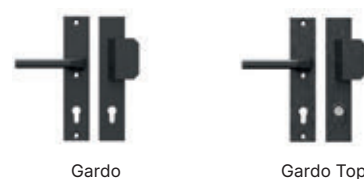

Gardo

Gardo Top



További információkért
tekintse meg a PORTA
THERMO kültéri fémajtók
katalógusát.

Szkennelje be a QR-kódot
és tudjon meg többet
a PORTA THERMO-ról





Maja Ganszyniec

Termék- és bútortervező, aki a tervezés holisztikus és felelősségteljes megközelítéséről ismert. Saját tervezőstúdiójában azt vizsgálja, hogyan ötvözheti a dizájnnal a szépséget, a funkcionalitást és a fenntarthatóságot. Ügyfelei között szerepel többek között az IKEA, a DUKA és a BMW.



Amikor megkezdtuk az együttműködést a PORTA-val, egyértelmű célt tűztünk ki: rendezzük úgy a kínálatot, hogy az egységes és könnyen érthető legyen. Az új rendszer két fő kritériumra, a stílusra és az árra épül, ennek köszönhetően a választás egyszerűvé és átláthatóvá válik, a teljes kínálat pedig világos, következetes struktúrát kap.

Maja Ganszyniec segítségével elértük a célunkat. A kínálat átláthatósága és rendszerezettsége vált a PORTA új filozófiájának alapjává a CMF (color-material-finish) területén. A teljes ajtóválasztási folyamatot úgy dolgoztuk ki, hogy megkönnyítse a döntéshozatalt, és minden szakaszban támogassa a felhasználót.

A felületek választéka Uni színekre és három, egymástól jól megkülönböztethető, fa ihlette dizájnról oszlik, így könnyen illeszthetők a belső tér jellegéhez:



Modern – elegáns, faerezetű felületek visszafogott mintázattal és egységes színekkel,



Tradicionális – természetes felületek, jellegzetes erezzel, apró csomókkal és finom kontraszttal,



Rusztikus – jellegzetes, rusztikus felületek, gazdag erezzel és jól látható színjátékkal.

Egyértelmű árkatóriákra bontottuk a kínálatot, ami lehetővé teszi a rendelkezésre álló felületek – a festék, a fólia és a furnér – összehasonlítását. Ennek köszönhetően könnyen megtalálható az a változat, amely harmonikusan ötvözi az esztétikai értékeket a tervezett költségkerettel.

A PORTA új megközelítése a közérthető és funkcionális tervezés eszméjét követi – olyan rendszert hoz létre, amely nemcsak rendezi a kínálatot, hanem inspirál is.



Uni színek

Visszafogott, egységes és nyugodt színvilág. Semleges alapot biztosít; az ilyen felületű ajtók nem vonzzák a figyelmet, hanem harmonikusan illeszkednek a belső térbe.


Az Uni színek bármilyen belső térben alkalmazhatók, időtállóak és univerzálisak. Tökéletesen illeszkednek különböző anyagokhoz, például fához, kőhöz vagy fémhez.



PORTA LINE L.1, Kasmír, Lago fekete kilincs

Megnövelt tartósság


Prémium UV Festék \ Prémium Lakkozott Felület



Fehér - UBI
használat a RAL 9003 /
NCS S 0500-N színhez

Nagyfokú tartósság

Prémium Plusz UV Festék



Fehér - WBI
használat a RAL 9003 /
NCS S 0500-N színhez




Kasmír - WCA
használat a
NCS S2002-Y50R
színhez

Az ikonok magyarázata




Standard Fesék/Prémium Festék




Fehér - LBI / LBI
hasonló a RAL 9003 / NCS
S 0500-N színhez


Szintetikus Fólia




Fehér - DBI
hasonló a RAL 9003 /
NCS S 0500-N színhez



Szürke - DSA
hasonló az NCS S 2500-
N színhez




Fjord - DRF
hasonló a
NCS S 4010-B50G
színhez



Olive - DOL
hasonló az NCS S 6005-
G20Y színhez

Megnövelt tartósság

Soft CPL




Fehér - SBI
hasonló a RAL 9003 /
NCS S 0500-N színhez



Kasmír - SCA hasonló az
NCS S 2502-Y20R szín-
hez* | S 2002-Y50R*




Szürke - SSA
hasonló a
NCS S 2500-N színhez



Fjord - SRF
hasonló a
NCS S 4010-B50G
színhez




Oliva - SOL
hasonló a
NCS S 6010-G10Y
színhez



Fekete - SCM
hasonló a RAL 9005 |
9004 / NCS 9000-N
színhez

(2) Kategória

Nagyfokú tartósság


Prémium Plusz
UV Festék

Szürke - WSA
hasonló a RAL 7035 /
NCS S 2002-G színhez



Zsálya Zöld - WSL
hasonló a
NCS S 3005-G20Y
színhez

CPL Laminát



Fehér Texturált - 2BM
hasonló a RAL 9003 /
NCS S 0500-N színhez



Szürke Euroinvest Texturált -
2PO, hasonló a RAL 7047* /
NCS S 2000-N színhez



Antracit Texturált - 2NC,
hasonló a RAL 7043* |
7016* / NCS S7500-N
színhez



Fekete Texturált* - 2EC
hasonló a RAL 9005 |
9004 / NCS S 8500-N
színhez

(3) Kategória

Nagyfokú tartósság


* Bizonyos feltételek mellett hasonló

A megadott RAL és NCS színek kódok kissé eltérhetnek a minták-
tól. Ez különösen igaz a sötét színekre, ahol a különböző fény-
ességi paraméterek jelentősen megváltoztathatják a színhatást.
Javasoljuk a fizikai minta megtekintését.

A különböző anyagok és a felületi technológiák alkalmazásával
a lap és a tok felületénél enyhe színkülönbség lehet.

(4) Kategória


Matt CPL Laminát



Kasmír - 2CA
EGGER U702 PM
hasonló a NCS S 2005-
Y60R színhez



Homok Szürke - 2SF
EGGER U745 PM
hasonló a NCS S 4502-
Y50R színhez



Hamvas Szürke - 2SE
EGGER U732 PM hasonló
a RAL 7037* / NCS S
5000-N színhez

Modern

Elegáns, természetes fa, szabályos, lineáris erezetű (csíkos és fél-flader). Egységes színezet és csomómentesség jellemzi.

Modern belső terek: új építésű ingatlanok, kortárs városi lakónegyedek és új modernista házak.



VISSZAFOGOTT EREZETMINTA
(CSÍKOS ÉS FÉL-FLADER)

CSOMÓMENTES

EGYSÉGES SZÍNEZÉS

Az ikonok magyarázata



UV



Minősített CPL
laminát



Természe-
tes meg-
jelenés



Jellegzetes,
mély struktúra



Vízálló

Megnövelt tartósság

(2) Kategória


Szintetikus Fólia




Salvador Fehér Tölgy
- PEE




Salvador Világos
Tölgy - PEK



Arles Természetes
Tölgy - PER



Arles Toffee Tölgy
- PET



Arles Sötét Tölgy
- PEX




Havanna Tölgy - PDH

Nagyfokú tartósság

(3) Kategória


CPL Laminát



Vicenza Tölgy
- 2GT / 7GT



Vicenza Szürke Tölgy
- 2GS / 7GS




Bookmatch Tölgy -
2DW / 7DW

Kiemelkedő tartósság

(4) Kategória


3 mm-es szinkron lemez




Casella Fehér Tölgy
- TCB



Casella Természetes
Tölgy - TCN



Casella Barna Tölgy
- TCR



Casella Marone Tölgy
- TCE

Tradicionális

Természetes fa szépen kiemelt struktúrával: markáns erezetrajzzal (flader), apró csomókkal és természetes színárnyalatokkal.

Meleg, családias belsőterek: új és régi építésű házak és lakások, valamint modern nyaralók.



JELLEGZETES, LÁTVÁNYOS EREZET (FLADER)



EGYENETLEN SZÍNEZÉS



APRÓ CSOMÓK

Az ikonok magyarázata



UV



Minősített CPL laminát



Természetes megjelenés




A fa szerkezetét imitálja



Vízálló

(1) Kategória


Szintetikus Fólia



Fehér Wenge
- RNS



Klasszikus Tölgy
- PDL



Sötét Tölgy - RDC



Andersen Fenyő
- RSD



Fehér Dió - DOB

(2) Kategória

Szintetikus Fólia



Matt Tölgy - PSM



Természetes Tölgy
- PDA




Kaliforniai Tölgy
- PDK




Sötét Matt Tölgy
- PLC

(3) Kategória


CPL Laminát



Világos Lakeland Akác
- 2AL / 7AL



Lorenzo Tölgy * - 2LR
/ 7LR



Kendal Természetes
Tölgy - 2KL / 7KL



Természetes Hikora*
- 2OH / 7OH



Természetes Tölgy -
2DA / 7DA



Természetes Dió -
2ON / 7ON

(4) Kategória

3 mm-es szinkron lemez



Homok Tölgy - TDP

Rusztikus

Rusztikus fa gazdag, karakteres erezzel. A változatos erezet, a markáns színkontrasztok és a látható tapaszolás együttese valódi, természetes karaktert teremt. A színpalettát a barna meleg árnyalatai dominálják.

Rusztikus belső terek: családi házak, nyaralók, agroturizmus.



JÓL LÁTHATÓ, MINTÁS FAEREZET

CSOMÓK ÉS GITT

LÁTHATÓ ELSZÍNEZŐDÉS

Az ikonok magyarázata



UV



Minősített CPL
laminát



Természe-
tes meg-
jelenés



Ujjlenyomat
taszító



A fa szerkeze-
tét imitálja



Jellegze-
tes, mély
struktúra



Vízálló

(1) Kategória

Szintetikus Fólia



Ezüst Akác - RAS



Craft Arany Tölgy - PDB




Mauvella Tölgy - PDM



Tölgy Catania - DDT



Akácméz - RAM




Skarlátvörös Tölgy - RDS



Norvég Fenyő - RSN

(2) Kategória


Szintetikus Fólia



Világos Hikora Jackson - PHJ



Hamilton Tölgy - IDQ



Sötét Hikora Jackson - PHC



Skandináv Tölgy - PDN



Szibériai Tölgy - PDY

(3) Kategória

CPL Laminát



Craft Arany Tölgy - 2DB / 7DB

(4) Kategória

3 mm-es szinkron lemez



Természetes Halifax - THN



Tabak Halifax - THT



Sherman Tölgy - TDF

A Természetes Furnér egy vékony réteg valódi fa, minden ajtólapnál egyedi faerezettel. Nincsen két egyforma ajtó, ami nemes és autentikus hangulatot kölcsönöz a belső térnek.

A természetes furnérral készült ajtók klasszikus, modern és elegáns jellegű belső terekhez egyaránt illeszkednek.



Természetes Furnér



Matt Tölgy - AD1



Tölgy 1 - ND1/KD1



Kőris - KJ1




Dió - KO1

Select Természetes Furnér Matt



Bianco Matt Tölgy
- FLB/BLB



Tölgy - MDX




Matt Taupe Dió - FOT



Sötét Dió - EQX

Szatén Természetes Furnér Tölgy



Világos Tölgy - NDJ/
KDJ




Winchester Tölgy
- NDE/KDE



Tabacco - NTC / KTC



Barna Tölgy - NDR/
KDR



Mocca - NMO / KMO

Természetes Uni Furnér

A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA:


B, M, N – "Csikos" mintázatú furnér

E, F, K – "Virág" mintázatú furnér

A furnér mintázatát a fa megfelelő kiválasztásával, a furnérlemezek megfelelő feldolgozásával és azok összeillesztésének technikájával érik el. A természetes furnér sajátossága, hogy a felületen árnyalati és rajzlati eltérések lehetnek. Ezek a különbségek nem képezhetik a reklamáció alapját.



Fehér Tölgy - NBI / KBI
hasznoló a RAL
9016-hoz



Fekete - MEC
hasznoló a RAL
9017-hez

Porfestékek


A porfestés nagyon kemény és tartós bevonatot hoz létre. Ezek az ajtók ellenállnak a karcolásoknak, ütéseknek és intenzív használatnak.

A porfestett elemek és a nagy üvegfelületek kombinációja világosabbá teszi a belső teret, és optikailag tágítja azt. Ideális lakásokhoz és irodákhoz.




Fém ajtótok színei

Poliészter Festék Prémium




Fehér MATT - LBM
hasonló a RAL
9003-hoz



Szürke MATT - LPM
hasonló a RAL
7047-hez



Antracit HPL/CPL -
LNC** hasonlós a RAL
7043*/7016-hoz*



Antracit Strukturált -
LNT, hasonlós a RAL
7024-hez


* bizonyos feltételek mellett hasonlós

A megadott RAL-számok kissé eltérhetnek a mintáktól. Ez különösen igaz a sötét színekre, ahol a különböző fényességi paraméterek jelentősen megváltoztathatják a szín észlelését. Javasoljuk a fizikai minta megtekintését.


** a HPL/CPL megnevezés az Antracit HPL/CPL felület miatt került bevezetésre.



Krém MATT - LKM
hasonlós a RAL
1019-hez



Barna MATT - LRM
hasonlós a RAL
8028-hoz




Fekete Strukturált -
LCS, hasonlós az RAL
9005-höz



Fekete MATT - LCM
hasonlós a RAL
9017-hez

A PORTA LOFT STEEL SZÍNEI


Porfesték



Fehér Strukturált,
hasonlós az RAL
9003-hoz



Pezsgő, hasonlós
a RAL 1035-höz




Antracit Strukturált
hasonlós a RAL
7016-hoz



Fekete Strukturált
hasonlós a RAL
9005-höz


Technikai rajzok

Retro modul (PORTA SYSTEM tokkal)

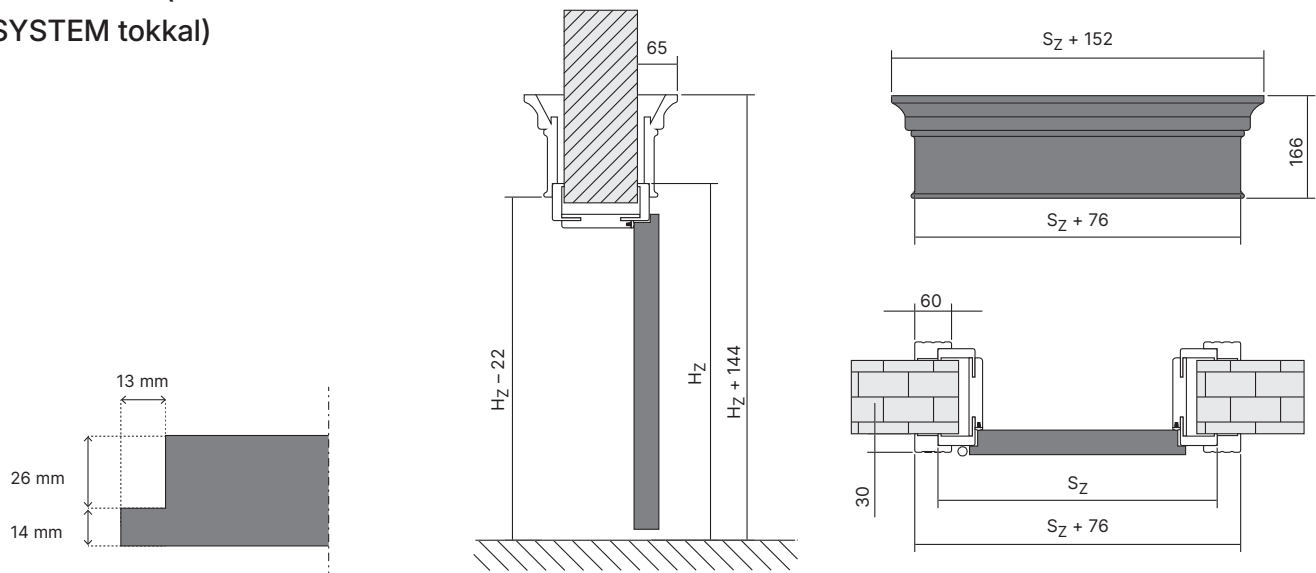


Falnyílás előkészítése a fém tokok beépítéséhez

FIGYELEM: acél tokoknál az adott táblázatokban szereplő falnyílás-méretekhez képest előfordulhat, hogy pontszerű, kis mértékű korrekciókra van szükség a fal széléin, hogy az acél tok belső, kiálló elemeinek helye biztosítva legyen.

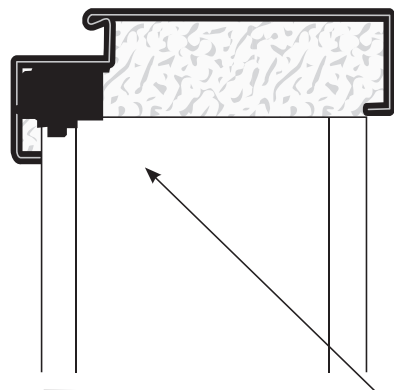

Falnyílás előkészítése falc nélküli tokok beépítéséhez

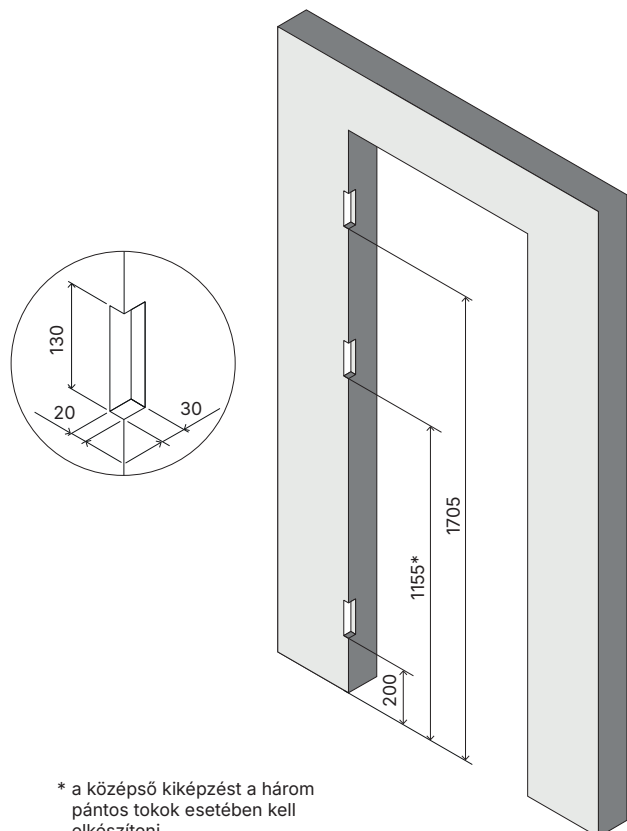

* a középső kiképzést a három pántos tokok esetében kell elkészíteni

További ajtó méret táblázatok

Ha technikai ajtók méreteit keresi, azokat a megfelelő katalógusokban találja meg (nézze meg a katalógus hátsó borítójának belső oldalát).

A kétszárnyú ajtók S_o méretének meghatározásához a következőket kell tenni:

Az állítható ajtók vastagsági tartományának bővítése átjárók segítségével.

Ajtó típus	Falvastagság tartomány [mm]	Ajtó típus	Falvastagság tartomány [mm]	Ajtó típus	Falvastagság tartomány [mm]	Ajtó típus	Falvastagság tartomány [mm]	Ajtó típus	Falvastagság tartomány [mm]
D+D	288 - 308	G+F	388 - 408	I+I	488 - 508	K+L****	588 - 608	N+N****	688 - 708
E+D	308 - 328	G+G	408 - 428	J+I	508 - 528	L+L****	608 - 628	-	-
E+E	328 - 348	H+G	428 - 448	J+J	528 - 548	L+M****	628 - 648	-	-
F+E	348 - 368	H+H	448 - 468	K+J	548 - 568	M+M****	648 - 668	-	-
F+F	368 - 388	I+H	468 - 488	K+K	568 - 588	M+N****	668 - 688	-	-

- a) Porta SYSTEM tokkal ellátott falcos ajtólapok esetén: a mérettáblázatban megadott első (falcos) ajtólap S_o méretéhez adja hozzá a második (falcos) ajtólap vagy a (falcos) oldalszárny S_s méretét és az így kapott értéket további 10 mm-rel kell csökkenteni.
- b) Más tokkal ellátott, falcos ajtólapok esetében: a mérettáblázat alapján az első ajtólap (falcos) S_o méretéhez hozzá kell adni a második (falcos) ajtólap vagy oldalszárny S_s méretét és az így kapott értéket további 10 mm-rel kell csökkenteni.
- c) falc nélküli ajtólapok esetében: a mérettáblázatban az első (falc nélküli) ajtólapra megadott S_s mérethez hozzá kell adni a második (falc nélküli) ajtólap vagy az oldalszárny (falc nélküli) S_s méretét és azt 16 mm-rel növelni.

Porta Glass AJTÓK

Toktípus	Méret	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_b	H_b	S_z (6)	S_z (8)	H_z	$T_{s/w}$
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	takaróléc (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
NAGY fém saroktok	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	918			975		896		956		1006	-		
NAGY fém saroktok gipszkarton falhoz	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	-		
	80	818			885		796		880		906	-		
	90	918			985		896		980		1006	-		
Fém PORTASYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	-	2086	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836	-		
	80	818			875		796		846		936	-		
	90	918			975		896		946		1036	-		

Jelmagyarázat

S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt

H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt

D_s ajtólap vastagsága

S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége

H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve

O_s átjáró keretnyílás szélessége (Alfa, Beta ajtók esetében a méret csökken a keretre függesztett lapok vastagságával)

O_w átjáró keretnyílás magassága (a kész padló szintjétől mérve)

S_b tok szélessége, takarólecek nélkül

H_b tok magassága, takarólecek nélkül

S_z tok teljes szélessége, takarólecekkel

H_z tok teljes magassága, takarólecekkel

M_s tolóajtó szerkezet szélessége

M_o tolóajtó szerkezet vastagsága

B_o tolóajtó lapfogadó ütköző gerenda vastagsága

$T_{s/w}$ megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából

S_c a kazetta beépítéséhez szükséges falnyílás szélessége

H_c a kazetta beépítéséhez szükséges falnyílás magassága (a kész padlószinttől mérve)

Ügyeljen a mérettáblázatokban szereplő 60/80 mm-es takarólecek méreteire (S_z).

PORTA LOFT STEEL AJTÓK

Toktípus	Méret	S_o	H_o	S_z/S_b	H_{tot}/H_b
PORTA LOFT STEEL	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége

H_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága

S_b tok szélessége, takarólecek nélkül

H_b tok magassága, takarólecek nélkül

S_z ajtó külső szélessége

H_z ajtó külső magassága

Megjegyzések

- Méretűrés a PN szerint: 1 m-ig: ±1 mm, 1 m felett: ±2 mm – vonatkozik a szélességre és a magasságra.
- A passzív ajtólapok természetes furnér borítással kaphatók "40"-es méretben, ahol $S_z=444$, $H_z=2030$.
- Az ajtótokok a kész, befejezett padlón való beépítésre vannak tervezve. A fém ajtótokok esetén 30 mm-rel hosszabb változatban is megrendelhetők a padlóba történő süllyesztett beépítéshez. Ebben az esetben a megadott H_b és H_z méreteket 30 mm-rel növelni kell ("30" szint).
- A táblázatban a beltéri ajtóknál megadott ajtólap mérete egyaránt vonatkozik a falcos és a toló ajtólapokra.
- PORTA SYSTEM felülvilágítóval integrálva, a H_o , H_b és H_z méretek +302 mm-rel növekednek.

További ajtóméret táblázatok

PORTA THERMO KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓK*

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
STANDARD CSOMAG	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
OPTIMUM CSOMAG	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
OPTIMUM ENERGY CSOMAG	80	885	2038	78	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		
PREMIUM ENERGY CSOMAG	80	885	2038	66	977	2095	837	2005	957	2085	+10 / +5
	85	935			1027		887		1007		
	90	985			1077		937		1057		
	95	1035			1127		987		1107		
	100	1085			1177		1037		1157		


* A méretek a standard magasságra vonatkoznak. A magasság módosításakor a H_s, H_o, O_w, H_z, H_z méretek a ±70 mm-től +300 mm-ig terjedő tartományban kerülnek arányosan igazításra.

* A H_z és H_o méretek 3 mm-rel nőnek, ha rejtett ajtócsukót használnak.

BEVILÁGÍTÓK A PORTA THERMO AJTÓKHOZ*

Toktípus	NH	Now	NS	Nos
OLDALVILÁGÍTÓK	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
FELÜLVILÁGÍTÓK	300 / 400 / 500	182 / 282 / 382	800	682
			957	839
			1007	889
			1057	939
			1107	989
			1157	1039
			1207	1089
			1257	1139
			1307	1189
			1357	1239
			1407	1289
			1457	1339
			1507	1389
			1557	1439
			1607	1489
			1657	1539
			1707	1589
			1757	1639
			1807	1689
			1857	1739
			1907	1789
			1957	1839
			2007	1889
			2057	1939
			2107	1989
			2157	2039
			2207	2089
			2257	2139
			2307	2189
			2357	2239
			2407	2289
			2457	2339
			2507	2389
			2557	2439
			2607	2489
			2657	2539
			2707	2589
			2757	2639

* standard magasságra vonatkozó méretek, ha az ajtó magassága megváltozik, az NH, Now méret ennek megfelelően kerül módosításra. Az NH és Now méretek oldalvilágító esetén 3 mm-rel növekednek, amennyiben a konfiguráció rejtett ajtócsukóval ellátott ajtóval készül.

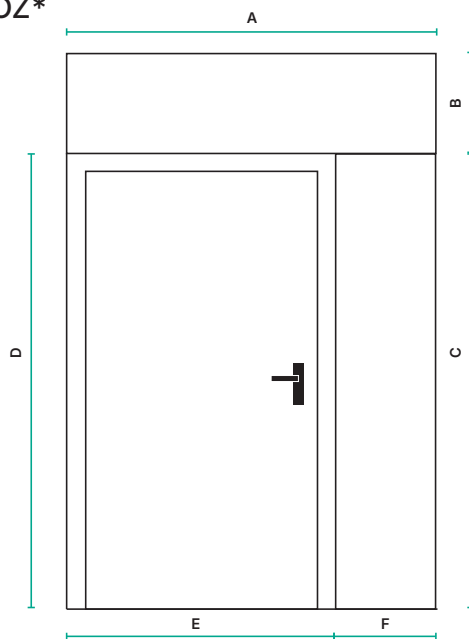

Jelmagyarázat

- S_s az ajtólap teljes szélessége, falccal együtt
- H_s az ajtólap teljes magassága, falccal együtt
- D_s ajtólap vastagsága
- S_o a tok beépítéséhez előkészített falnyílás szélessége
- H_o tok beépítéséhez előkészített falnyílás magassága, a kész padlószinttől mérve
- O_s átjáró keretnyílás szélessége
- O_w átjárótok szabad magassága
- S_z tok teljes szélessége, takarólecekkal
- H_z tok teljes magassága, takarólecekkal
- T_{s/w} megengedett eltérés a falnyílás szélességéből/magasságából
- NS a bevilágító teljes szélessége
- NH a bevilágító teljes magassága
- Nos az üvegezés látható szélessége
- Now üvegezés látható magassága
- A A felülvilágító szélessége az NS 957-2757 mm tartományban állítható.
- B A felülvilágító magassága az NH 300-500 mm tartományban állítható, 10 mm-es lépésekben.
- C Az oldalvilágító magassága az NH 2015-2385 mm tartományban állítható, 10 mm-es lépésekben.
- D Az ajtó magassága 10 mm-es lépésekben állítható a következő tartományban:
Standard H_z = 2010 - 2380 mm
Optimum H_z = 2015 - 2385 mm
Premium H_z = 2015 - 2385 mm
- E Az ajtó szélessége 10 mm-es lépésekben állítható a következő tartományban:
Standard S_z = 930-1130 mm
Optimum S_z = 954-1154 mm
Premium S_z = 954-1154 mm
- F Az oldalvilágító szélessége a következő tartományban állítható NS 300-800 mm (10 mm-es lépésekben)

FELÜLVILÁGÍTÓ (PN)

	Szélesség/ Magass.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z (6)	S _Z / H _Z (8)	T _{s/w}
Felüvilágító PORTA SYSTEM egyszárnyú	40	480	402	446	546	586	+20 / +20
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00* „60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00* „80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	

A felüvilágító magassági méretét nézve, a felüvilágító magassága HZ egyforma a PORTA SYSTEM ajtótok HZ magasságával. A kétszárnyú méretek nem szerepelnek a táblázatban, ellenőrizze az összes méretet és hasonlítsuk össze a megfelelő mérettel a táblázatban (pl. A keresett 80 + 50, az összege 130, olvassa el a méreteket 70 + 60, az összege ennek is 130).

	Szélesség/ Magass.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z (6)	S _Z / H _Z (8)	T _{s/w}
Felüvilágító PORTA SYSTEM kétszárnyú	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL - MAGASSÁG "220"

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
PORTA SYSTEM tokkal	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	takaróléc (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 fok tokkal	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
PORTA SYSTEM reverzibilis tok*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		

MEGJEGYZÉS: A természetes furnér tokok SZ és HZ méretei -1 mm / +3 mm tűréssel vannak megadva. * A külső méretek (a lap keskenyebb oldalán) SZ és HZ megegyeznek az ajtó méreteivel a PORTA System ELEGANCE ajtótoknál.

BELTÉRI AJTÓK FÉM TOKKAL - MAGASSÁG "220"

Toktípus	Méret	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
Fém PORTA SYSTEM tokkal	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ha a pánttáska nem illeszkedik a faltérbe, akkor meg kell támasztani.

FIGYELEM: Az fém tokok esetében a táblázatokban feltüntetett falnyílásoknál szükség lehet a falazat széleinek kisebb pontjavításaira azokon a helyeken, ahol a tok belső elemei kiállnak - lásd az ábrát, 248 oldal.

PORTA HIDE AJTÓK - MAGASSÁG "220"

Toktípus	méret	S _S	H _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	T _{S/W}
PORTA HIDE falc nélküli (kifelé nyíló)	70	718	2217	800	2270	703	2217	787	2259	+10/-5
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		
PORTA HIDE fordított falcos (befeelé nyílik)	70	718	2227	800	2280	703	2227	787	2269	
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		

További ajtó méret táblázatok

BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL

TOKTÍPUS CN / DIN MÉRET	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	T _{slw}
Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF természetes furnéros	60	648/610	1985	40	715/680	2030	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805			794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930			894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055			994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-			1094/-		1204/-	-		
PORTA SYSTEM tokkal	60	648/610	1985	40	685/650	2015	1971	650/611	1993	750/711	790/751	takaróléc (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775			750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900			850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025			950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-			1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-			1150/-		1250/-	1290/-		
PORTA SYSTEM ELEGANCE / LEVEL tokkal	60	622/584	1972	40	695/660	2015/LEVEL 2025	1971	650/611	1993/LEVEL 2001	-	790/751	2063/LEVEL /2183/2983 Felső panel (200)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785			750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910			850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035			950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-			1050/-		-	1190/-		
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° tokkal	60	622/584	1972	40	695/660	2015	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+10/+10
	70	722/709			795/785			750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910			850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035			950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-			1050/-		-	1190/-		
PORTA SYSTEM fordított falcos tok *	60	643/-	1982	40	725/-	2035	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-			795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-			895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-			995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-			1095/-		-	1235/-		
RENOVA** tokkal	60	648/-	1985	40	600/561	1971	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686			662/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811			762/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936			862/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-			962/-		1150/-	-		
	110	1148/-			1100/-			1062/-		1250/-	-		
KIS PLUSZ Fém saroktok	60	648/610	1985	40	655/615	1995	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740			733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865			833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990			933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-			1033/-		1110/-	-		
NAGY fém saroktok kőműves falhoz és LAPRASZERELT SAROKTOK saválló acélból	60	648/610	1985	40	680/640	2010	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765			760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890			860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015			960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-			1060/-		1110/-	-		
NAGY saroktok PVC felületben	60	648/610	1985	40	680/640	2010	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765			760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890			860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015			960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-			1060/-		1110/-	-		

* a PORTA SYSTEM ELEGANCE tokra utal

** S₀ / H₀ - a régi fémkeret tiszta szélességében / magasságában mért szélességét / magasságát jelenti. TS / W - a tolerancia + 15 mm, ami függ a régi tok szerkezetétől.

*** méret a CN szabványhoz

TOKTÍPUS CN / DIN MÉRET		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	T _{slw}
NAGY fém saroktok gipszkarton falhoz	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
Állítható tokkal	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
Állítható falc nélküli fém tok	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		
Fém PORTA SYS- TEM ELEGANCE tok***	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
NAGY falc nélküli saroktok - kőműves falhoz **	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
NAGY falc nélküli saroktok - gipszkarton falhoz**	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	–	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
Állítható PS "szögletes élek" tokkal	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1084/ –		1140/ –	–		
Fém PORTA SYSTEM tok	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		

* a PORTA SYSTEM ELEGANCE tokra utal

** S₀ / H₀ - a régi fémkeret tiszta szélességében / magasságában mért szélességét / magasságát jelenti. TS / W - a tolerancia + 15 mm, ami függ a régi tok szerkezetétől.

*** méret a CN szabványhoz

További ajtó méret táblázatok

TOLÓAJTÓ, CSUKLÓS SZERKEZETEK

CN/DIN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6), (8)	T _{s/w}
System ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	takaróléc (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/984			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/-			1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-		
System BÉTA	60	592/556	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	takaróléc (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

TOLÓAJTÓ SZERKEZET

CN/DIN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s (6), (8)	M _G	B _G	T _{s/w}
PORTA tolóajtó szerkezet	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6), (8)	S _c	H _c	T _{s/w}
KOMPAKT tolóajtó szerkezet – egyszárnyú	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2083	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
KOMPAKT tolóajtó szerkezet – kétszárnyú	2×60	644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	+10/+5	2083	+10/+5
	2×70	744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2×80	844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2×90	644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2×100	1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* A KOMPAKT tolóajtó szerkezet S₀ és H₀ méretei a kész falnyílás méreteit jelenti a fém szerkezettől, az átjáró tok beépítéséhez.

CN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{s/w}
FEKETE tolóajtó szerkezet/SLIDE tolóajtó szerkezet	70	744	2045 Fekete/2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{s/w}
Tok nélküli tolóajtó szerkezet	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

* a PORTA SYSTEM ELEGANCE tokra utal

** S₀ / H₀ – a régi fémkeret tiszta szélességében / magasságában mért szélességét / magasságát jelenti. TS / W – a tolerancia + 15 mm, ami függ a régi tok szerkezettől.

*** méret a CN szabványhoz

PORTA HIDE AJTÓK

	MÉRET	S _s	S _B	S ₀	O _s	H _s	H _B	O _w	H ₀		MÉRET	S _s	S _B	S ₀	O _s	H _s	H _B	O _w	H ₀
CN falcos	70	722	791	804	707	1982	2024	1982	2035	CN falc nélküli	70	722	791	804	707	1972	2014	1972	2025
	80	822	891	904	807						80	822	891	904	807				
	90	922	991	1004	907						90	922	991	1004	907				
DIN falcos*	70	709	778	795	694	1982	2024	1982	2030	DIN falc nélküli	70	709	778	795	694	1972	2014	1972	2020
	80	834	903	920	819						80	834	903	920	819				
	90	959	1028	1045	944						90	959	1028	1045	944				
HUN falcos*	70	689	758	770	674	2072	2114	2072	2120	HUN falc nélküli	70	689	758	770	674	2062	2104	2062	2110
	80	839	908	920	824						80	839	908	920	824				
	90	939	1008	1020	924						90	939	1008	1020	924				

** DIN és HUN szabványok csak szerződéses megrendelésre, felár ellenében készülnek.

FELÜLVILÁGÍTÓ

CN	H. / W.	S ₀ / H ₀	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{s/w}
PORTA SYSTEM Egyszárnyú	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* '60'	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00* '80'	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
PORTA SYSTEM Kétszárnyú	60+30	1030	945	989	1089	1129	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1089	1189	1229	
	60+50	1230	1145	1189	1289	1329	
	60+60	1330	1245	1289	1389	1429	
	70+60	1430	1345	1389	1489	1529	
	70+70	1530	1445	1489	1589	1629	
	80+70	1630	1545	1589	1689	1729	
	80+80	1730	1645	1689	1789	1829	
	90+80	1830	1745	1789	1889	1929	
	90+90	1930	1845	1889	1989	2029	
	100+90	2030	1945	1989	2089	2129	
	100+100	2130	2045	2089	2189	2229	
PORTA SYSTEM Egyszárnyú	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	650	569	613	713	753	
	70	775	694	738	838	878	
	80	900	819	863	963	1003	
	90	1025	944	988	1088	1108	
	00* '60'	- /1977	- /1899	- /1943	- /2043	-	
	00* '80'	- /1957	- /1879	- /1923	-	- /2063	

További ajtóméret táblázatok

BELTÉRI AJTÓK

HUN	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{slw}
PORTA SYSTEM tokkal	70	715	2075	40	752	2105	673	2061	717	2083	817	857	takaróléc (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			902		823		867		967	1007		
	90	965			1002		923		967		1067	1107		

BELTÉRI AJTÓK FA TOKKAL - MAGASSÁG: „220”

TOKTÍPUS	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{slw}
PORTA SYSTEM tokkal	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2105	750	790	takaróléc (6) / (8) 2175 / 2195	+10 / +20
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1006		1050		1150	1190		
PORTA SYSTEM ELEGANCE tokkal	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+10 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1185		1006		1050		-	1190		
PORTA SYTEM ELEGANCE 90 fok	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	2197	+10/+10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1185		1006		1050		-	1190		
PORTA SYSTEM reverzibilis tok**	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

FIGYELEM: Az SZ és a Hz méretek a furnéros ajtólapoknál -1 mm / +3 mm toleranciával vannak megadva.

* Sz és Hz méret az ajtólap szélesebb oldalán mérve. Ezek megegyeznek a PSE tok méreteivel

** ajtók PLUS panellel













































































































BELTÉRI AJTÓK FÉM TOKKAL - MAGASSÁG: „220”

TOKTÍPUS	MÉRET	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{slw}
Fém PORTA System	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
Fém PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* Ha a pánttáska nem illeszkedik a faltérbe, akkor meg kell támasztani.

Konstrukció típusok

/ Beltéri ajtók

JELMAGYARÁZAT: ● rendelhető ○ nem rendelhető ■ lehetséges (a kollekciónál leírt információ alapján)



PORTA DOORS

Adószám: RO15624380, J02/910/2003, Társadalmi tőke: 44.871.120 RON

Zona Industrială N-V, Str. III, nr. 11, 310491, Arad

tel: +40 (257) 227 400, fax: +40 (257) 227 401



● PORTA gyárak

● A PORTA gyár viszonteladói hálózata

Országos Értékesítési Menedzser

Mobiltelefonszám: +3670 2937177

Andrea_Zombori@porta.com.pl

Országos Projekt Értékesítési Menedzser

Mobiltelefonszám: +3630 0879767

Jacint_Jegh@porta.com.pl

MINŐSÍTETT PORTA okleveles beépítők

Az érvényes lista 2026.02.01 án. Az aktuális lista elérhető a www.portadoors.com/hu oldalon.

BÉKÉSCSABA

VESTIBULUM Kft.

+ 36 30/6393 176

BUDAPEST

AJTÓ DISZKONT Kft.

+ 36 70/442 7824

AJTÓGURU Kft.

+ 36 20/363 5822

AJTÓ-TOK Kft.

+ 36 30/951 3067

BAUHAUS Kft.

+ 36 30/166 5024

BEST DOOR

Magyarország Kft.

+ 36 20/358 9915

NEXT GATE Kft.

+ 36 20/252 0374

N.I.F.F.O.N. Bt.

+ 36 30/603 5850

WOODBOARD Kft.

+ 36 30/2500 231

DEBRECEN

AJTÓ DISZKONT Kft.

+ 36 20/938 4831

GYÁL

MIXEN Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.

+ 36 20/558 2725

GYŐR

ABLAKABB B.T.

+ 36 30/3969 867

+ 36 30/6307 202

NYÍREGYHÁZA

BANYCS Kft.

+ 36 70/629 6110

OPEN DOORS Kft.

+ 36 42/460 249;

+ 36 70/399 0403

MÁTÉSZALKA

LIMAKER Kft.

+ 36 30/637 6752

MOSONMAGYARÓVÁR

BESTER MARKT Kft.

+ 36 70/850 9870

PÉCS

SZINKRÓN Kft.

+ 36 30/8663 115

SIÓFOK

COMFORT ABLAK Kft.

+ 36 84/522 185

SOPRON

DRAVECZ JÓZSEF JÁNOS

+ 36 30/3480 375;

+ 36 99/316 631

SZEGED

ALFA DOORS Kft.

+ 36 30/321 8485;

+ 36 30/846 9118

BUTORSZABO B.T.

+ 36 30/953 5686

WOODCORNER Kft.

+ 36 30/587 6327

+ 36 20/404 1373

SZÉKESFEHÉRVÁR

RAPADOR Kft.

+ 3620/996 4070

VÁC

JÖVŐ 2008 Kft.

+ 36 70/630 5036;

+ 36 70/381 8646;

+ 36 70/366 6890

LANTUS TEAM Kft.

+ 36 20/995 6807

ZALAEGERSZEG

WINDOOR DESIGN Kft.

+ 36 92/596626

PORTA katalógusok megtekintése



**Töltse le a katalógust
PDF formátumban**



Ez a katalógus nem minősül ajánlattételnek, és nem jelent garanciát a termékek eladhatóságára vagy eladásra való alkalmasságára és a kapcsolódó garanciákra. A Porta KMI Románia és a Porta KMI Lengyelország fenntartja a jogot a műszaki paraméterek, a termékleírások és a kiterjesztett garanciafeltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Ezek az információk az e kiadvány közzétételének időpontjában érvényesek. A Porta katalógusok korábbi kiadásaiiban szereplő információk már nem érvényesek.

FIGYELEM! Az alkalmazott nyomtatási technikák miatt a katalógusban szereplő színek eltérhetnek az eredeti színektől.

S.C. PORTA KMI Romania S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad

(1) Csoport Normál tartósság

(1)

Szintetikus Fólia

Andersen Fenyő

Fehér Wenge

Fehér Dió

Klasszikus Tölgy

Sötét Tölgy

Szintetikus Fólia

Norvég Fenyő

Ezüst Akác

Craft Arany Tölgy

Mauvella Tölgy

Tölgy Catania

Akácméz

Skarlátvörös Tölgy

Szintetikus Fólia

Fehér

Szintetikus Fólia

Fehér

Szürke

Fjord

Oliva

(2) Csoport Fokozott tartósság

(2)

Szintetikus Fólia

Fehér Salvador Tölgy

Világos Salvador Tölgy

Arles Természetes Tölgy

Arles Toffee Tölgy

Arles Sötét Tölgy

Havanna Tölgy

Szintetikus Fólia

Matt Tölgy

Természetes Tölgy

Kaliforniai Tölgy

Matt Sötét Tölgy

Szintetikus Fólia

Skandináv Tölgy

Világos Hikora Jackson

Hamilton Tölgy

Szibériai Tölgy

Sötét Hikora Jackson

Lakkozott Felület Prémium UV Festék

Fehér

Soft CPL

Fehér

Kasmír

Soft CPL

Szürke

Fjord

Oliva

Fekete

(3) Csoport Nagyfokú tartósság

(3)

CPL Laminált

Vicenza Tölgy

Vicenza Szürke Tölgy

Bookmatch Tölgy

Természetes Hikora

Természetes Tölgy

Természetes Dió

CPL Laminált

Világos Lakeland Akác

Lorenzo Tölgy

Kendal Természetes Tölgy

Craft Arany Tölgy

Prémium Plusz UV Festék

Fehér

Kasmír

Szürke

Zsálya Zöld

CPL Laminált

Fehér Texturált

Szürke Euroinvest Texturált

Antracit Texturált

Fekete Texturált

(4) Csoport Kiemelkedő tartósság

(4)

3 mm-es szinkron lemez

Casella Fehér Tölgy

Casella Természetes Tölgy

Casella Barna Tölgy

Casella Marone Tölgy

Homok Tölgy

3 mm-es szinkron lemez

Természetes Halifax

Tabak Halifax

Sherman Tölgy

Matt CPL Laminált

Kasmír

Homok Szürke

Hamvas Szürke



Beltéri ajtók 4 Elem	4 Elem LEVEGŐ	36
	4 Elem VÍZ	90
	4 Elem TŰZ	76
	4 Elem FÖLD	66
Rejtett ajtók	PORTA HIDE	80
	TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK	84
Festett ajtók	PORTA VEKTOR  ÚJDONSÁG	54, 70, 108, 140, 150
	PORTA ART DECO  ÚJDONSÁG	88
	PORTA OSLO	138
	PORTA FOCUS PRÉMIUM	154
	PORTA DESIRE	102
	PORTA GRANDE	30, 110
	PORTA VERRO  ÚJDONSÁG	46
	PORTA IMPERIAL  ÚJDONSÁG	32
	PORTA ORNATO  ÚJDONSÁG	34
	MINIMAX  ÚJDONSÁG	72, 160
	PORTA ROYAL	56
	LONDON, BÉCS	58
Loft stílusú ajtók	PORTA GLASS  ÚJDONSÁG	168
	PORTA LUMIA  ÚJDONSÁG	166
	PORTA LOFT STEEL  ÚJDONSÁG	164
Keret-panel ajtók	PORTA BALANCE	38, 126
	PORTA HARMONY	28
	PORTA INSPIRE	50, 116
	PORTA KONCEPT, A csoport, VERTE PRÉMIUM, D csoport	118
	PORTA KONCEPT, C és H csoport	122
	PORTA KONCEPT, K csoport, VERTE PRÉMIUM, A csoport	124
	PORTA VERTE PRÉMIUM, E csoport	112
	PORTA VERTE HOME, B csoport	120
	PORTA VERTE HOME, E és M csoport	144
	PORTA VERTE HOME, C csoport	132
	PORTA VERTE HOME, D csoport	130
	PORTA VERTE HOME, G csoport	114
	PORTA VERTE HOME, H és J csoport	128
	PORTA VERTE HOME, L csoport	134
	PORTA VERTE HOME, N csoport	126
	PORTA CLASSIC HOME  ÚJDONSÁG	40
	PORTA CRAFT  ÚJDONSÁG	146
Szintetikus ajtók	PORTA RESIST	74, 106, 152, 158
	PORTA FOCUS	156
	PORTA LOFT	76, 158
	PORTA LEVEL  ÚJDONSÁG	68
	PORTA LEVEL LINE  ÚJDONSÁG	100
	PORTA VIGO  ÚJDONSÁG	142
	PORTA NOVA	52
	PORTA FIT	132, 134
	PORTA STIL	60
	PORTA LINE	98, 106, 152, 156
	PORTA CPL	74
	PORTA DEKOR	74
Természetes furnér ajtók	NATURA CLASSIC	64
	NATURA VERDINO  ÚJDONSÁG	66, 92, 96
	NATURA VEKTOR	140, 150
	NATURA LINE	98, 106, 152
	NATURA OSLO	138
	NATURA GRANDE	30, 110
	NATURA SPACE	154
	SEVILLA	48

[PORTA]

ÚJDONSÁG
/ ELSŐ
A PIACON

100% VÍZÁLLÓ TOK



HYDRO PROTECT™

FUNCTION
+ DESIGN

Nincs többé duzzadt ajtótok a nedves helyiségekben!

HYDRO PROTECT™ a PORTA SYSTEM ajtótok új generációja, amely fa-polimer kompozitból készül, lehetővé teszi, hogy Ön kényelmesen és biztonságban érezze magát a konyhában, fürdőszobában, mosókonyhában, mindenütt, ahol a felületek különösen ki vannak téve a nedvességnek. Élvezze az élet örömeit és a nyugalmat, a HYDRO PROTECT™ tok 100%-ban vízálló. Ismerje meg az ajtótokok új generációját keresse a HYDRO PROTECT™ ikont a termékek mellett a katalógusban.